

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

电机型号
MP3-110H160 (原MP3-110H3186)

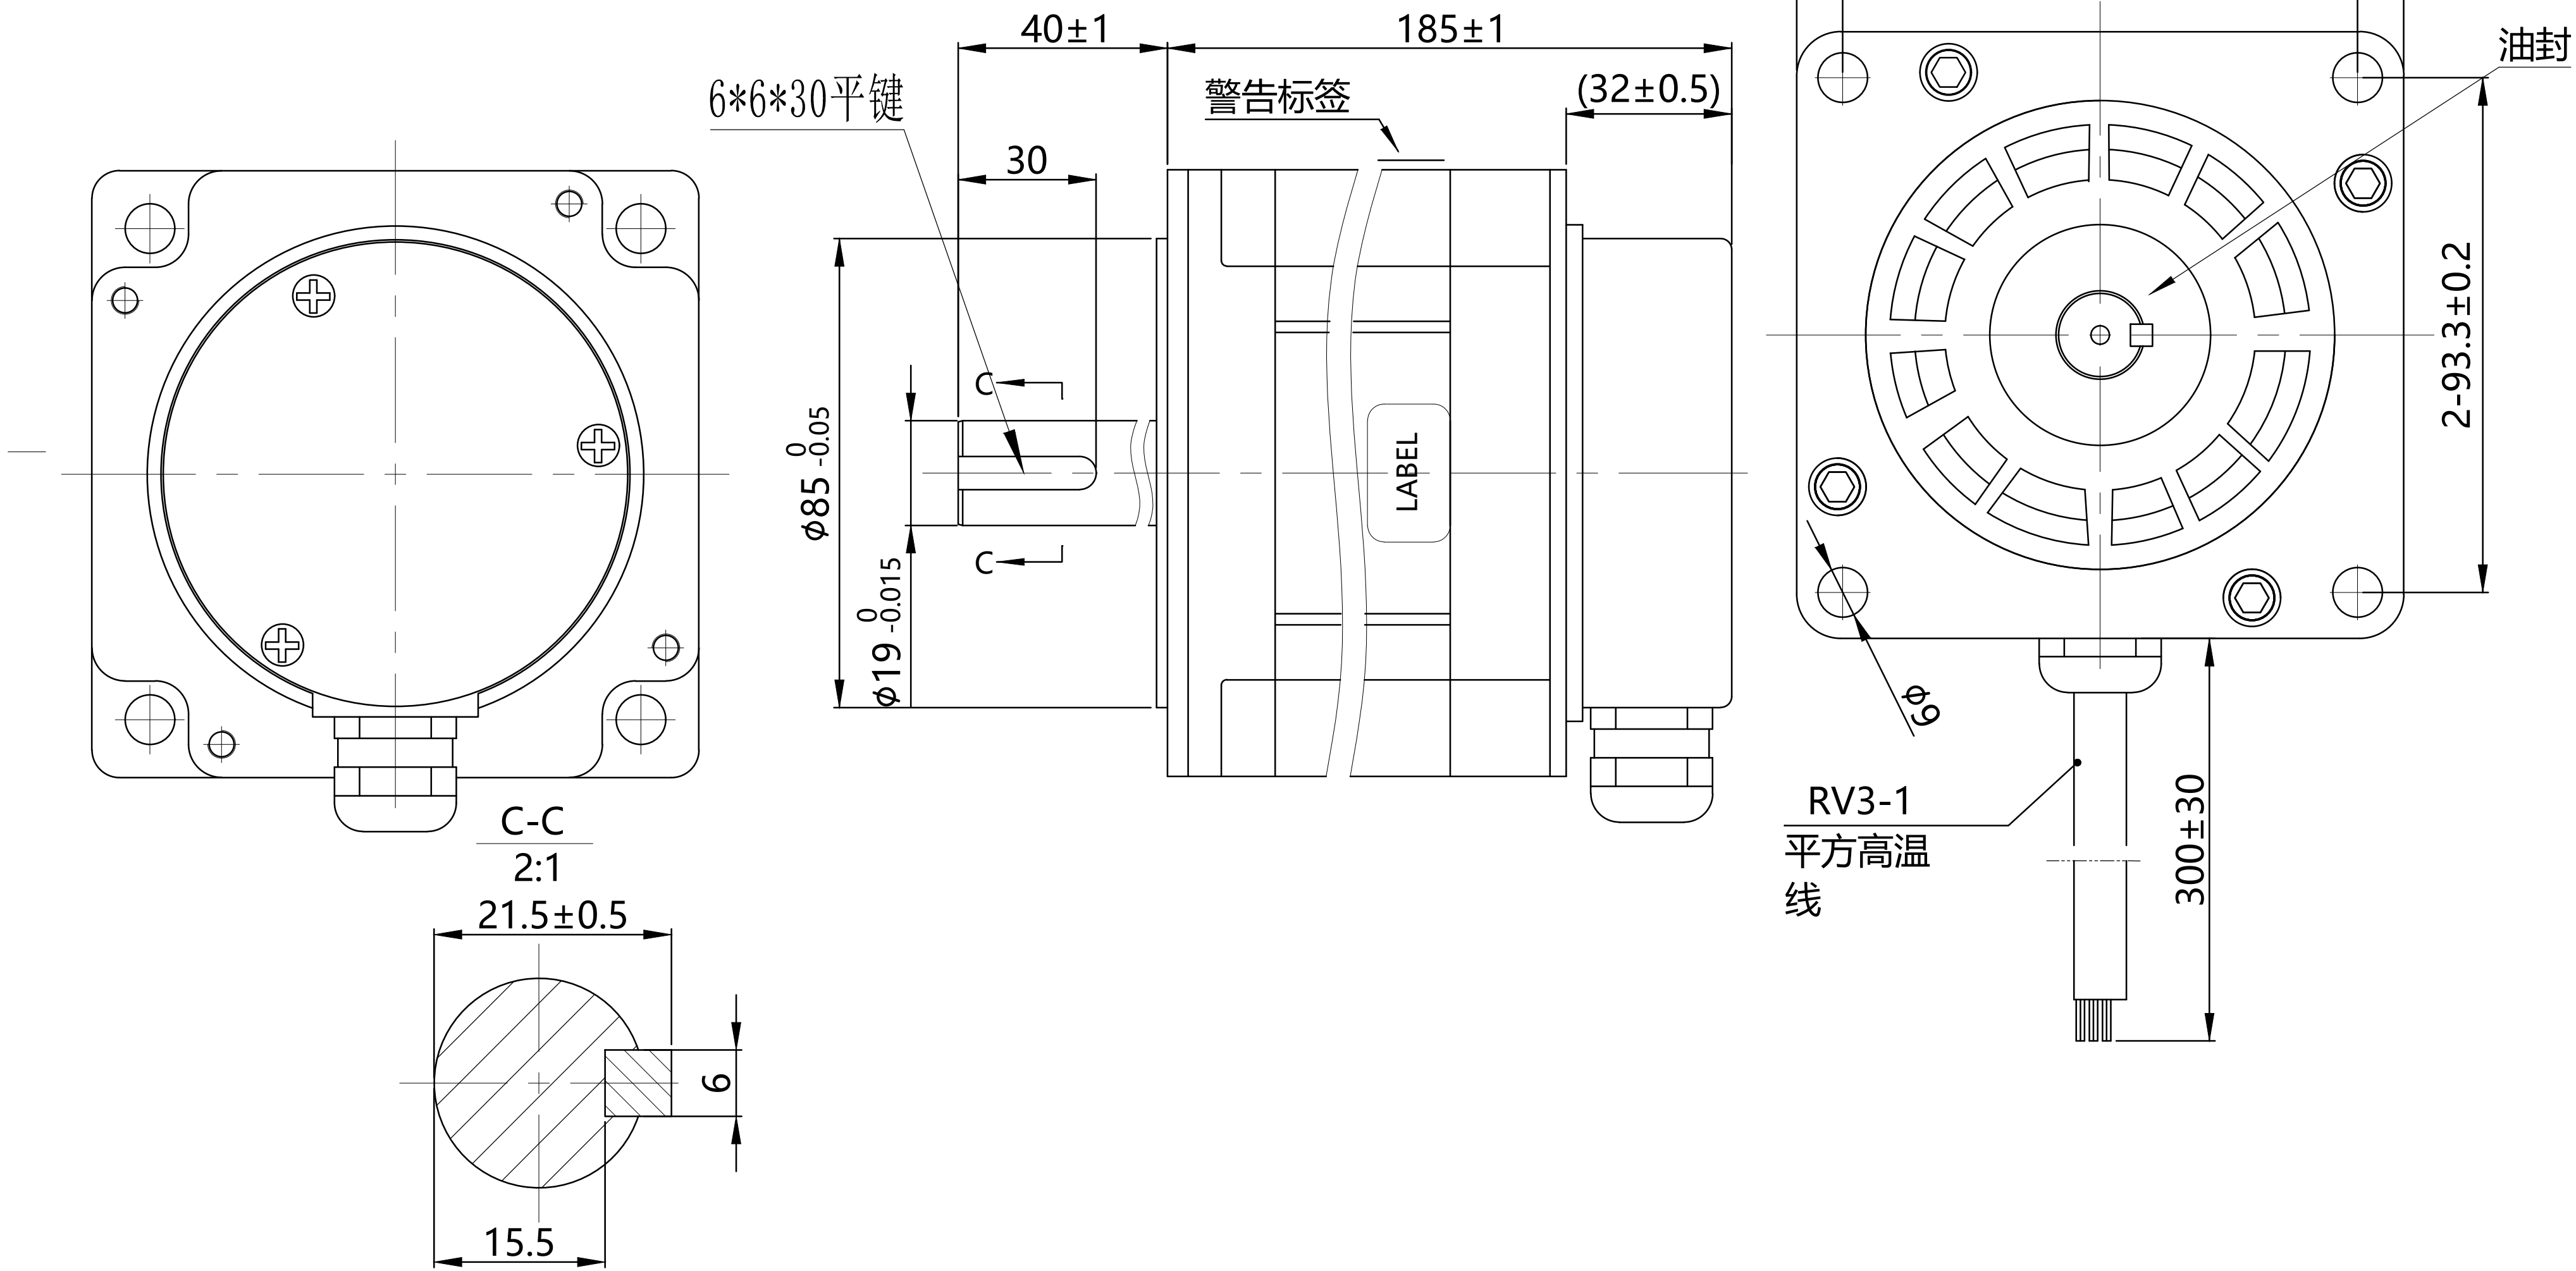

12、步距角 Step Angle	1.2°±5%	
11、相数 Number of Phase	3	
10、额定电压 Rated Voltage	10.7 V	
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	5 A	
8、保持力矩 Holding Torque	16 N.M (备注1)	
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)	
6、相电阻 Phase Resistance	1.6Ω±10%(20℃)	
5、相电感 Phase Inductance	26mH±20%(1kHz 1V RMS)	
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.	
3、转子惯量 Rotor Inertia	15300 g-cm²	
2、重量 Weight	10.5 kg	
1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.	
规格 Specifications		备注 Comment

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.				版本 REV.	
无锡信捷电气股份有限公司					
品名 TITLE		步进电机 STEPPING MOTOR			
图号 DWG.NO.		MP3-110H160			
材料 MATERIAL					SIZE A4
版本 REV.	A	比例 SCALE	1:1	页 SHEET	1 of 1
设计 DESIGN	变更号 ECN NO.		审核 CHECK	日期 DATE	
标准化 STANDARD			批准 APPROVE		
工艺 TECHNOLOGY			变更标识 ECN SIGN	※	