

A

B


C

D

E

F

电机型号
MP3-110H200 (原MP3-110H3221)

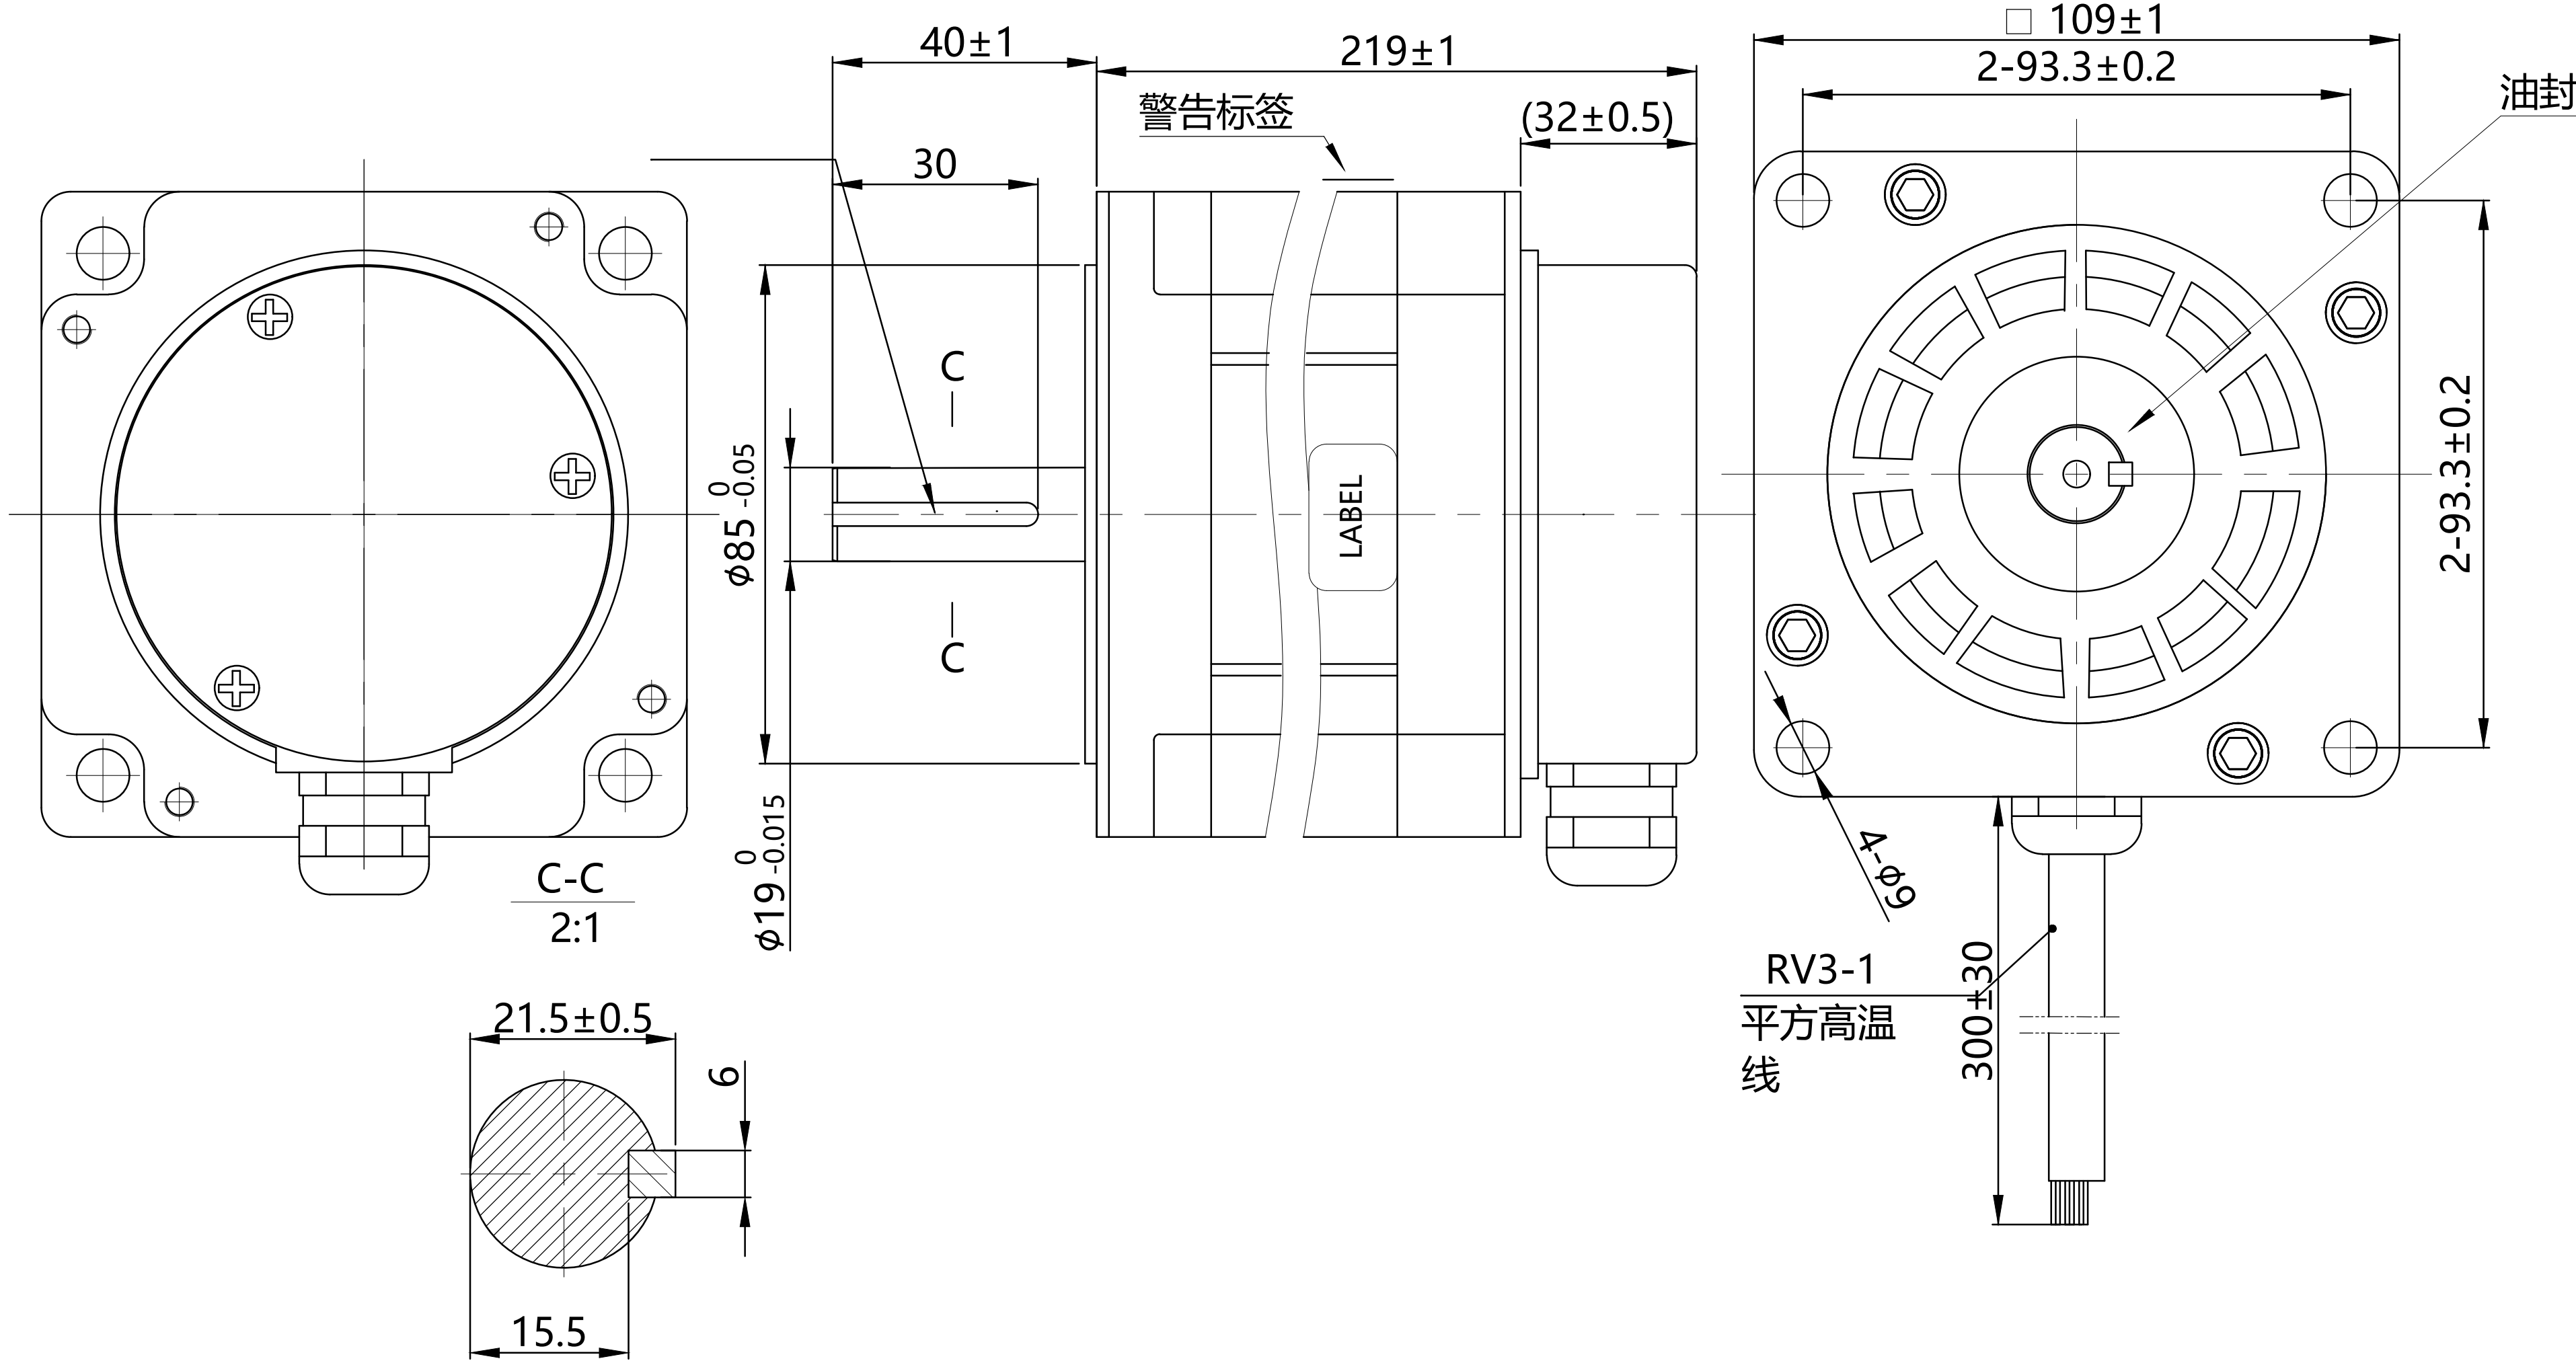

12、步距角 Step Angle	1.2°±5%
11、相数 Number of Phase	3
10、额定电压 Rated Voltage	9.65 V
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	5.2 A
8、保持力矩 Holding Torque	20 N.M
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)
6、相电阻 Phase Resistance	1.93 Ω±0.1(20°C)
5、相电感 Phase Inductance	23 mH±20%(1kHz 1V RMS)
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.
3、转子惯量 Rotor Inertia	g-cm ²
2、重量 Weight	kg
1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.

规格 Specifications

备注 Comment

客户型号
CUSTOMER'S MODEL.NO.

版本
REV.

无锡信捷电气股份有限公司

品名
TITLE

步进电机
STEPPING MOTOR

图号
DWG.NO.

MP3-110H200

材料
MATERIAL

SIZE

A4

版本
REV.

A

比例
SCALE

1:2

页
SHEET

1 of 1

日期
DATE

变更内容
REVISION RECORD

变更号
ECN NO.

版本
REV.

设计
DESIGN
标准化
STANDARD
工艺
TECHNOLOGY

审核
CHECK
批准
APPROVE
变更标识
ECN SIGN

※