电机型号
MP3-110H250（原MP3-110H3194）

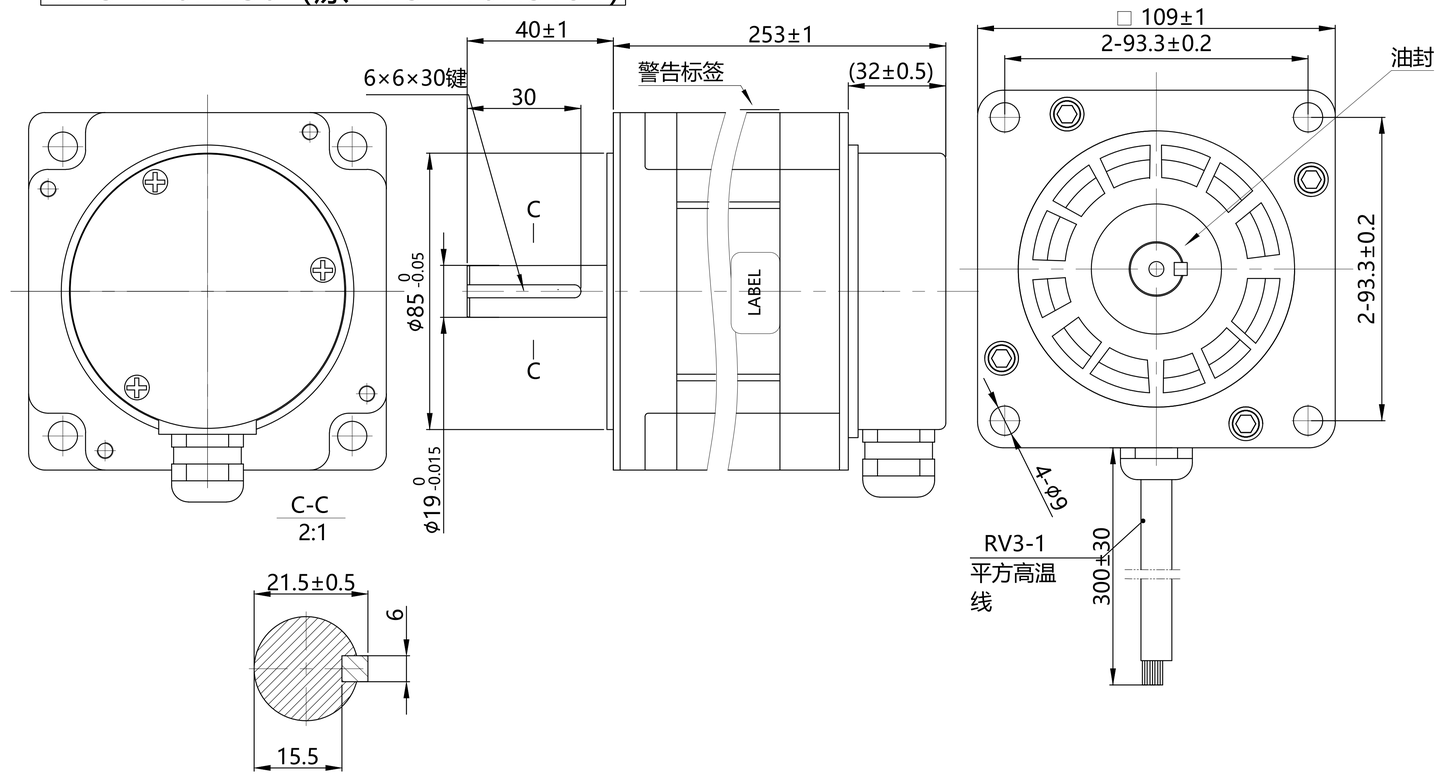

规格 Specifications		备注 Comment
12、步距角 Step Angle	1.2°±5%	
11、相数 Number of Phase	3	
10、额定电压 Rated Voltage	12 V	
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	5 A ※	
8、保持力矩 Holding Torque	25 N.M	
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)	
6、相电阻 Phase Resistance	2.4 Ω±0.1(20℃)	
5、相电感 Phase Inductance	24.4 mH±20%(1kHz 1V RMS)	
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.	
3、转子惯量 Rotor Inertia	g-cm²	
2、重量 Weight	kg	
1、绝缘等级 Insulation Class	B（130°）;温升 80K Max.	

客户型号 CUSTOMER`S MODEL.NO.	MP3-110H250	版本 REV.	

版本 REV.	变更号 ECN NO.	变 更 内 容 REVISION RECORD	日 期 DATE
B	※	标记处错误变更	20241007

设 计 DESIGN		审 核 CHECK	
标准化 STANDARD		批 准 APPROVE	
工 艺 TECHNOLOGY		变更标识 ECN SIGN	※

无锡信捷电气股份有限公司

品 名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR				
图 号 DWG.NO.	MP3-110H250				
材料 MATERIAL				SIZE	A4
版本 REV.	B	比例 SCALE	1:2	页 SHEET	1 of 1