

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

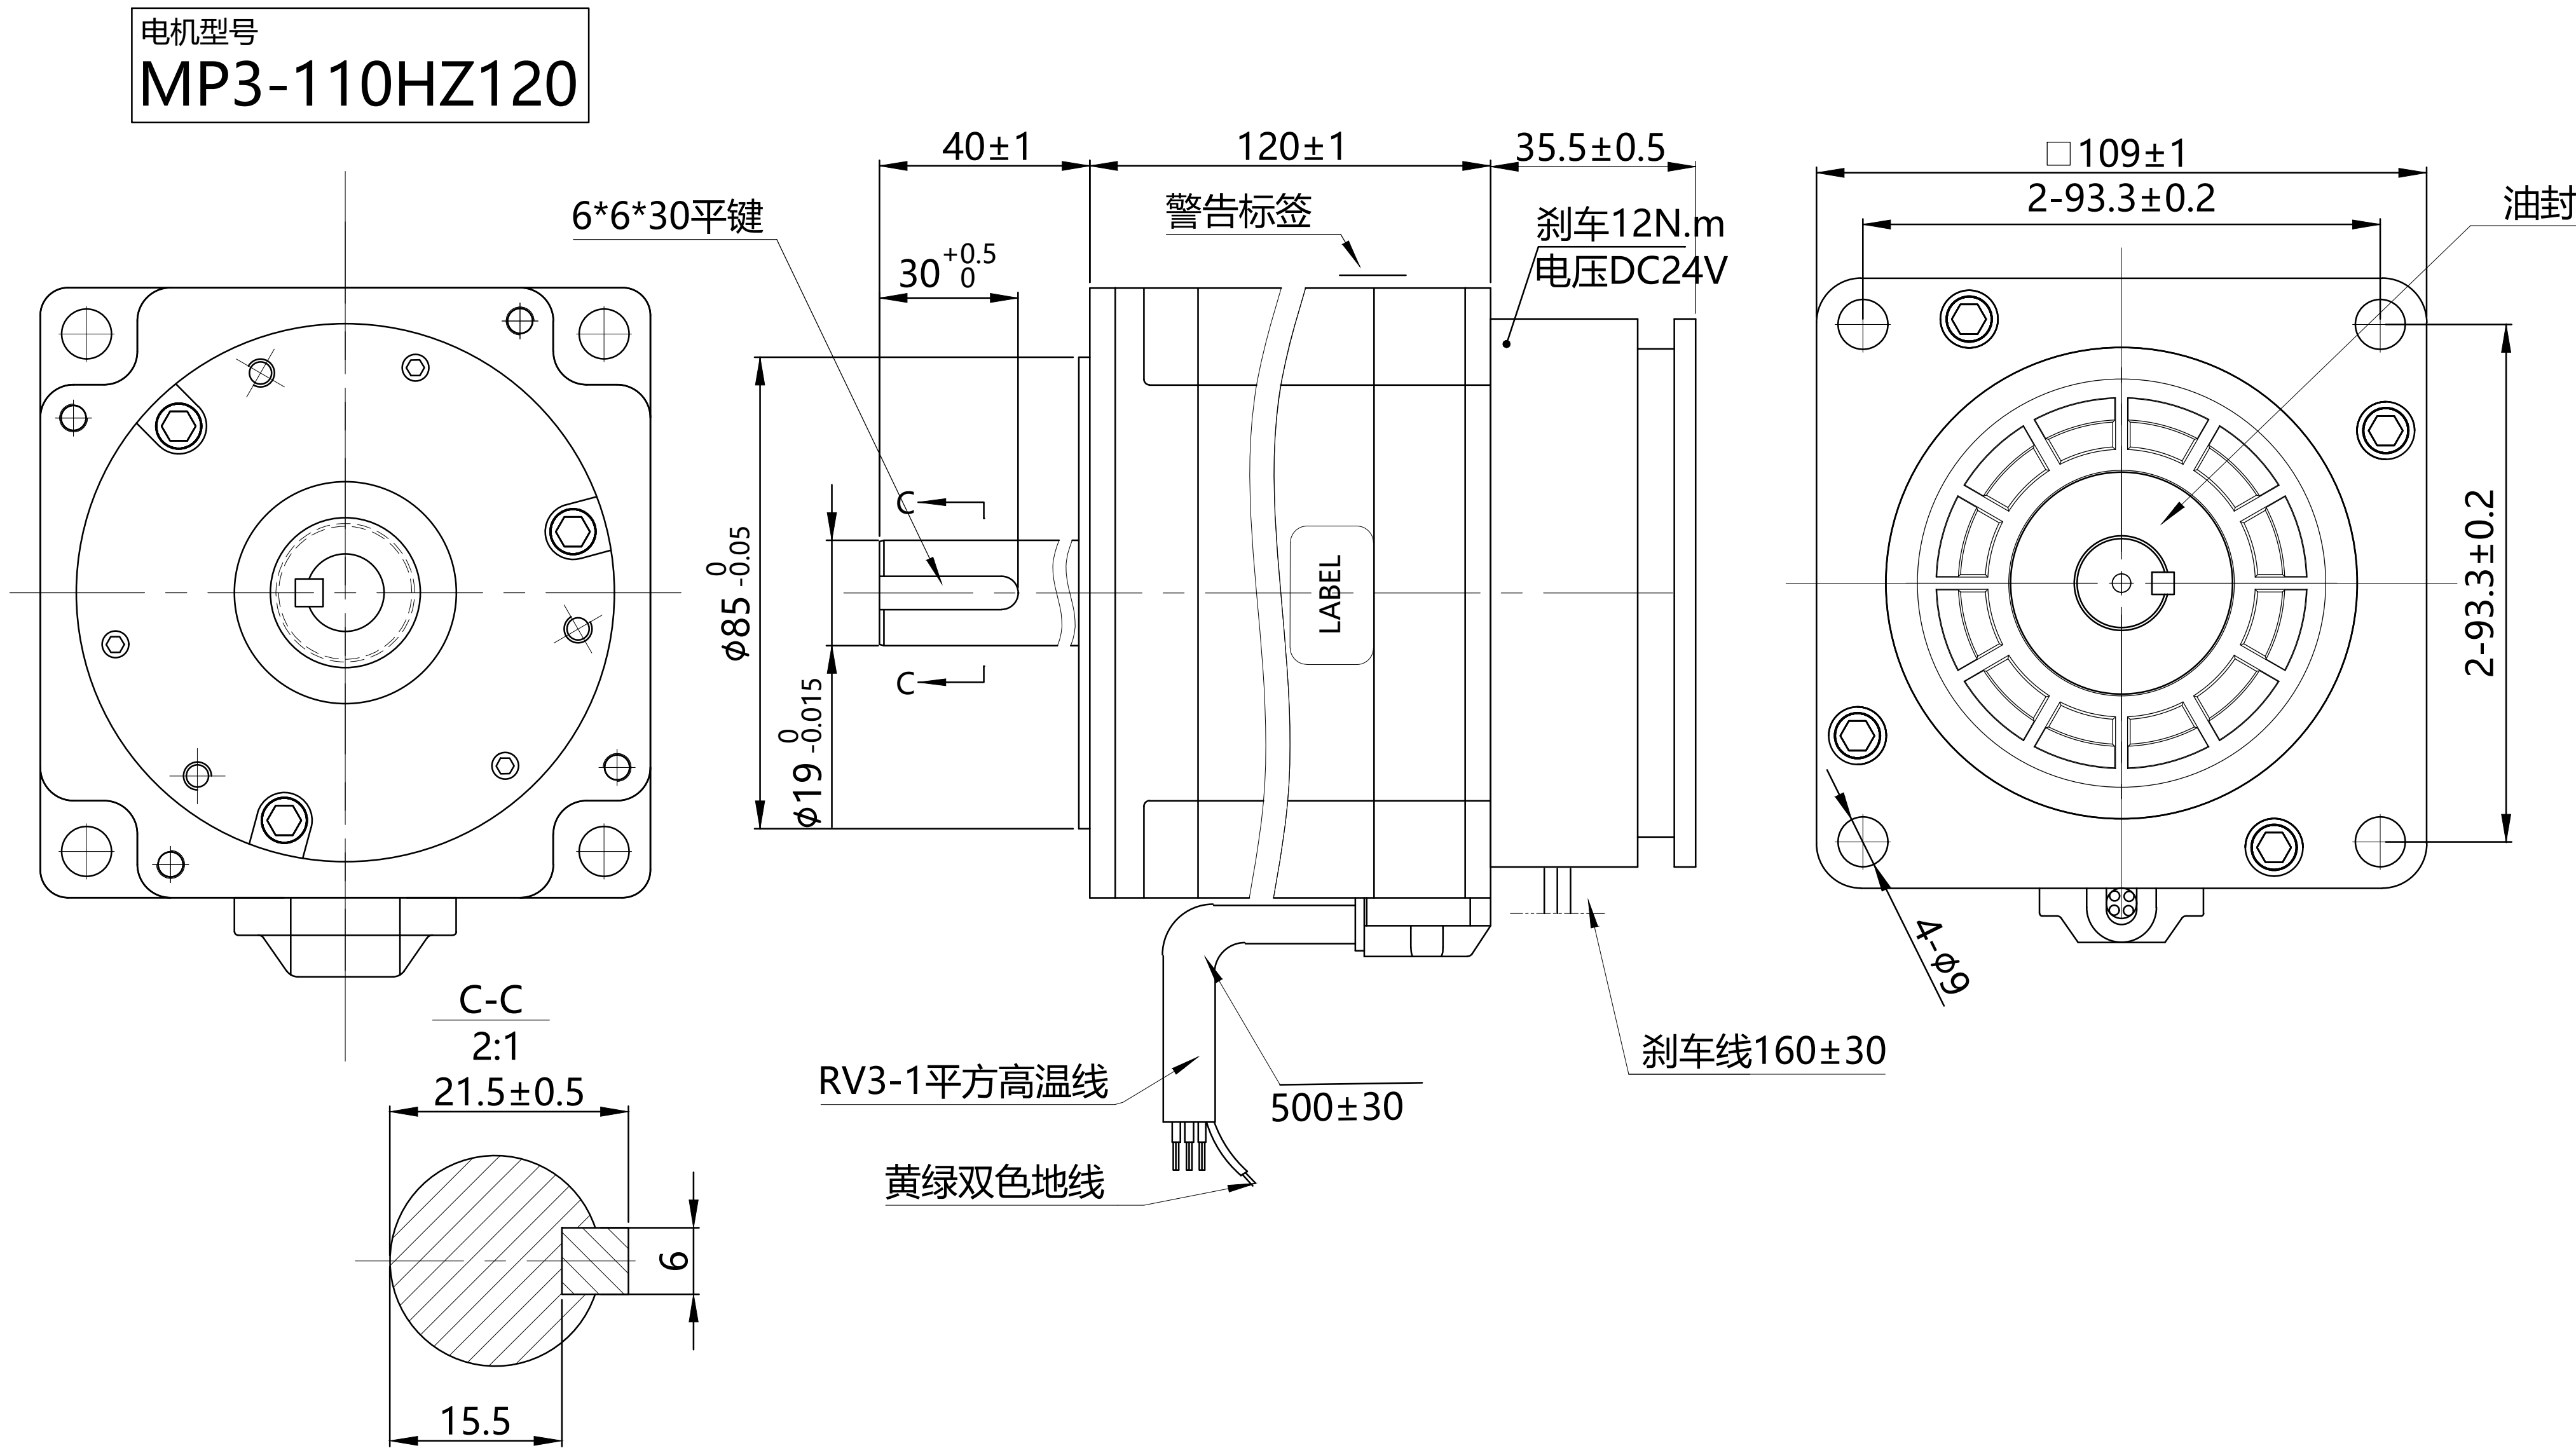

12、步距角 Step Angle	1.2°±5%
11、相数 Number of Phase	3
10、额定电压 Rated Voltage	12.6 V
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	3 A
8、保持力矩 Holding Torque	12 N.M (备注1)
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)
6、相电阻 Phase Resistance	4.2 Ω±10%(20℃)
5、相电感 Phase Inductance	22 mH±20%(1kHz 1V RMS)
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.
3、转子惯量 Rotor Inertia	5500 g-cm²
2、重量 Weight	5.5 kg
1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.

规格 Specifications

备注 Comment

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.		版本 REV.				
日期 DATE	无锡信捷电气股份有限公司					
	品 名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR				
	图 号 DWG.NO.	MP3-110HZ120				
	材料 MATERIAL				SIZE	A4
	版本 REV.	B	比例 SCALE	1:1	页 SHEET	1 of 1