


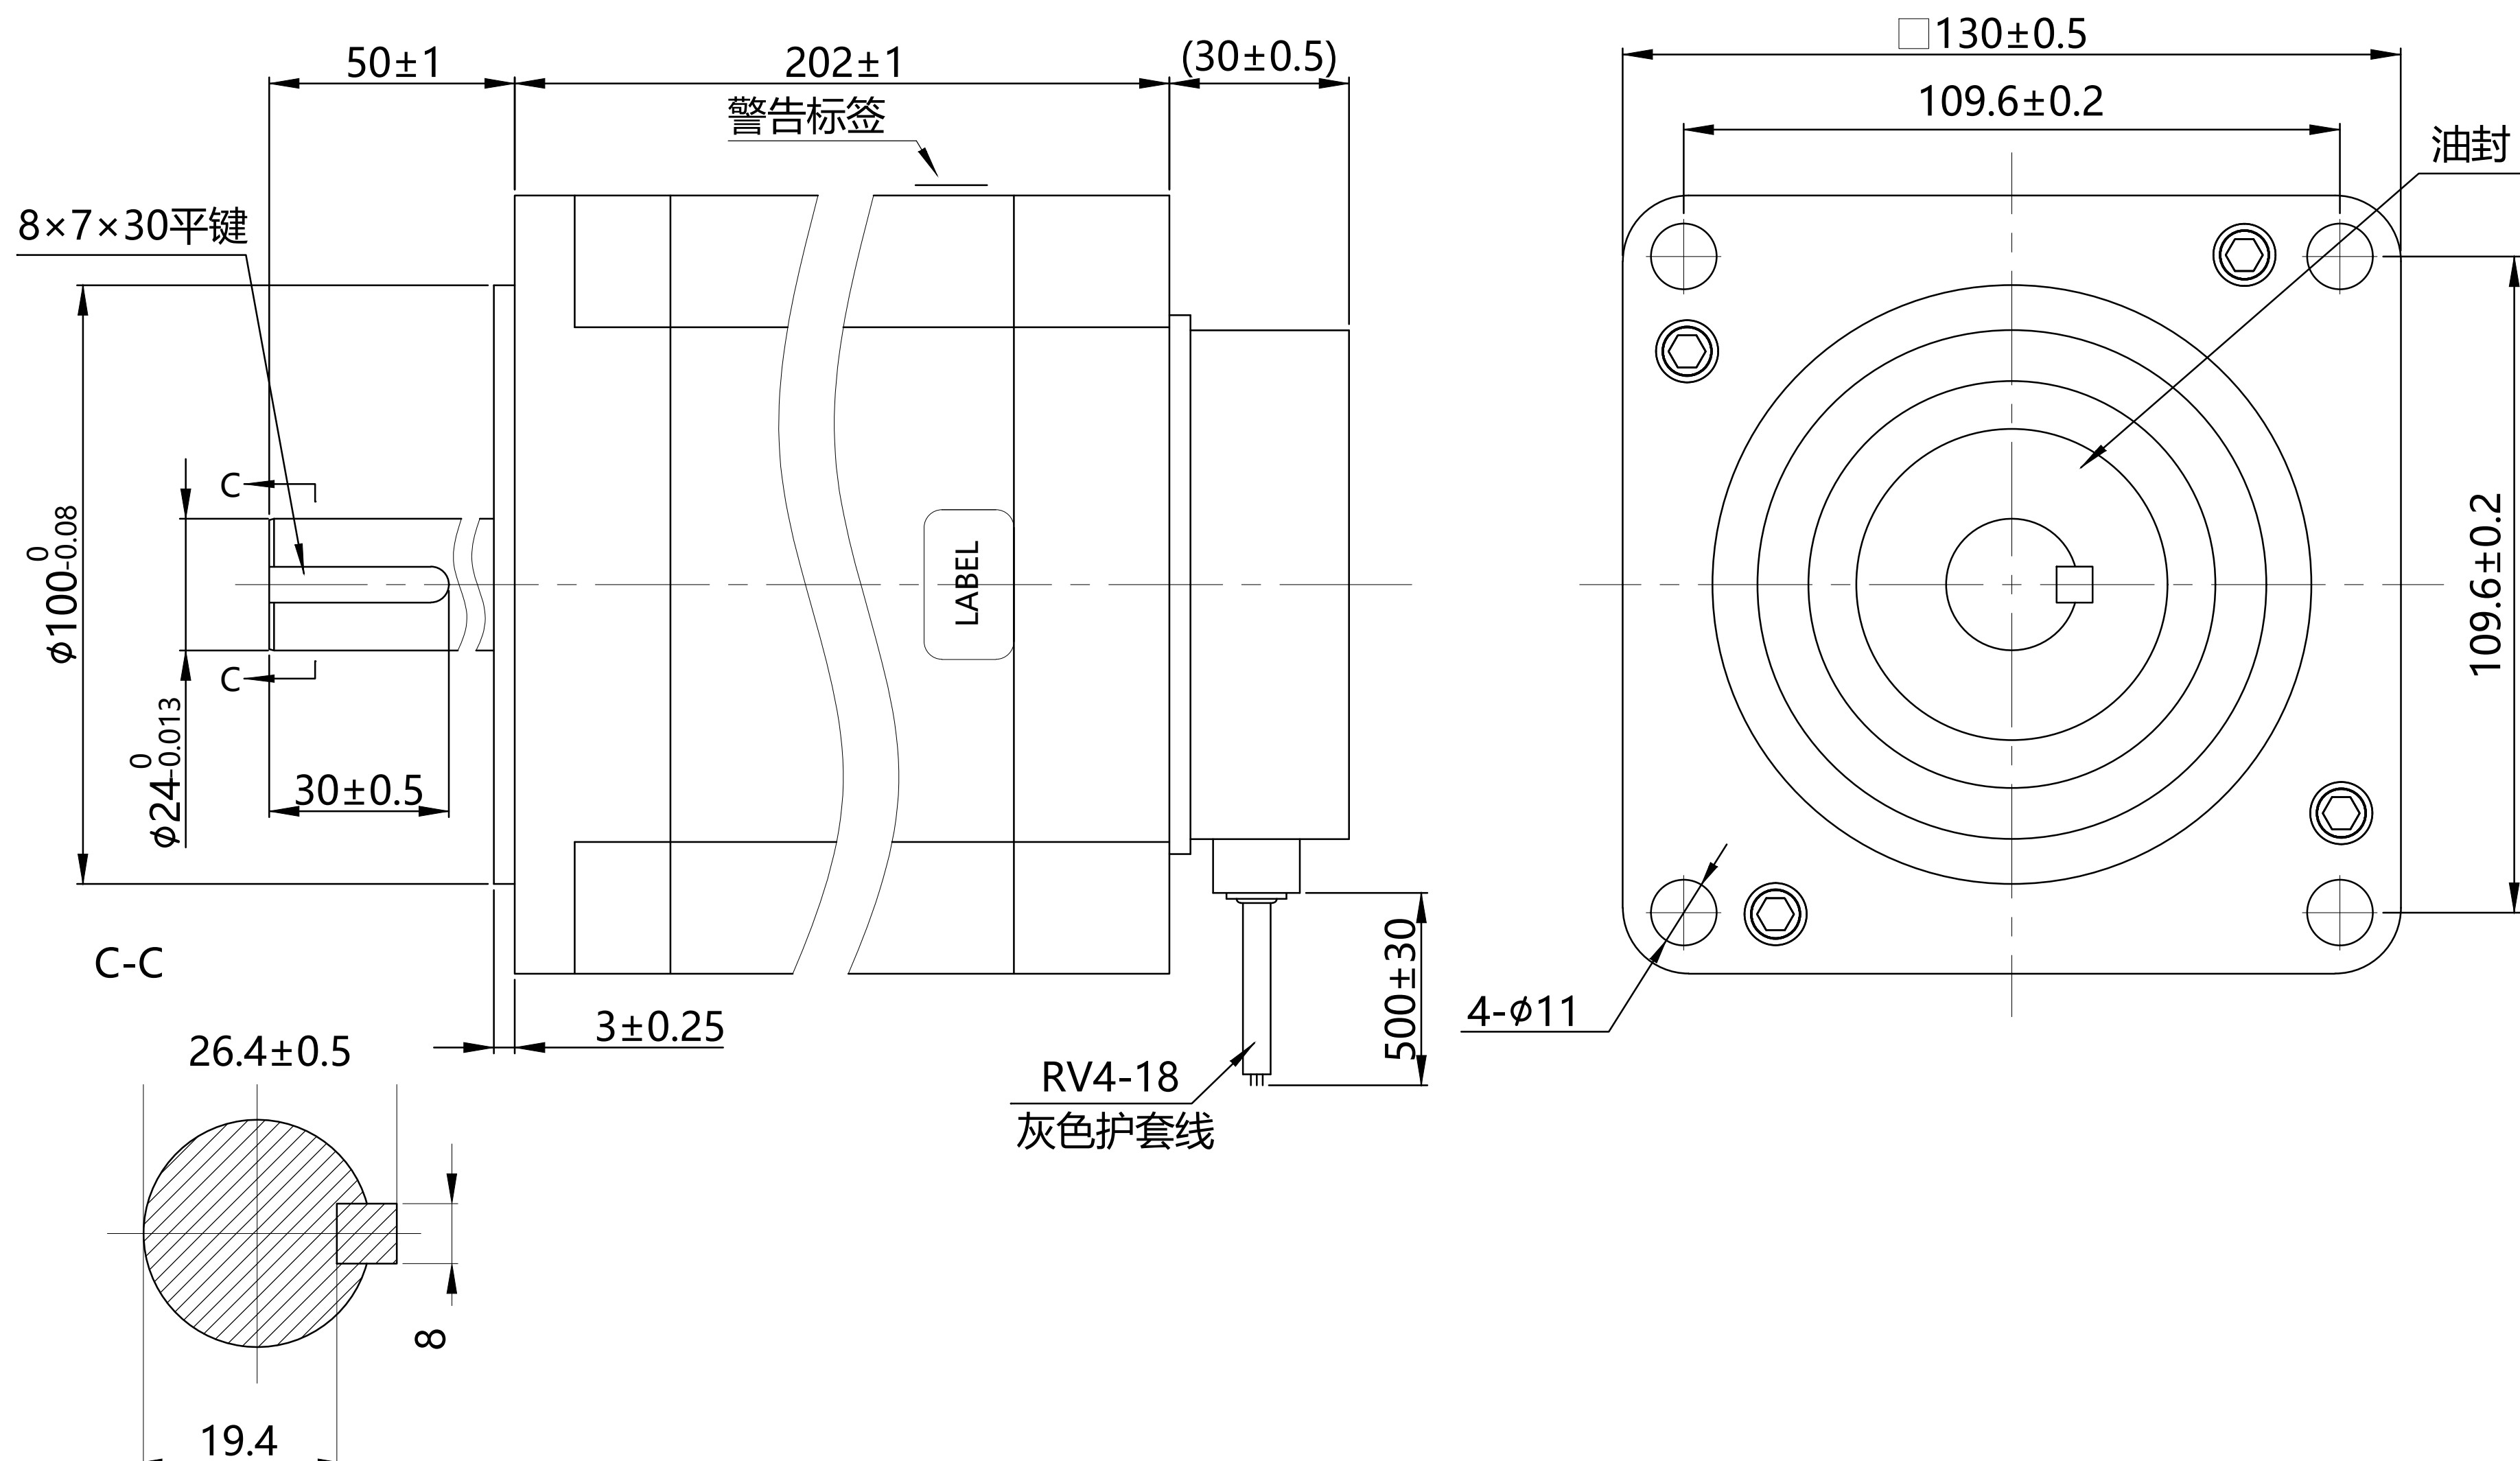

E	12、步距角 Step Angle	1.2°±5%
	11、相数 Number of Phase	3
	10、额定电压 Rated Voltage	8.35 V
	9、额定电流/相 Rated Current/Phase	5 A
	8、保持力矩 Holding Torque	28 N.M (备注1)
F	7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)
	6、相电阻 Phase Resistance	1.67 Ω±10%(20°C)
	5、相电感 Phase Inductance	28 mH±20%(1kHz 1V RMS)
	4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.
	3、转子惯量 Rotor Inertia	28900 g-cm²
	2、重量 Weight	16.8kg
	1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.

					客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.		MP3-130H280				版本 REV.		
						无锡信捷电气股份有限公司							
						品 名 TITLE		步进电机 STEPPING MOTOR					
版本 REV.	变更号 ECN NO.	变 更 内 容 REVISION RECORD			日期 DATE	图 号 DWG.NO.		MP3-130H280					
设计 DESIGN			审核 CHECK				材料 MATERIAL		SIZE				A4
标准化 STANDARD			批准 APPROVE										
工 艺 TECHNOLOGY			变更标识 ECN SIGN	※			版本 REV.	A	比例 SCALE	1:2	页 SHEET	1 of 1	