

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

电机型号
MP3-130H350 (原MP3-130H3255)

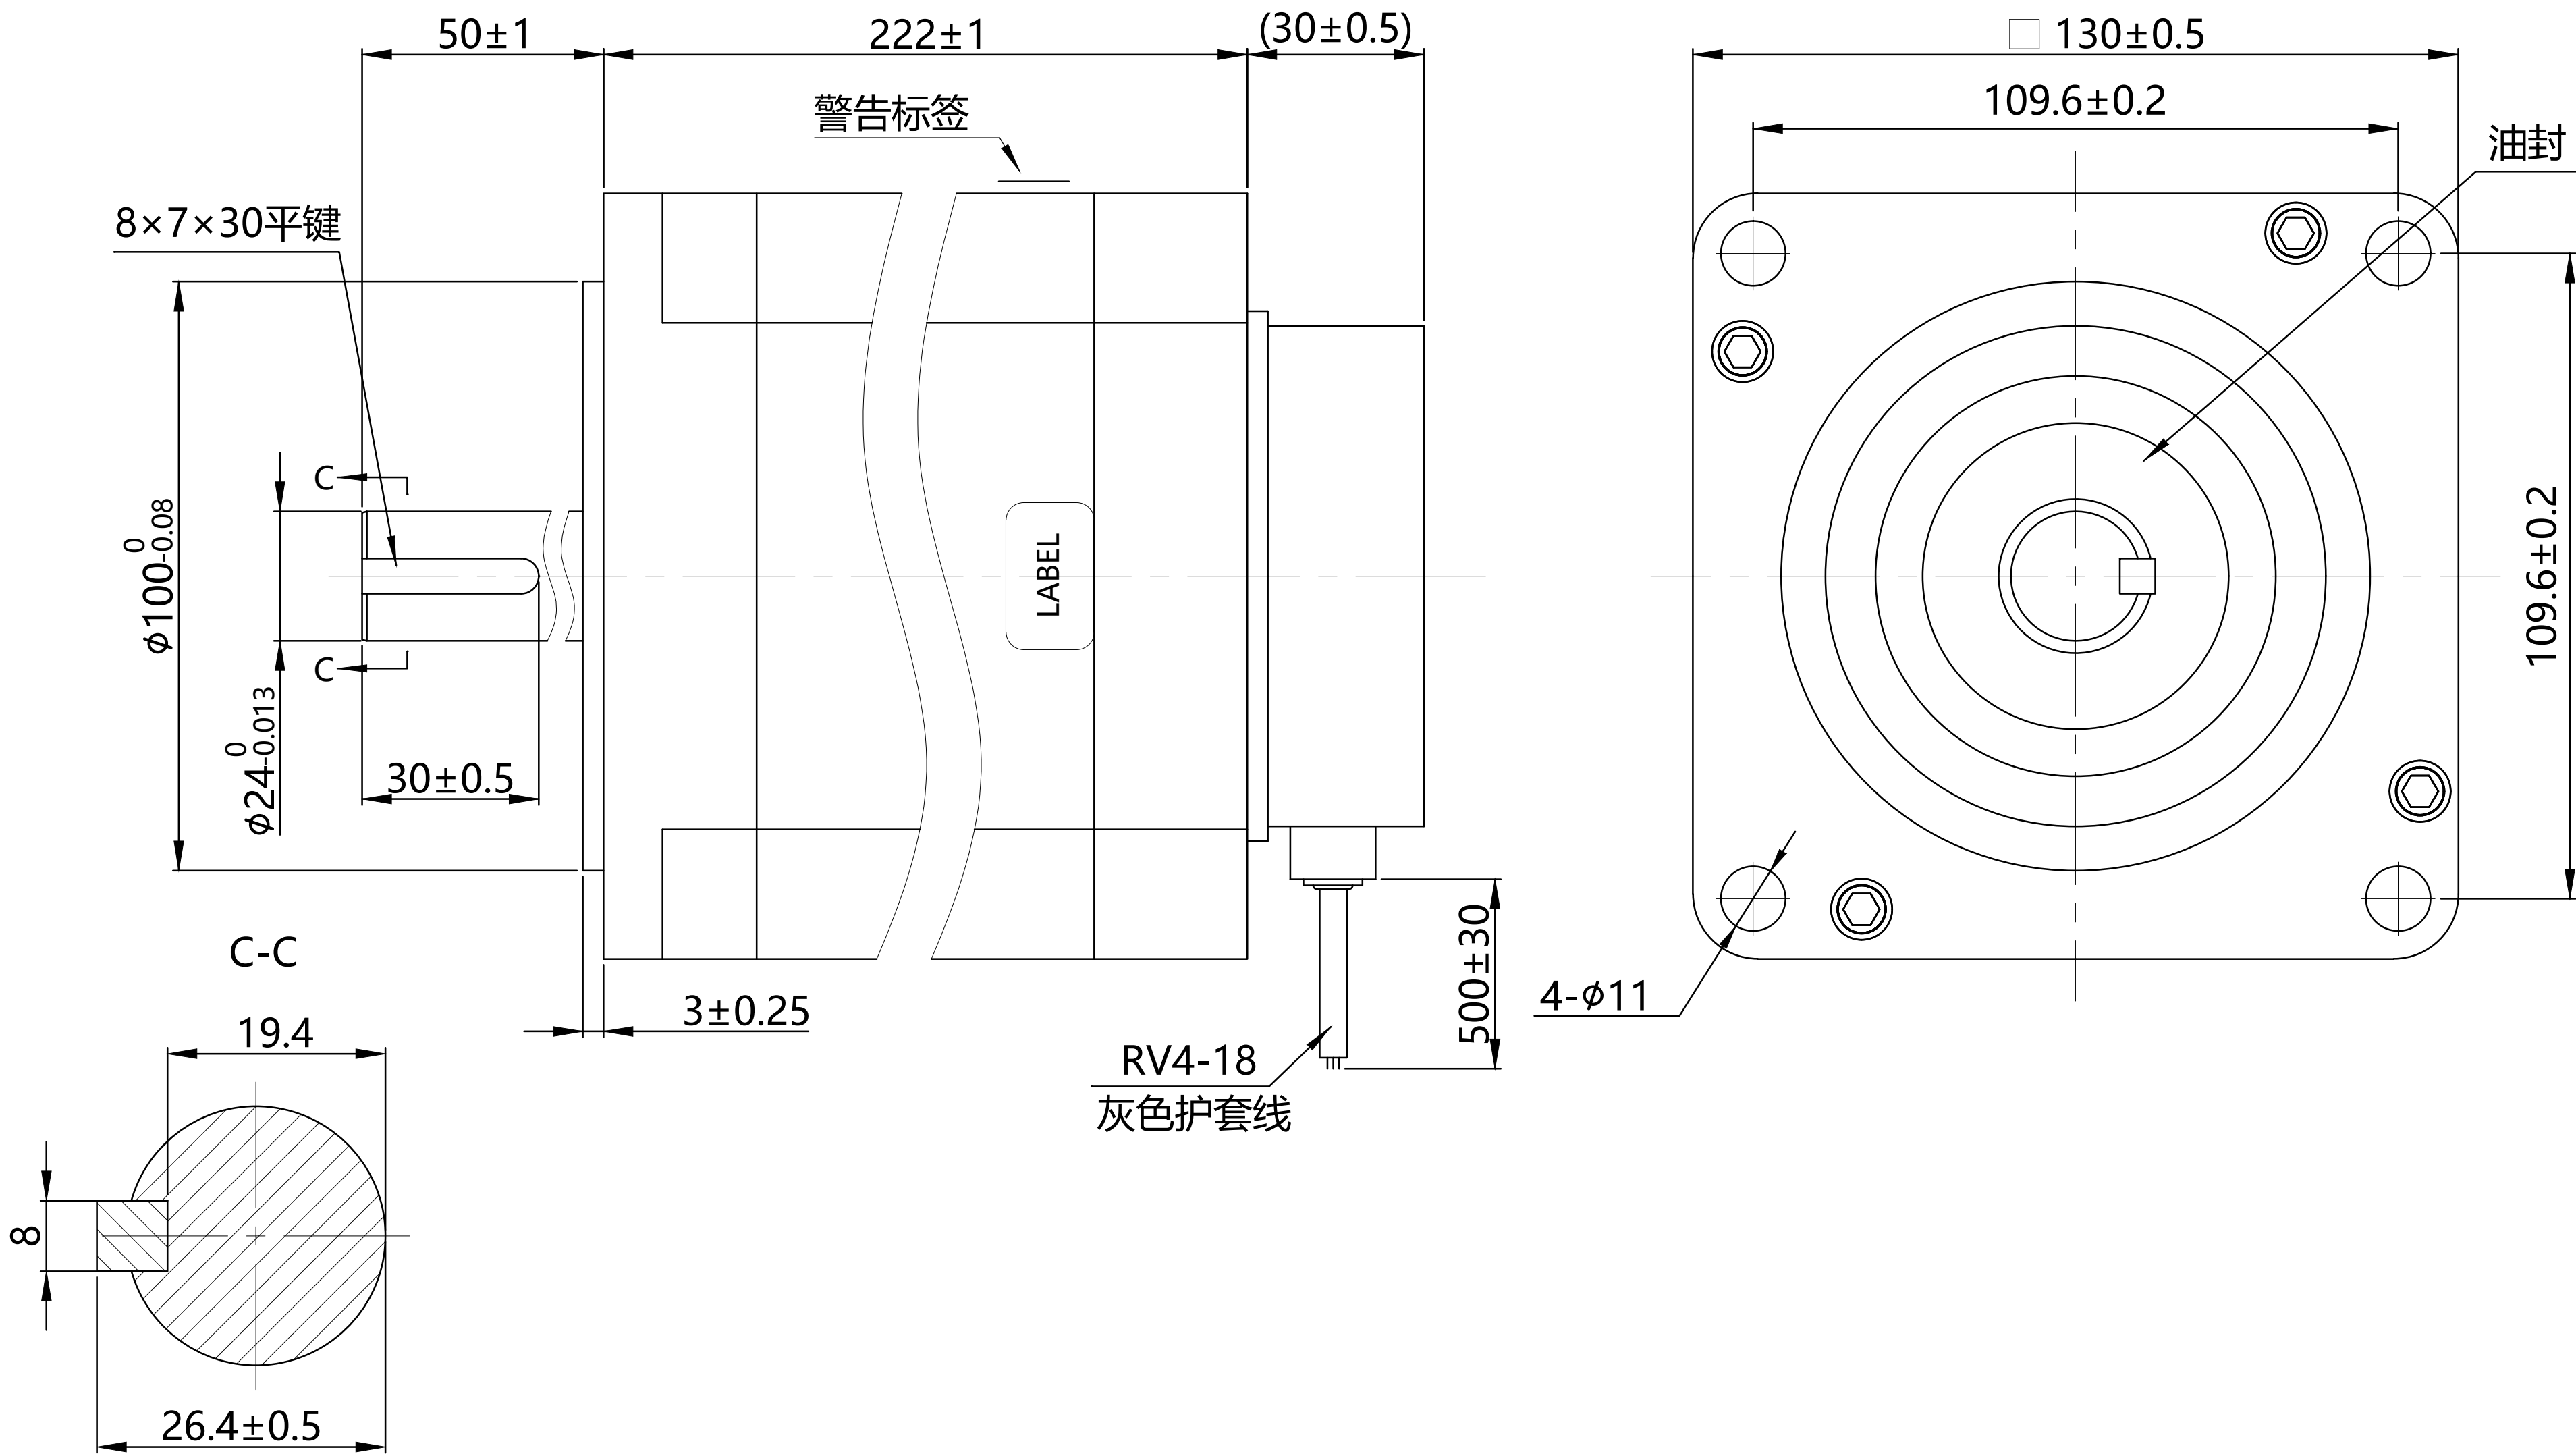

12、步距角 Step Angle	1.2°±5%
11、相数 Number of Phase	3
10、额定电压 Rated Voltage	11 V
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	5 A
8、保持力矩 Holding Torque	35 N.M (备注1)
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)
6、相电阻 Phase Resistance	2.2 Ω±10%(20℃)
5、相电感 Phase Inductance	26 mH±20%(1kHz 1V RMS)
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.
3、转子惯量 Rotor Inertia	34000 g-cm ²
2、重量 Weight	18.2kg
1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.

规格 Specifications

备注 Comment

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.	物料编码: 8151020021 MODEL:MP3-130H350	版本 REV.	
------------------------------	---------------------------------------	------------	--

无锡信捷电气股份有限公司

品名
TITLE
步进电机
STEPPING MOTOR

图号
DWG.NO.
MP3-130H350

材料 MATERIAL		SIZE	A4
版本 REV.	A	比例 SCALE	1:2
		页 SHEET	1 of 1

版本 REV.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE
设计 DESIGN		审核 CHECK	
标准化 STANDARD		批准 APPROVE	
工艺 TECHNOLOGY		变更标识 ECN SIGN	※