

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

电机型号
MP3-130H500 (原MP3-130H3319)

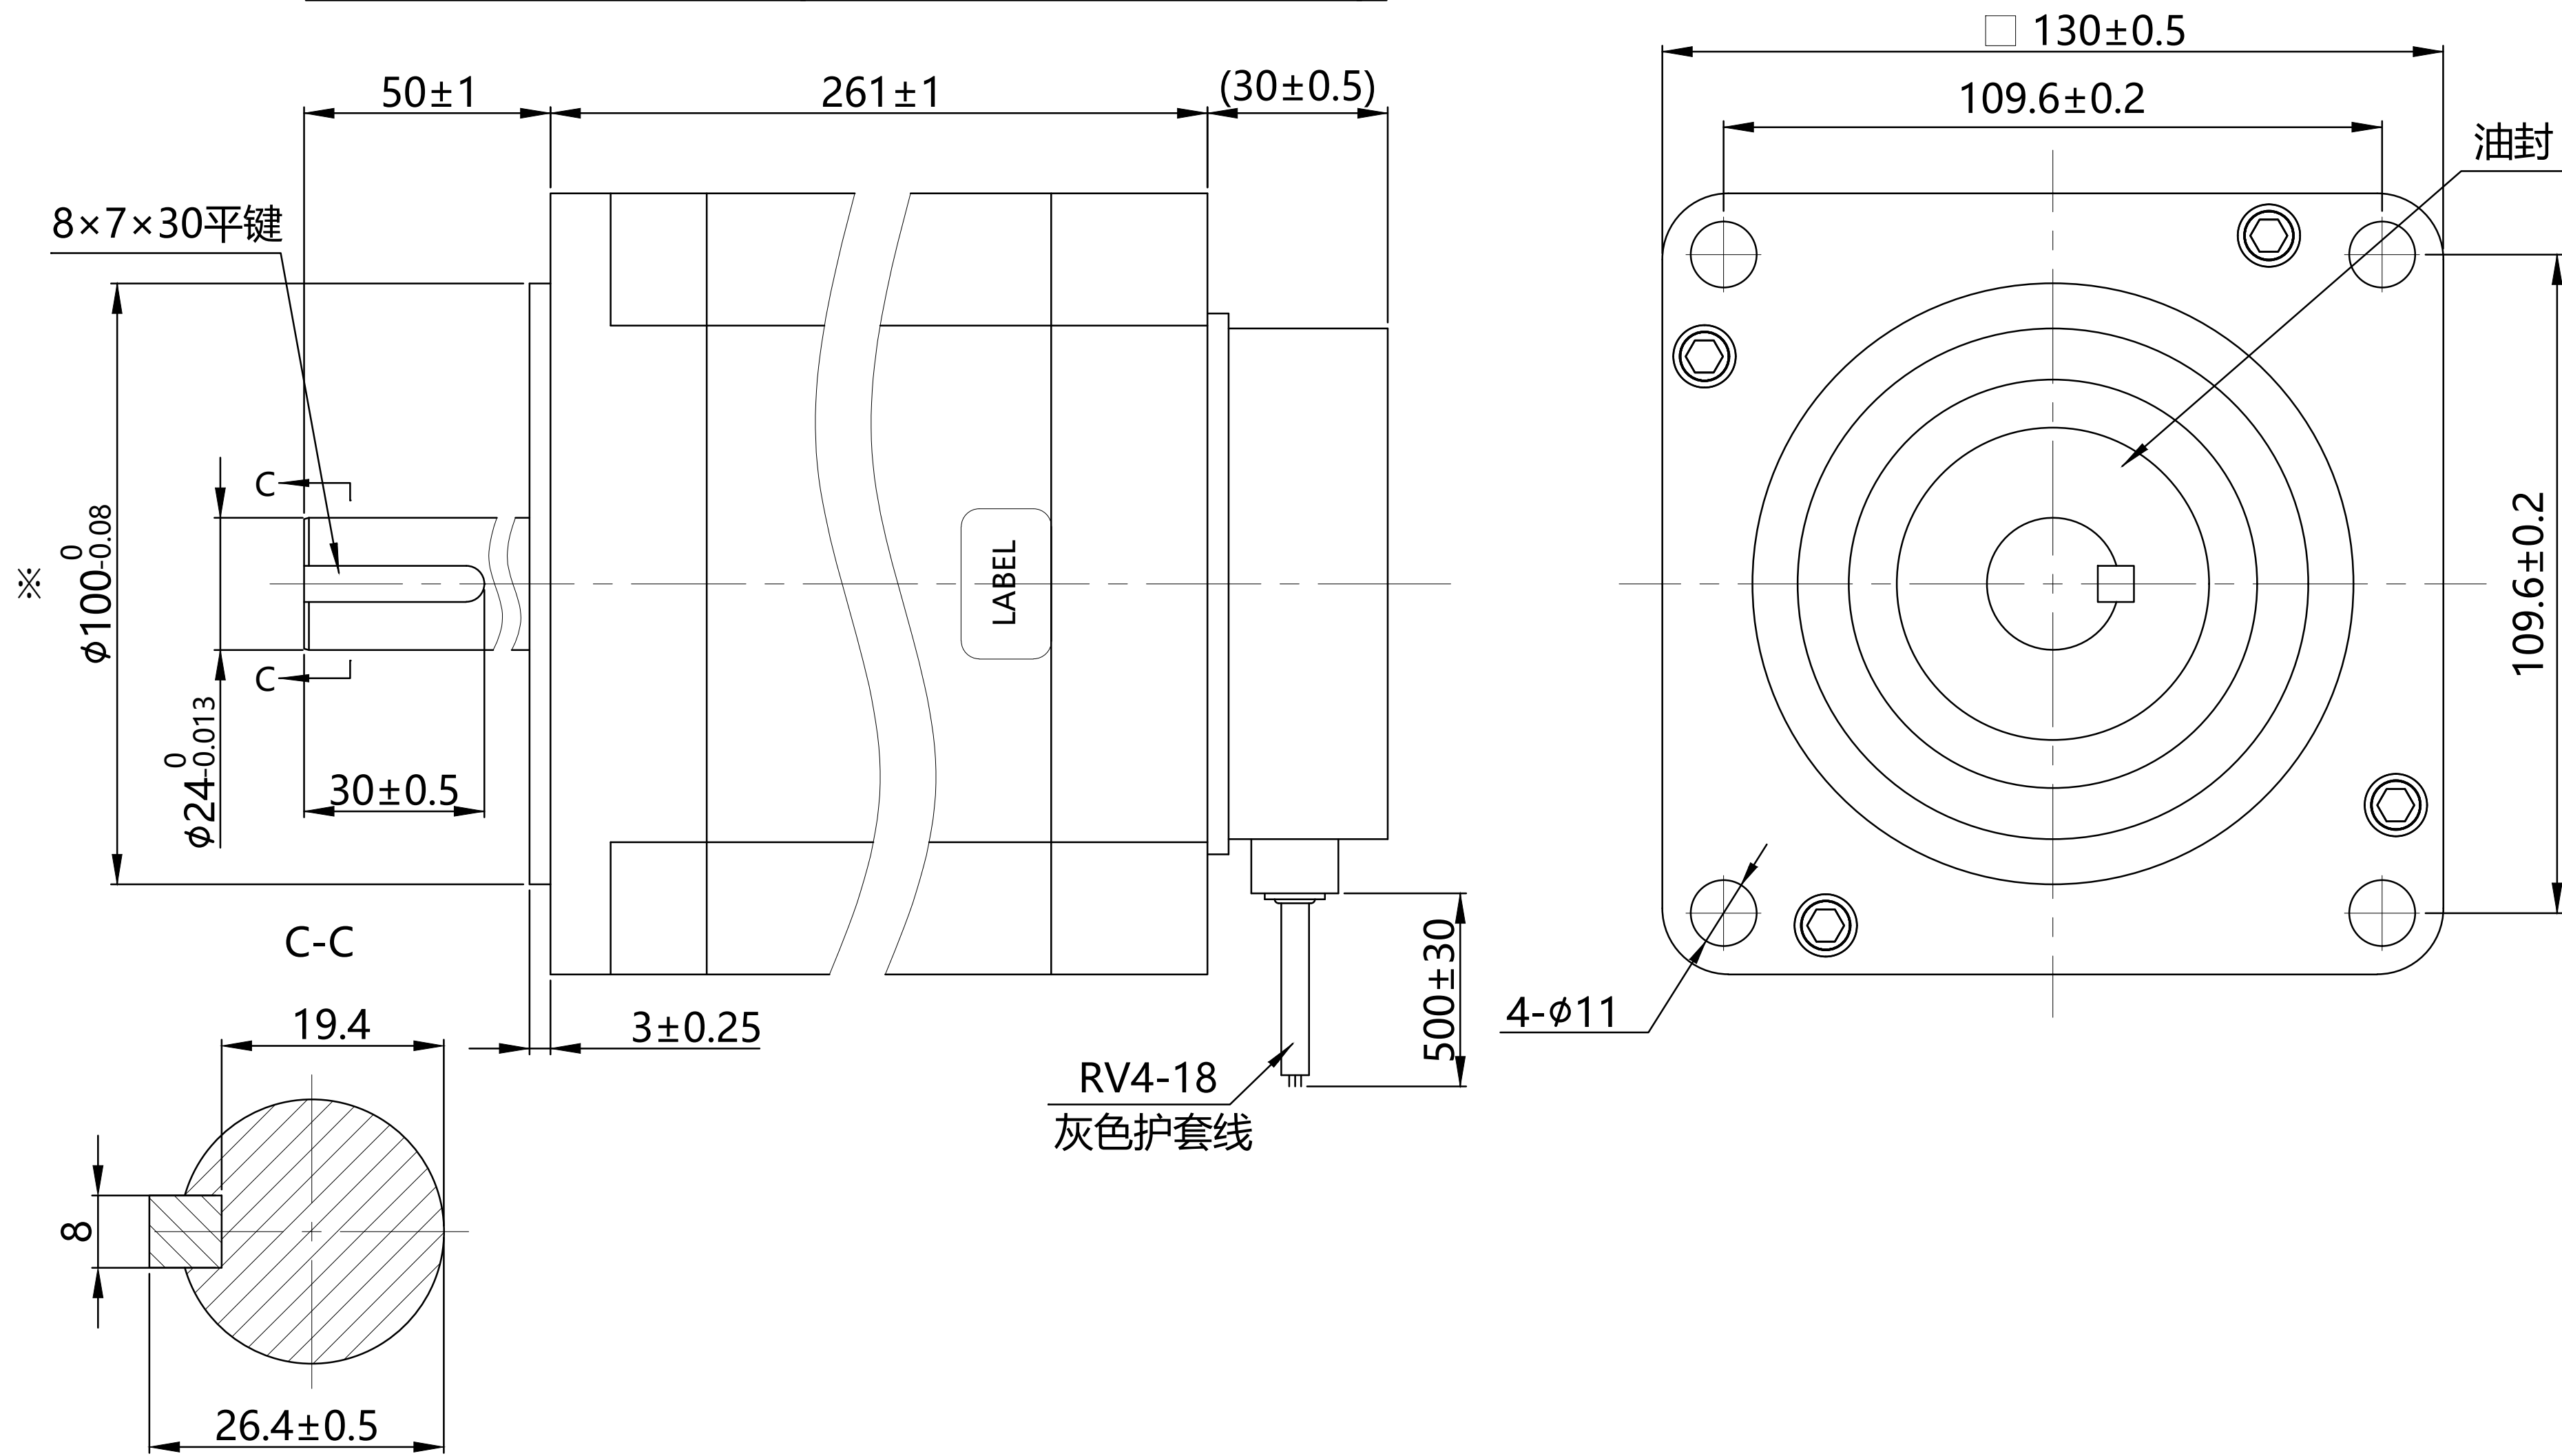

12、步距角 Step Angle	1.2°±5%
11、相数 Number of Phase	3
10、额定电压 Rated Voltage	13.75 V
9、额定电流/相 Rated Current/Phase	5 A
8、保持力矩 Holding Torque	50 N.M (备注1)
7、定位力矩 Detent Torque	- g-cm (参考Ref.)
6、相电阻 Phase Resistance	2.75 Ω±10%(20℃)
5、相电感 Phase Inductance	32 mH±20%(1kHz 1V RMS)
4、电气强度 Dielectric Strength	AC 500V/ 1min / 5mA Max.
3、转子惯量 Rotor Inertia	43000 g-cm²
2、重量 Weight	22kg
1、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.

规格 Specifications

平键需紧配

备注 Comment

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.	物料编码: 8151020022 MODEL:MP3-130H500	版本 REV.
------------------------------	---------------------------------------	------------

无锡信捷电气股份有限公司			
C	※	凸台尺寸错误变更	20241206
B	※	标记处参数变更 取消 放敲打标签	20240920
版本 REV.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE
设计 DESIGN		审核 CHECK	
标准化 STANDARD		批准 APPROVE	
工艺 TECHNOLOGY		变更标识 ECN SIGN	
品名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR		
图号 DWG.NO.	MP3-130H500		
材料 MATERIAL			
版本 REV.	C	比例 SCALE	1:2
		页 SHEET	1 of 1