
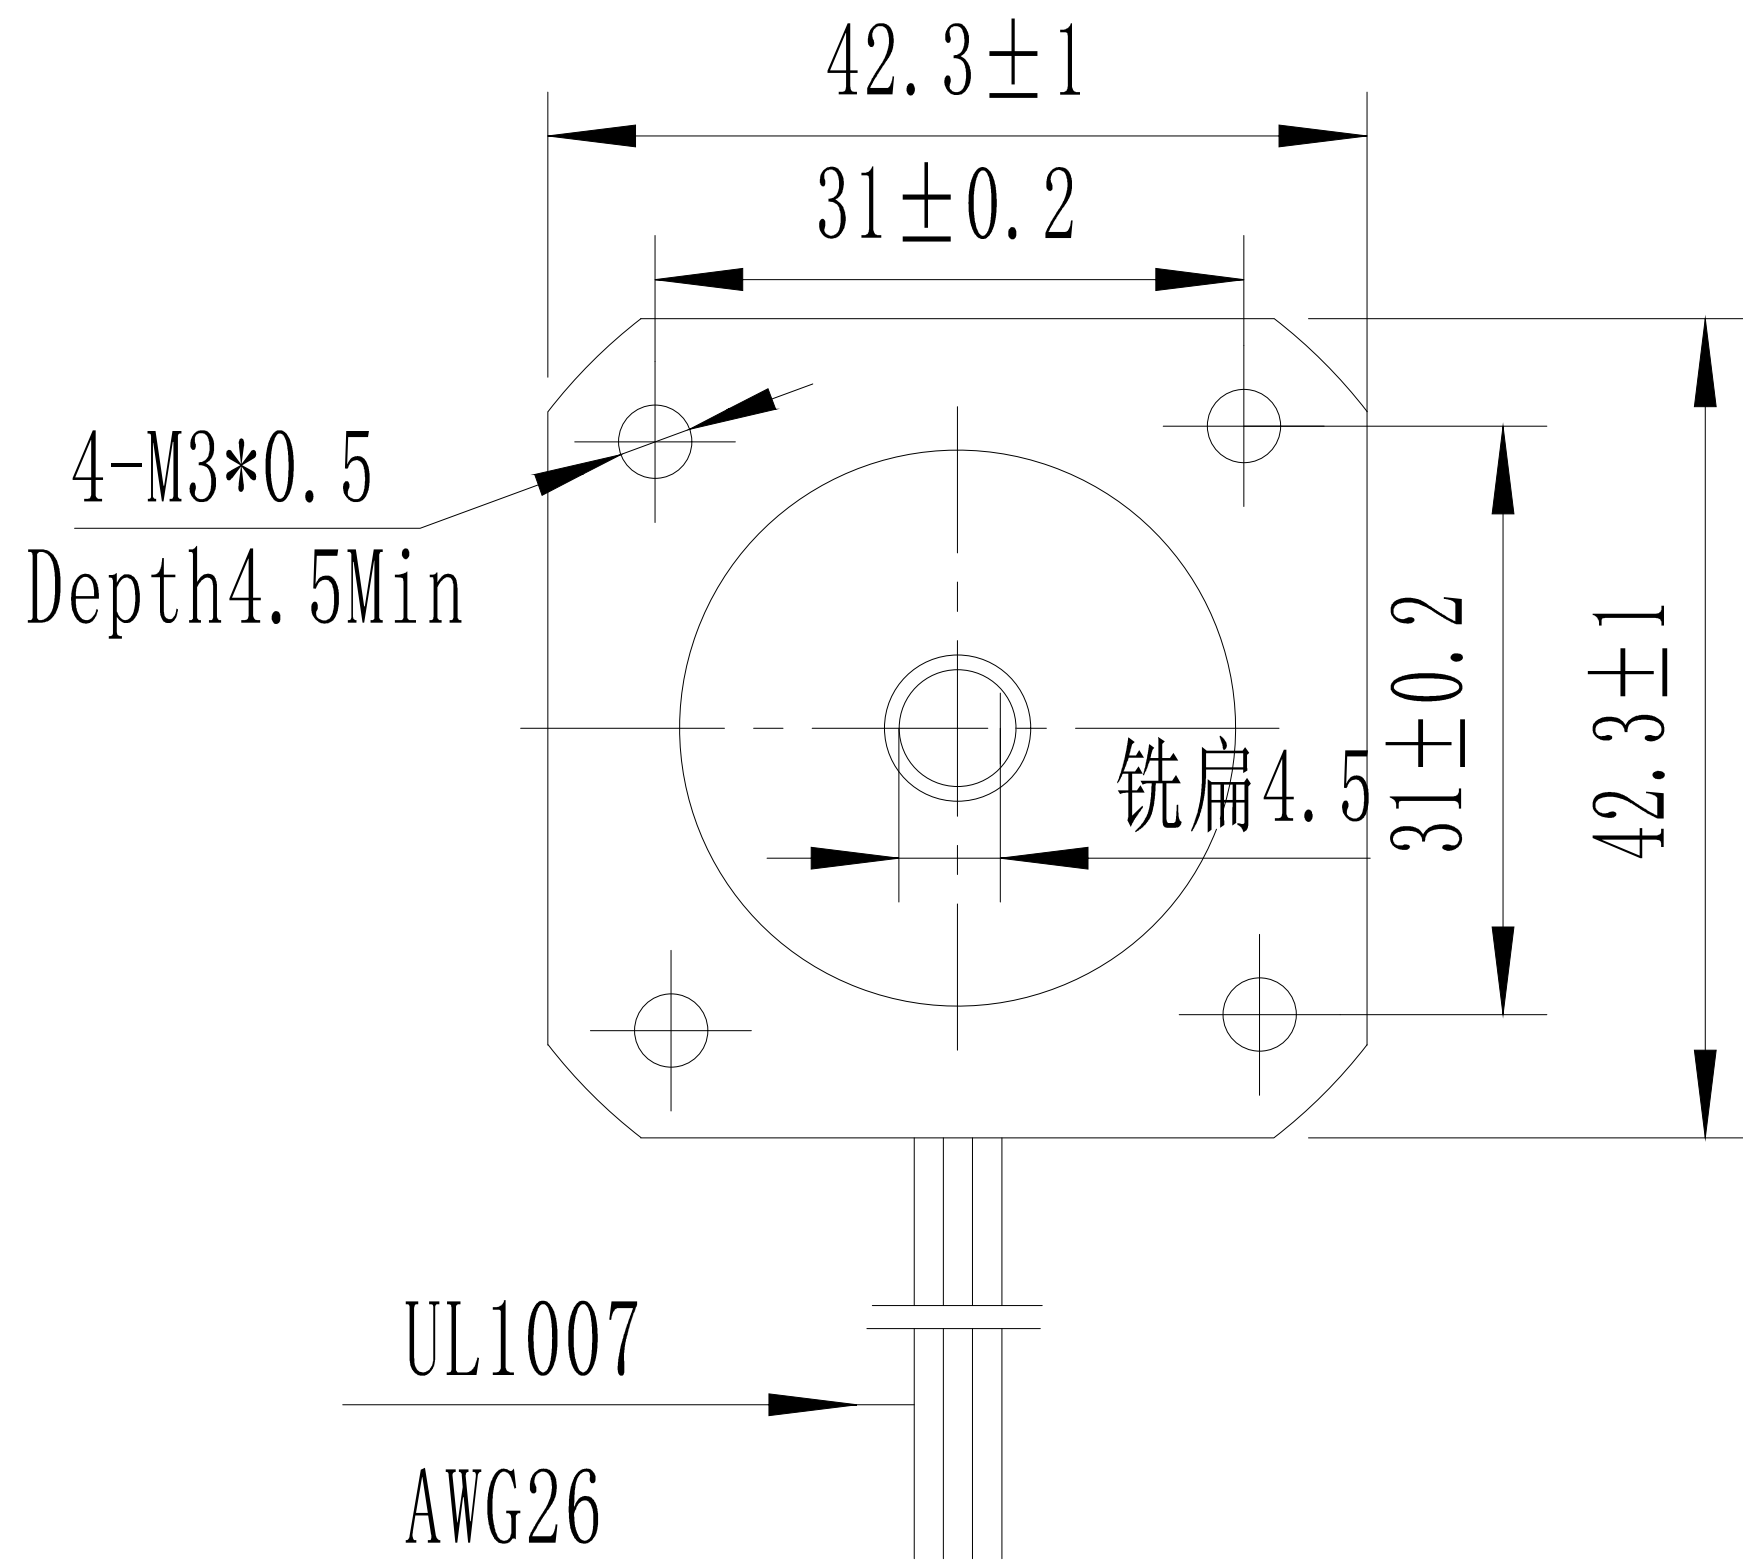


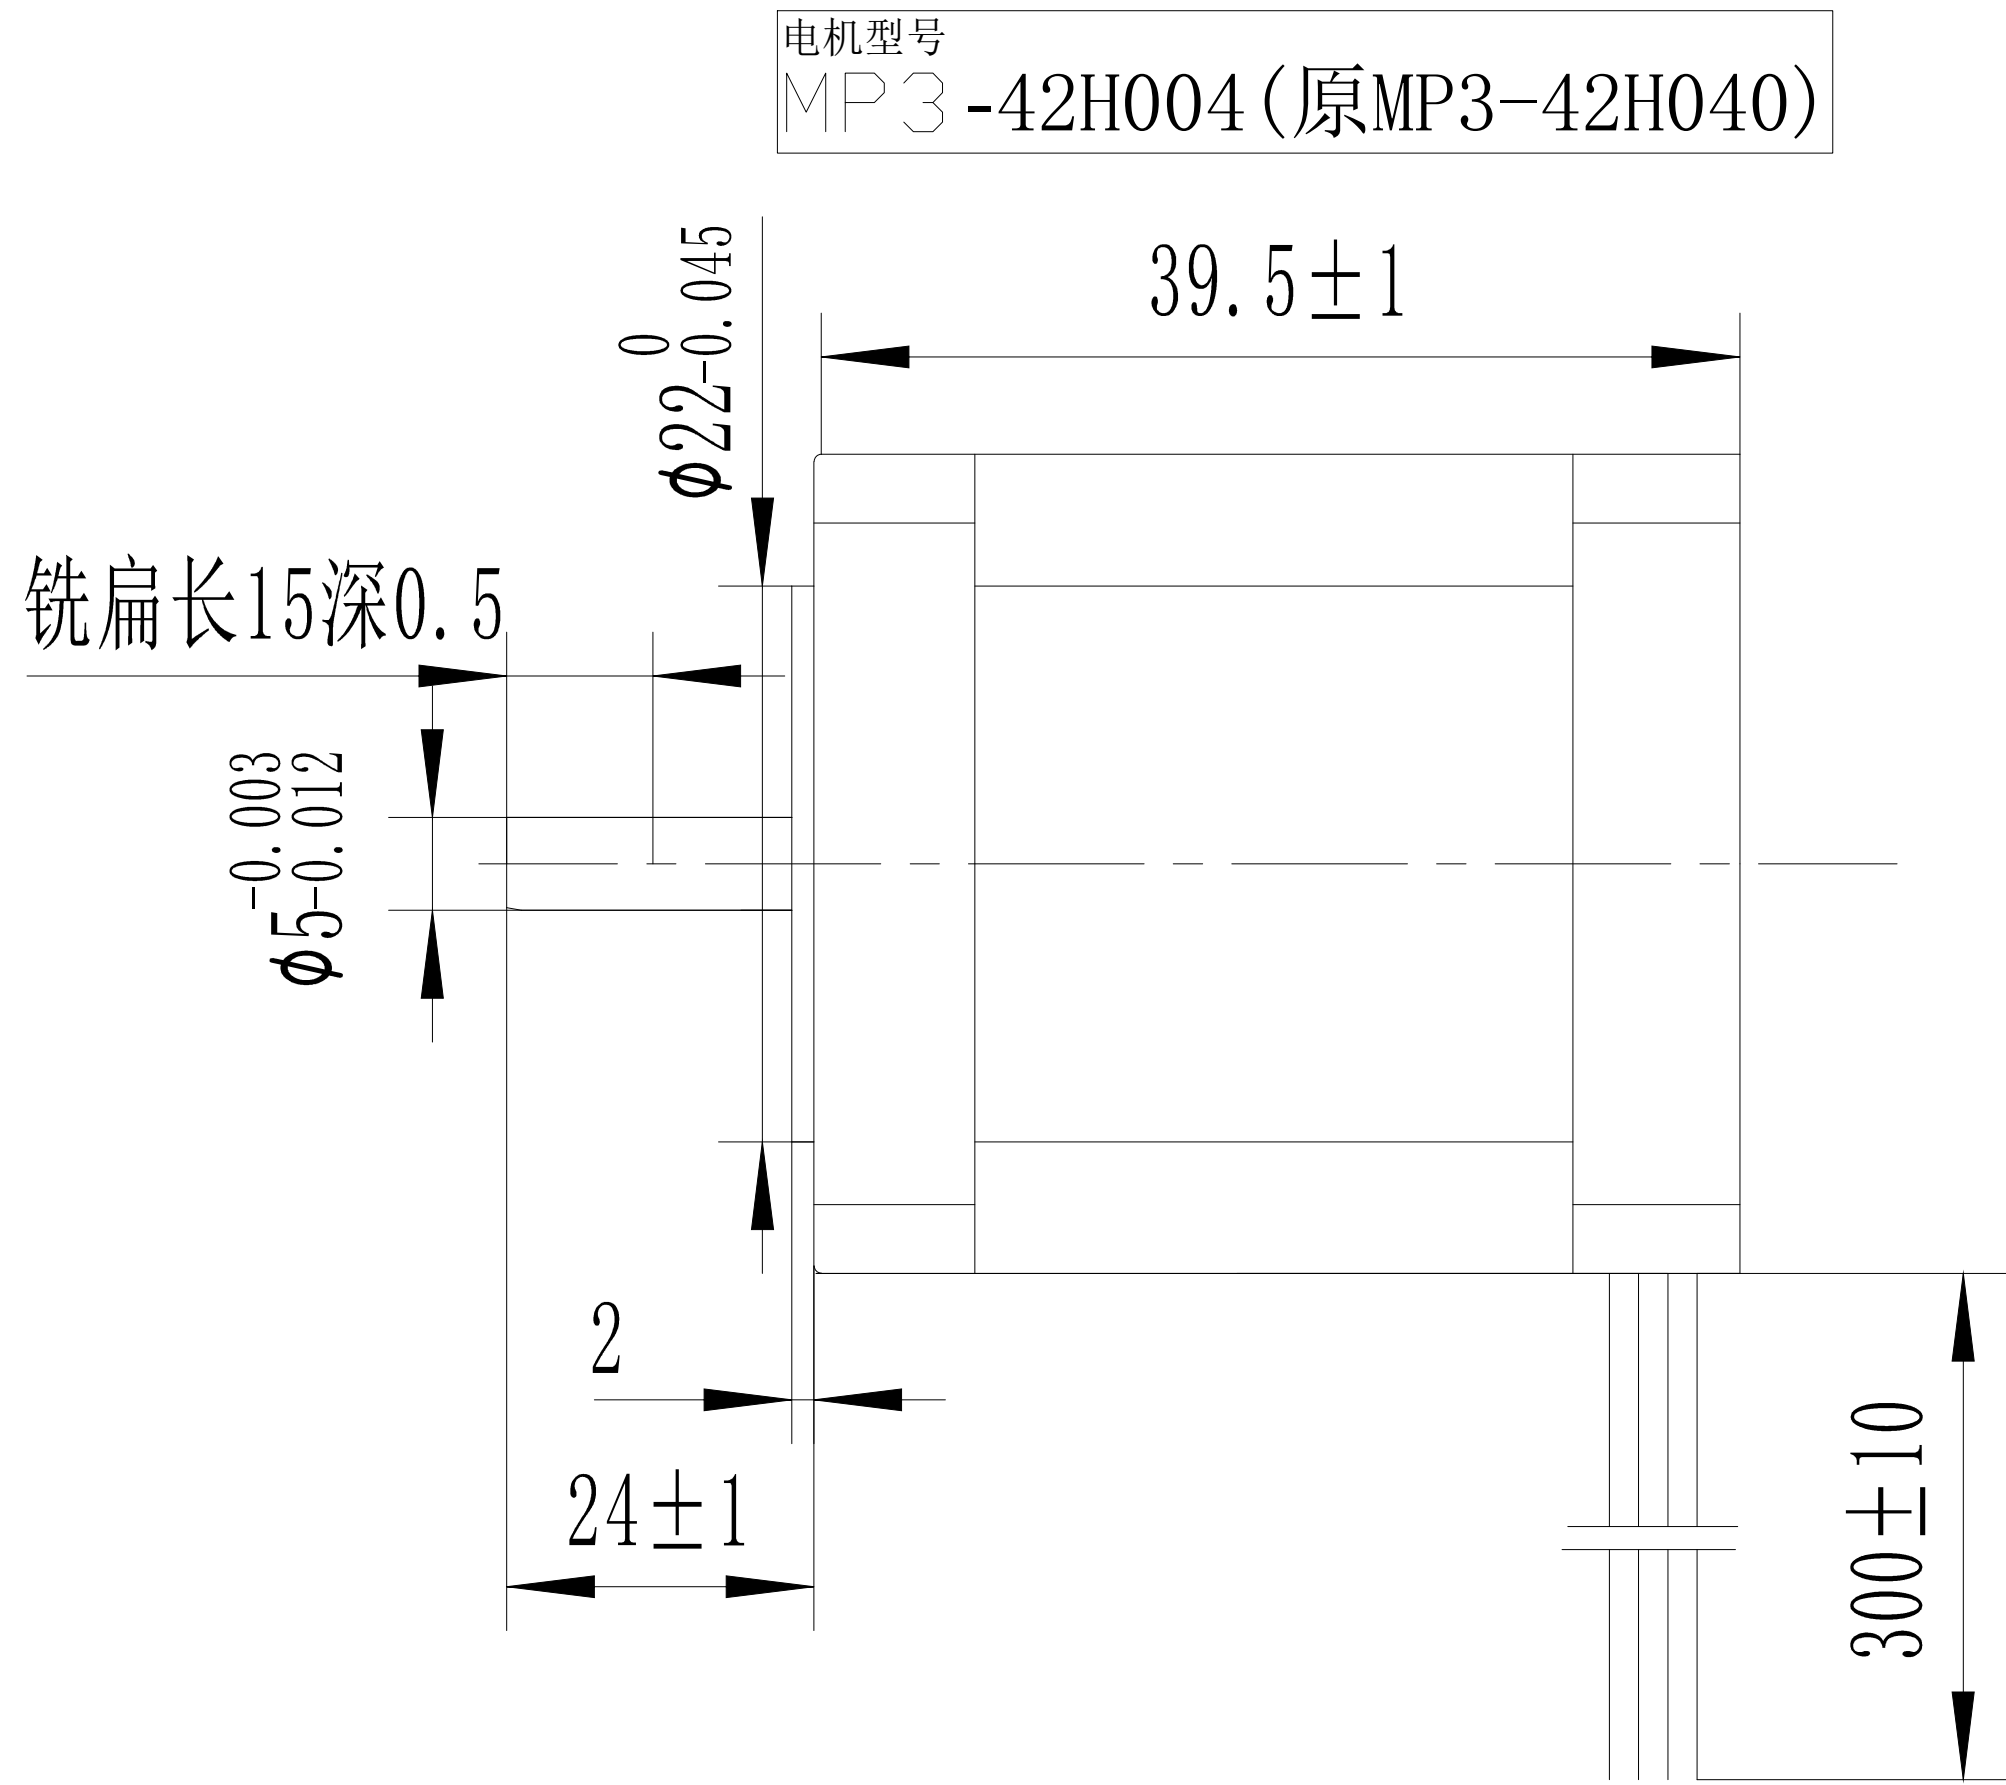

General specifications		Electrical specifications		Wiring diagram
Step Angle	1.8° ±5%	Rated Voltage	2.38V	
Phase Number	2	Rated Current	1.7A	
Insulation Resistance	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase	1.40±10% Ω	
Insulation Class	Class B	Inductance Per Phase	2.49±20% mH	
Weight	0.24Kg	Holding torque	0.46Nm	

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
		日 期		

			图 样 标 记	重 量	比 例
					1:1.5
			共 张	第 张	

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-42H004规格书

70147