
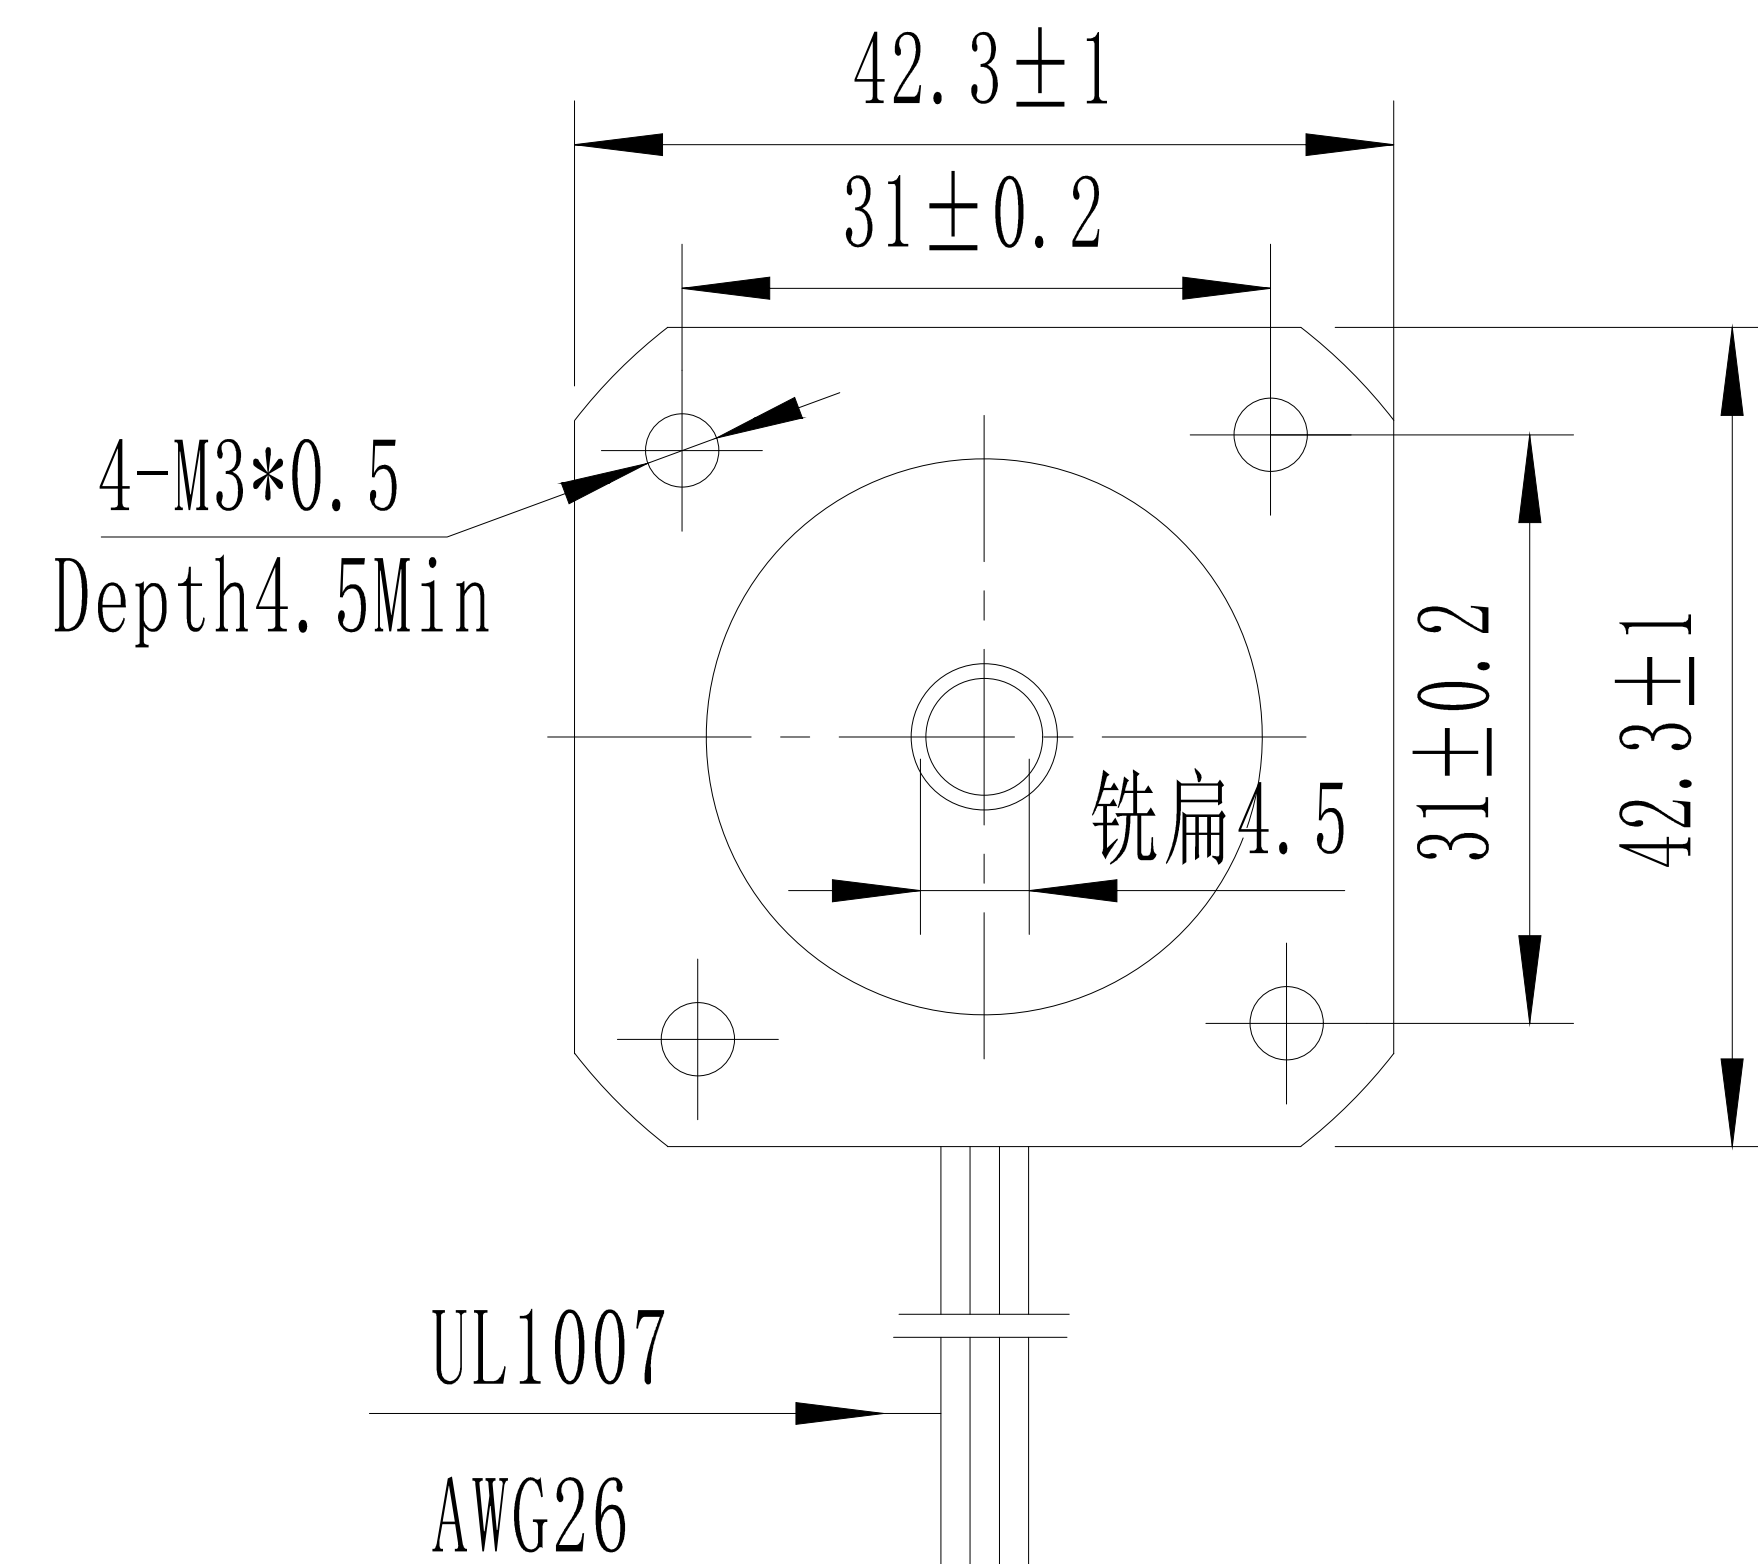


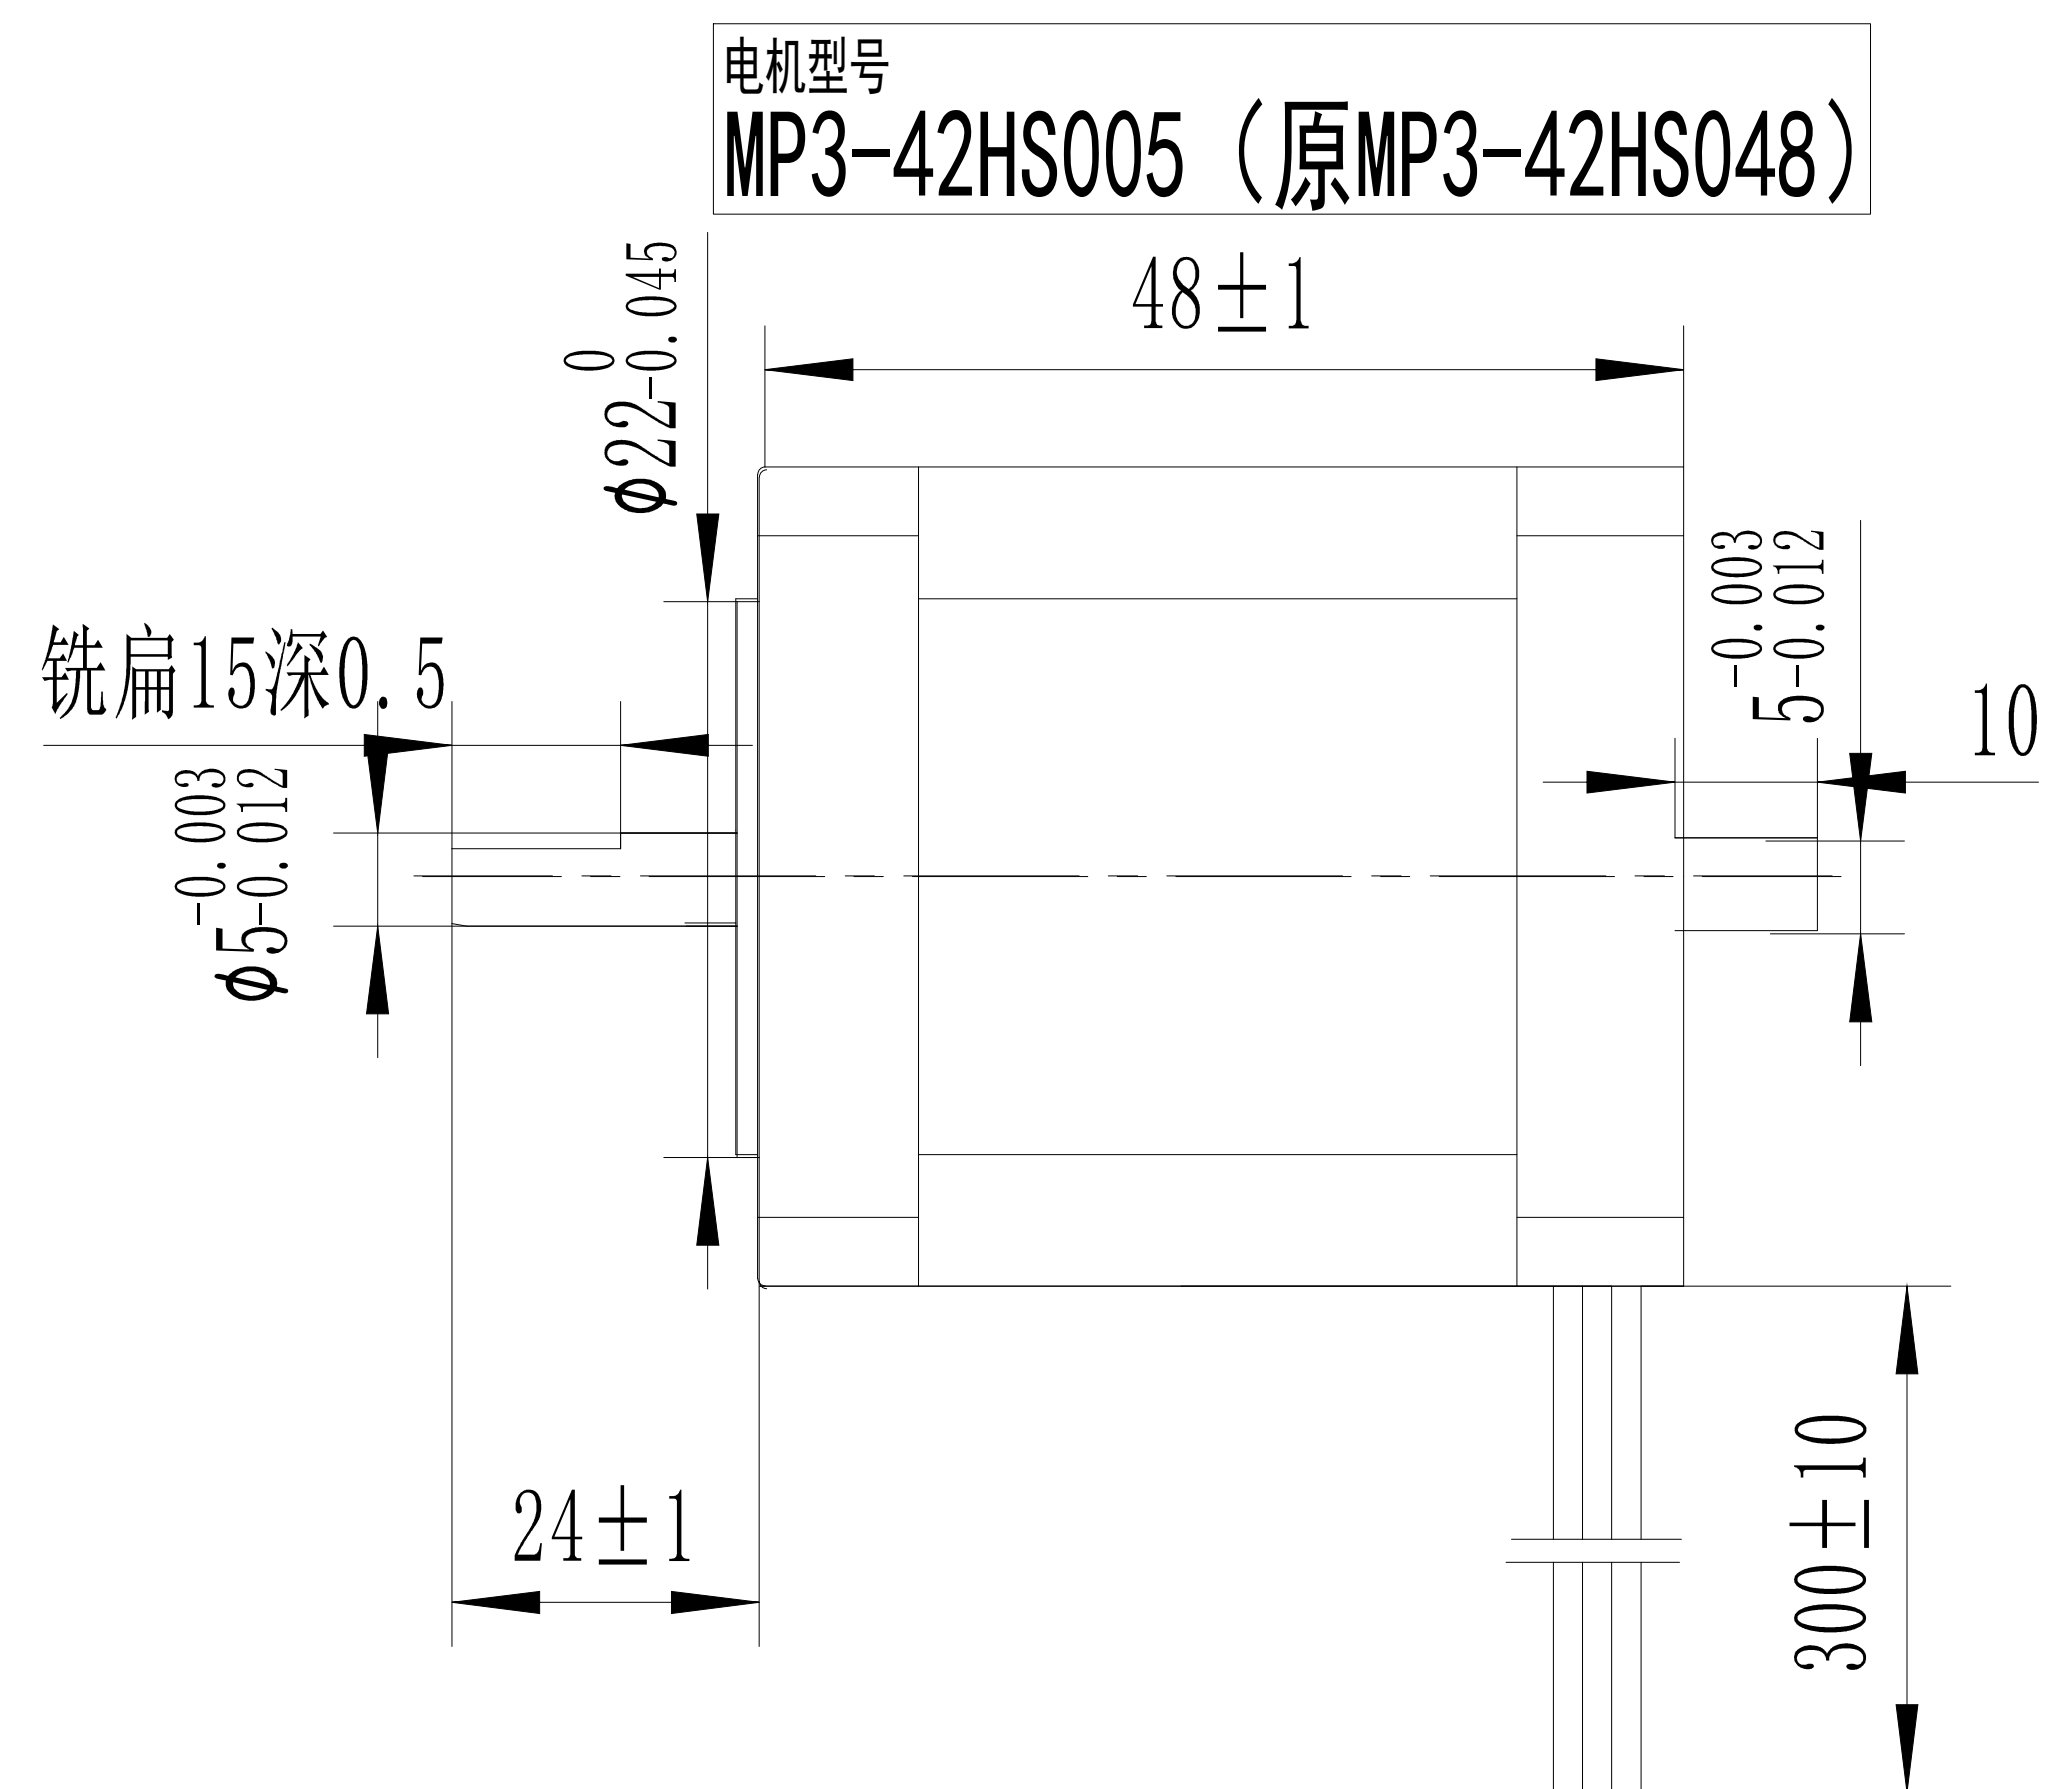

General specifications		Electrical specifications		Wiring diagram
Step Angle	1.8° ±5%	Rated Voltage	6.66V	
Phase Number	2	Rated Current	1.68A	
Insulation Resistance	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase	3.96±10% Ω	
Insulation Class	Class B	Inductance Per Phase	2.87±20% mH	
Weight	0.34Kg	Holding torque	0.5Nm	

					无锡信捷电气股份有限公司									
										MP3-42HS048规格书				
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期										
设 计					图 样 标 记			重 量	比 例					
									1:1.5					
			日 期		共 张			第 张						