
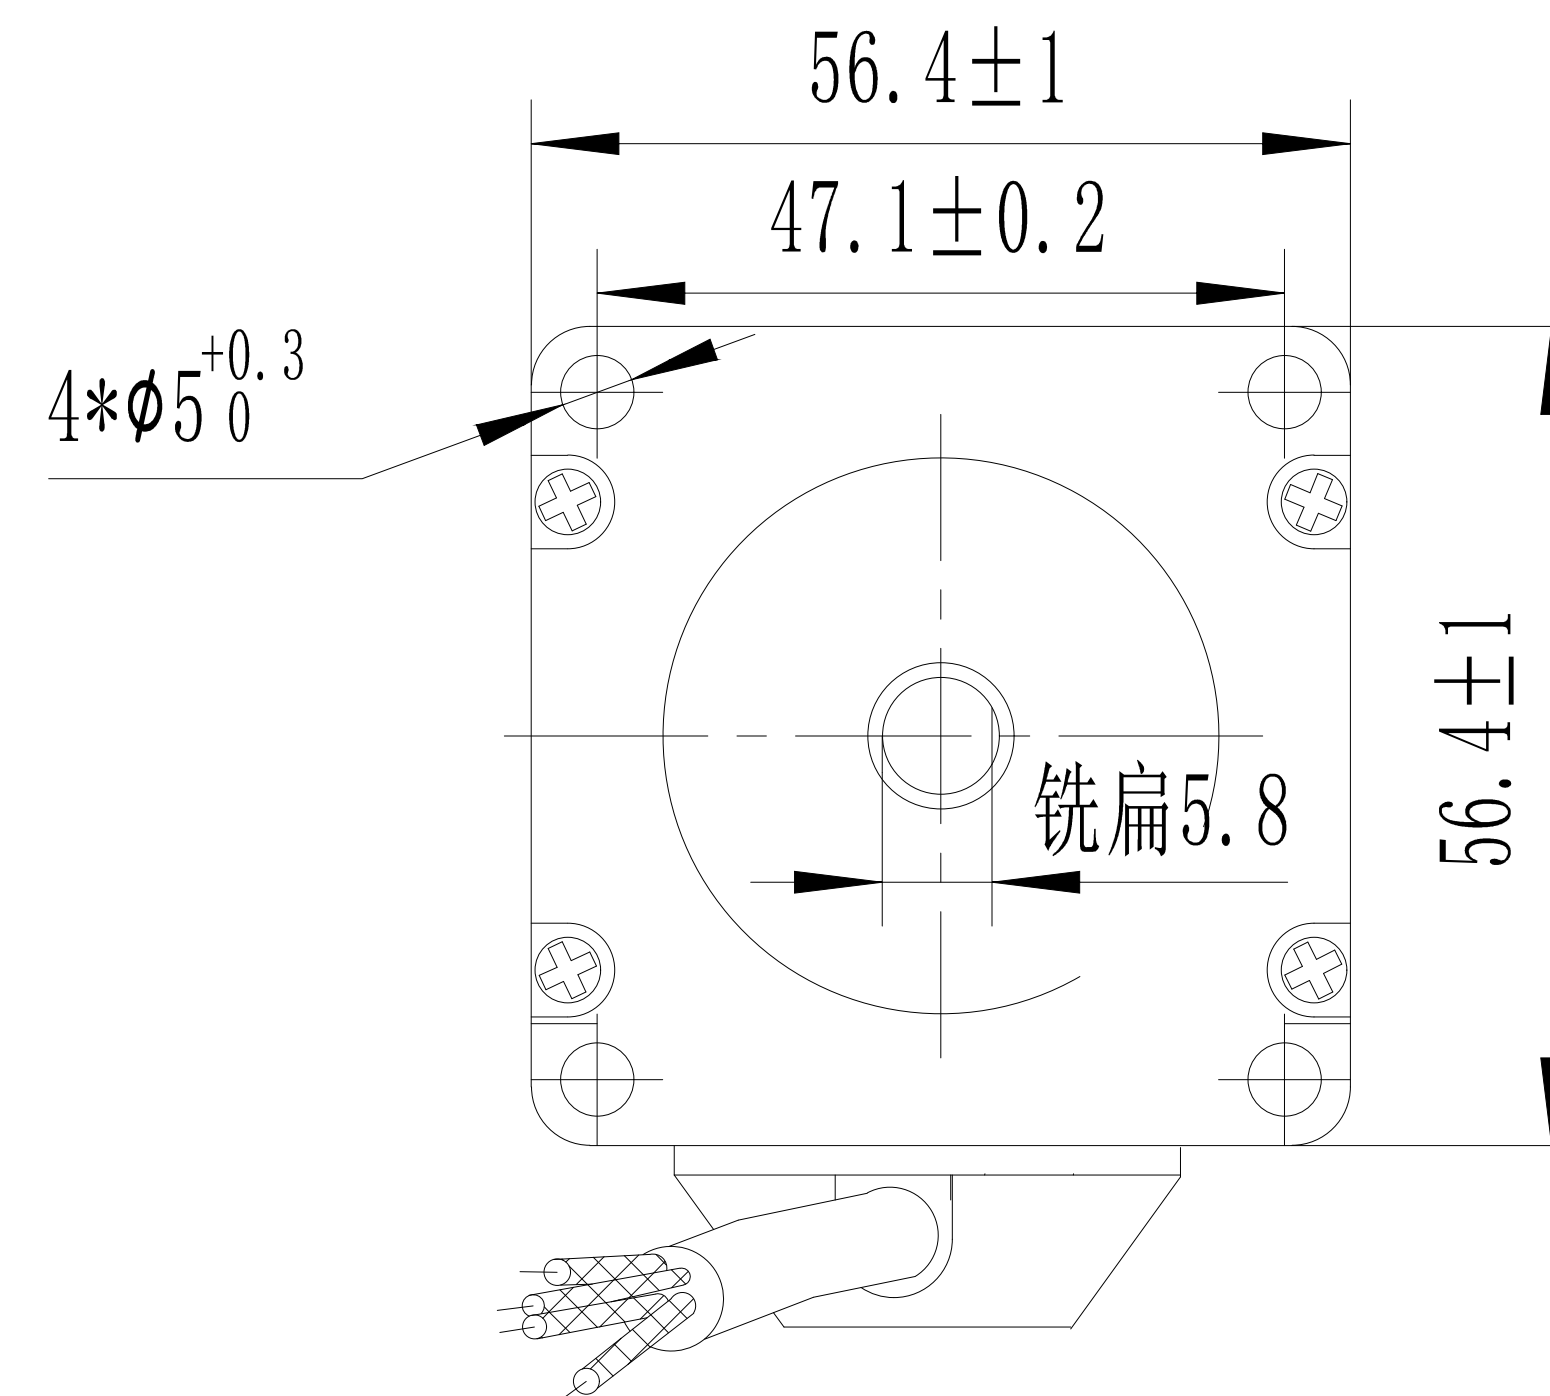


7018

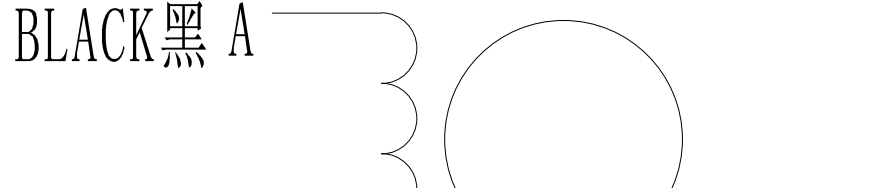

General specifications		Electrical specifications		Wiring diagram
Step Angle	1.8° ±5%	Rated Voltage	2.1V	
Phase Number	2	Rated Current	3A	
Insulation Resistance	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase	0.7±10% Ω	
Insulation Class	Class B	Inductance Per Phase	1.4±20% mH	
Weight	0.45Kg	Holding torque	0.6Nm	

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
			日 期	

[illegible]

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-57H006规格书

70183