


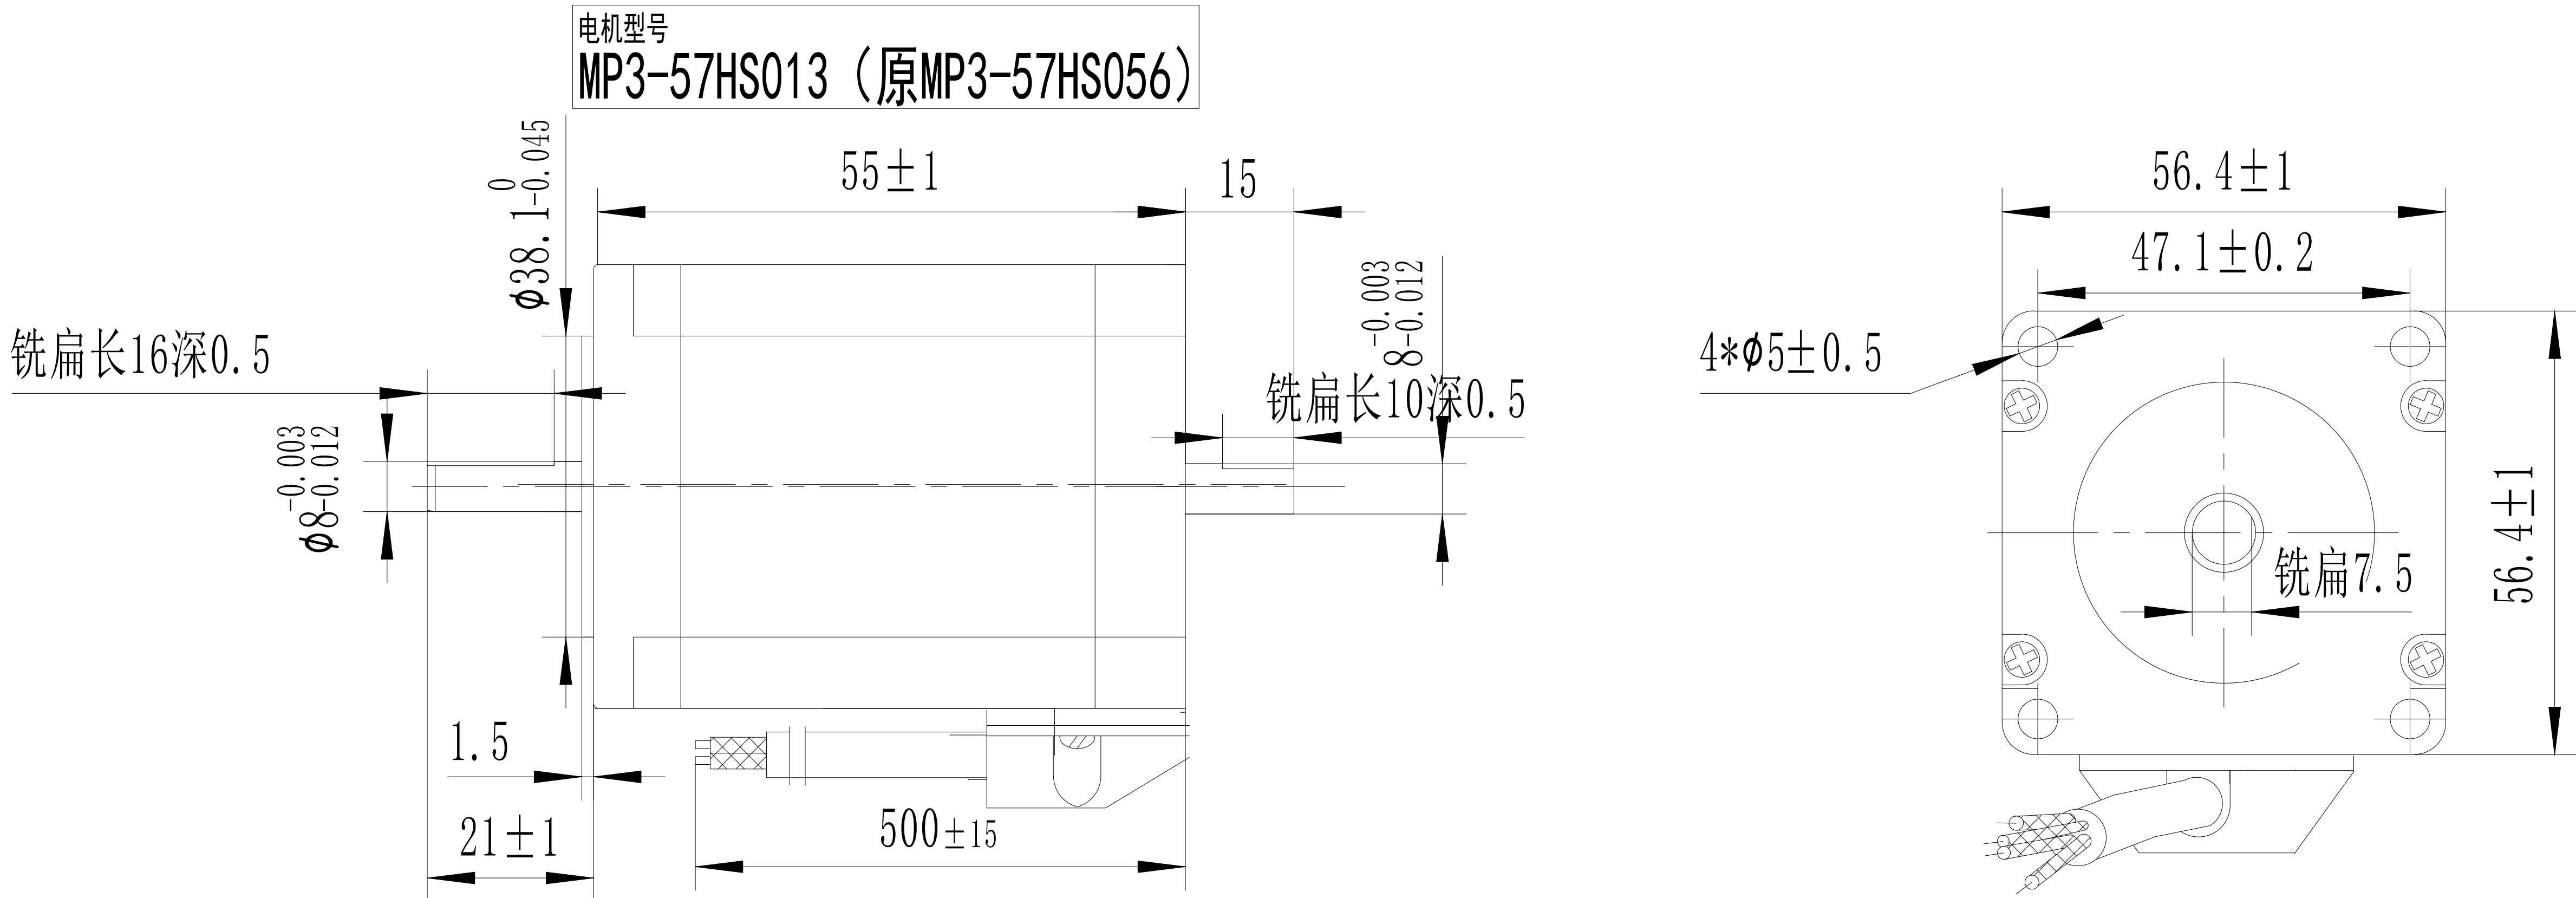

General specifications		Electrical specifications		Wiring diagram
Step Angle	1.8° ±5%	Rated Voltage	1.68V	
Phase Number	2	Rated Current	4A	
Insulation Resistance	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase	0.42±10% Ω	
Insulation Class	Class B	Inductance Per Phase	1.6±20% mH	
Weight	0.7Kg	Holding torque	1.2Nm	

					图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期						1:1.5	
设 计											
			日 期								

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-57HS056规格书