
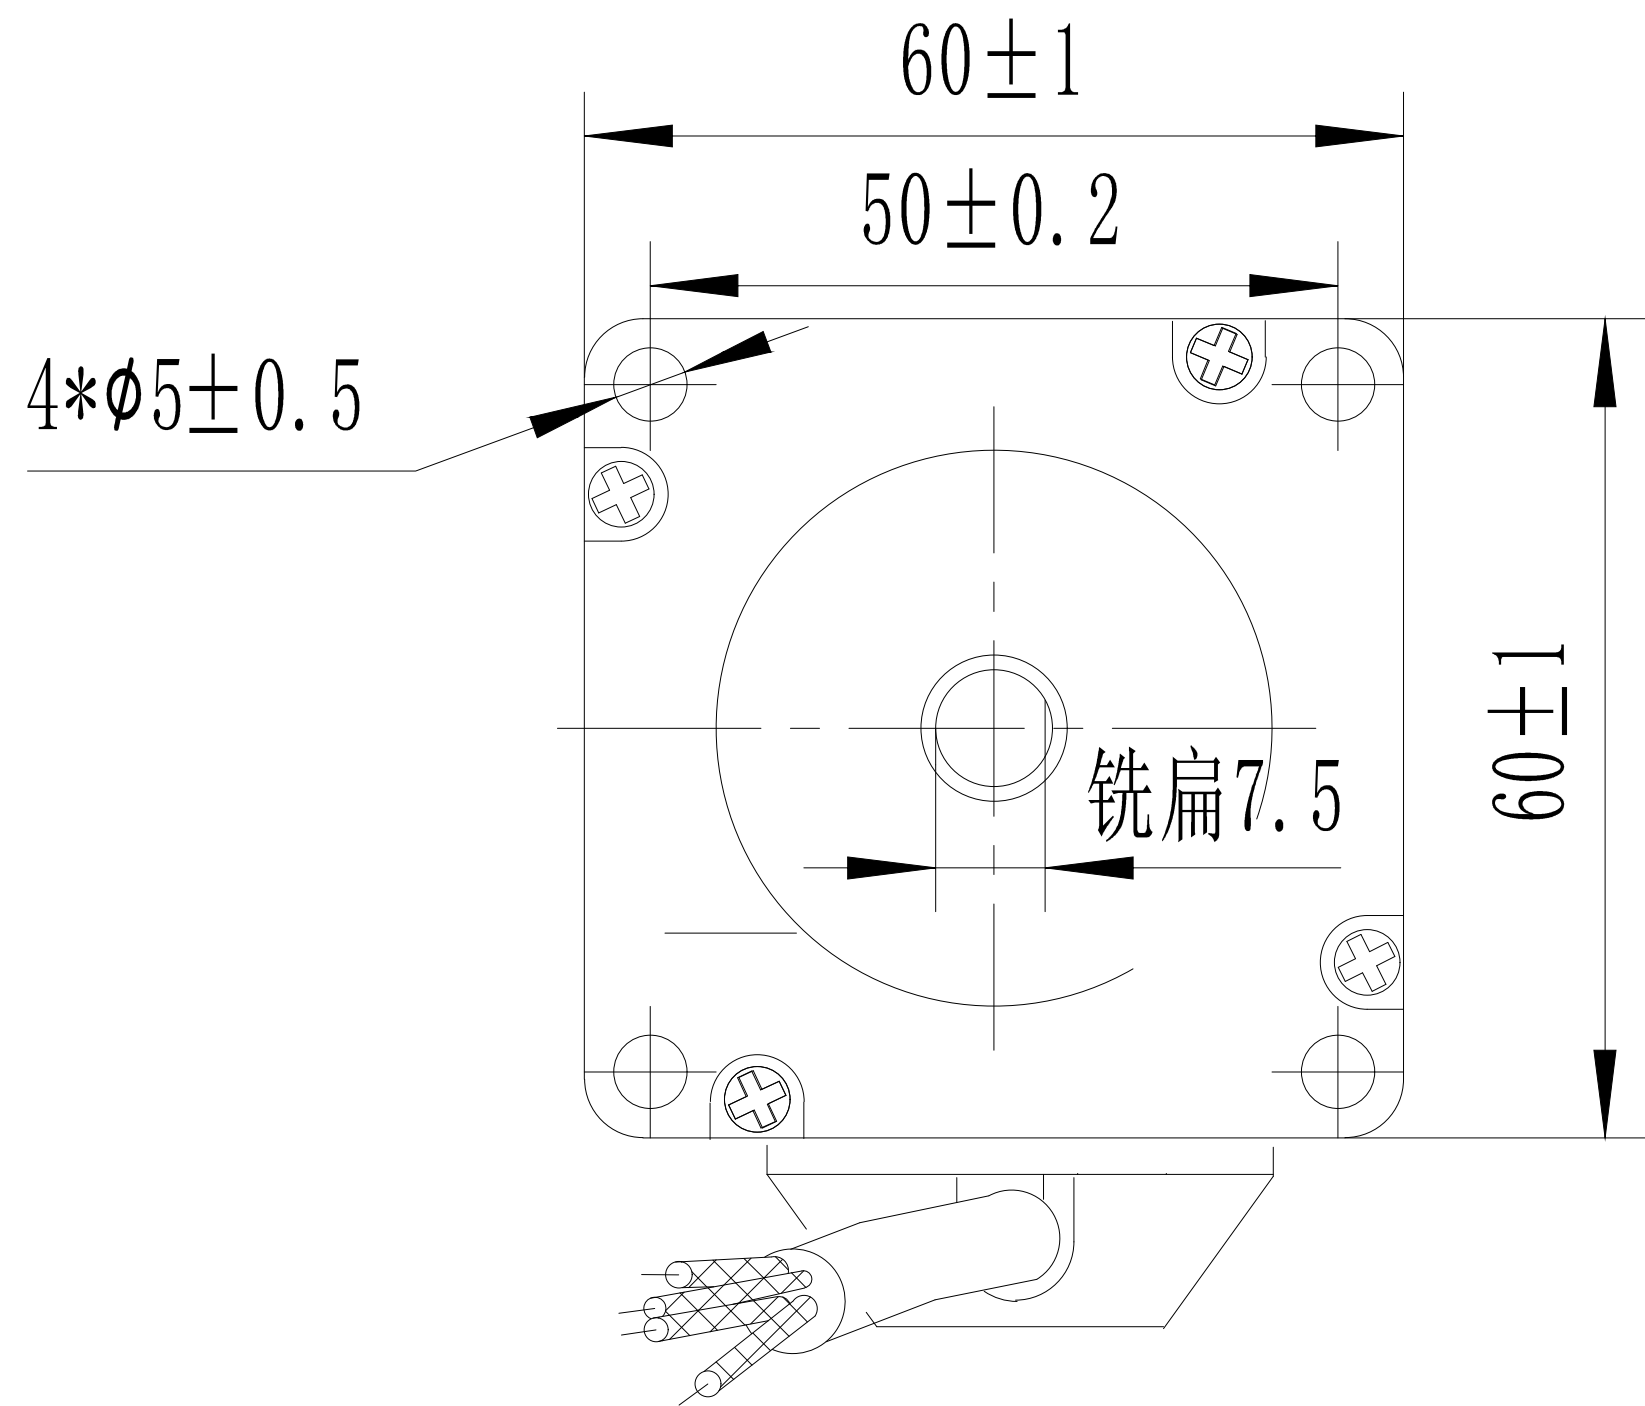


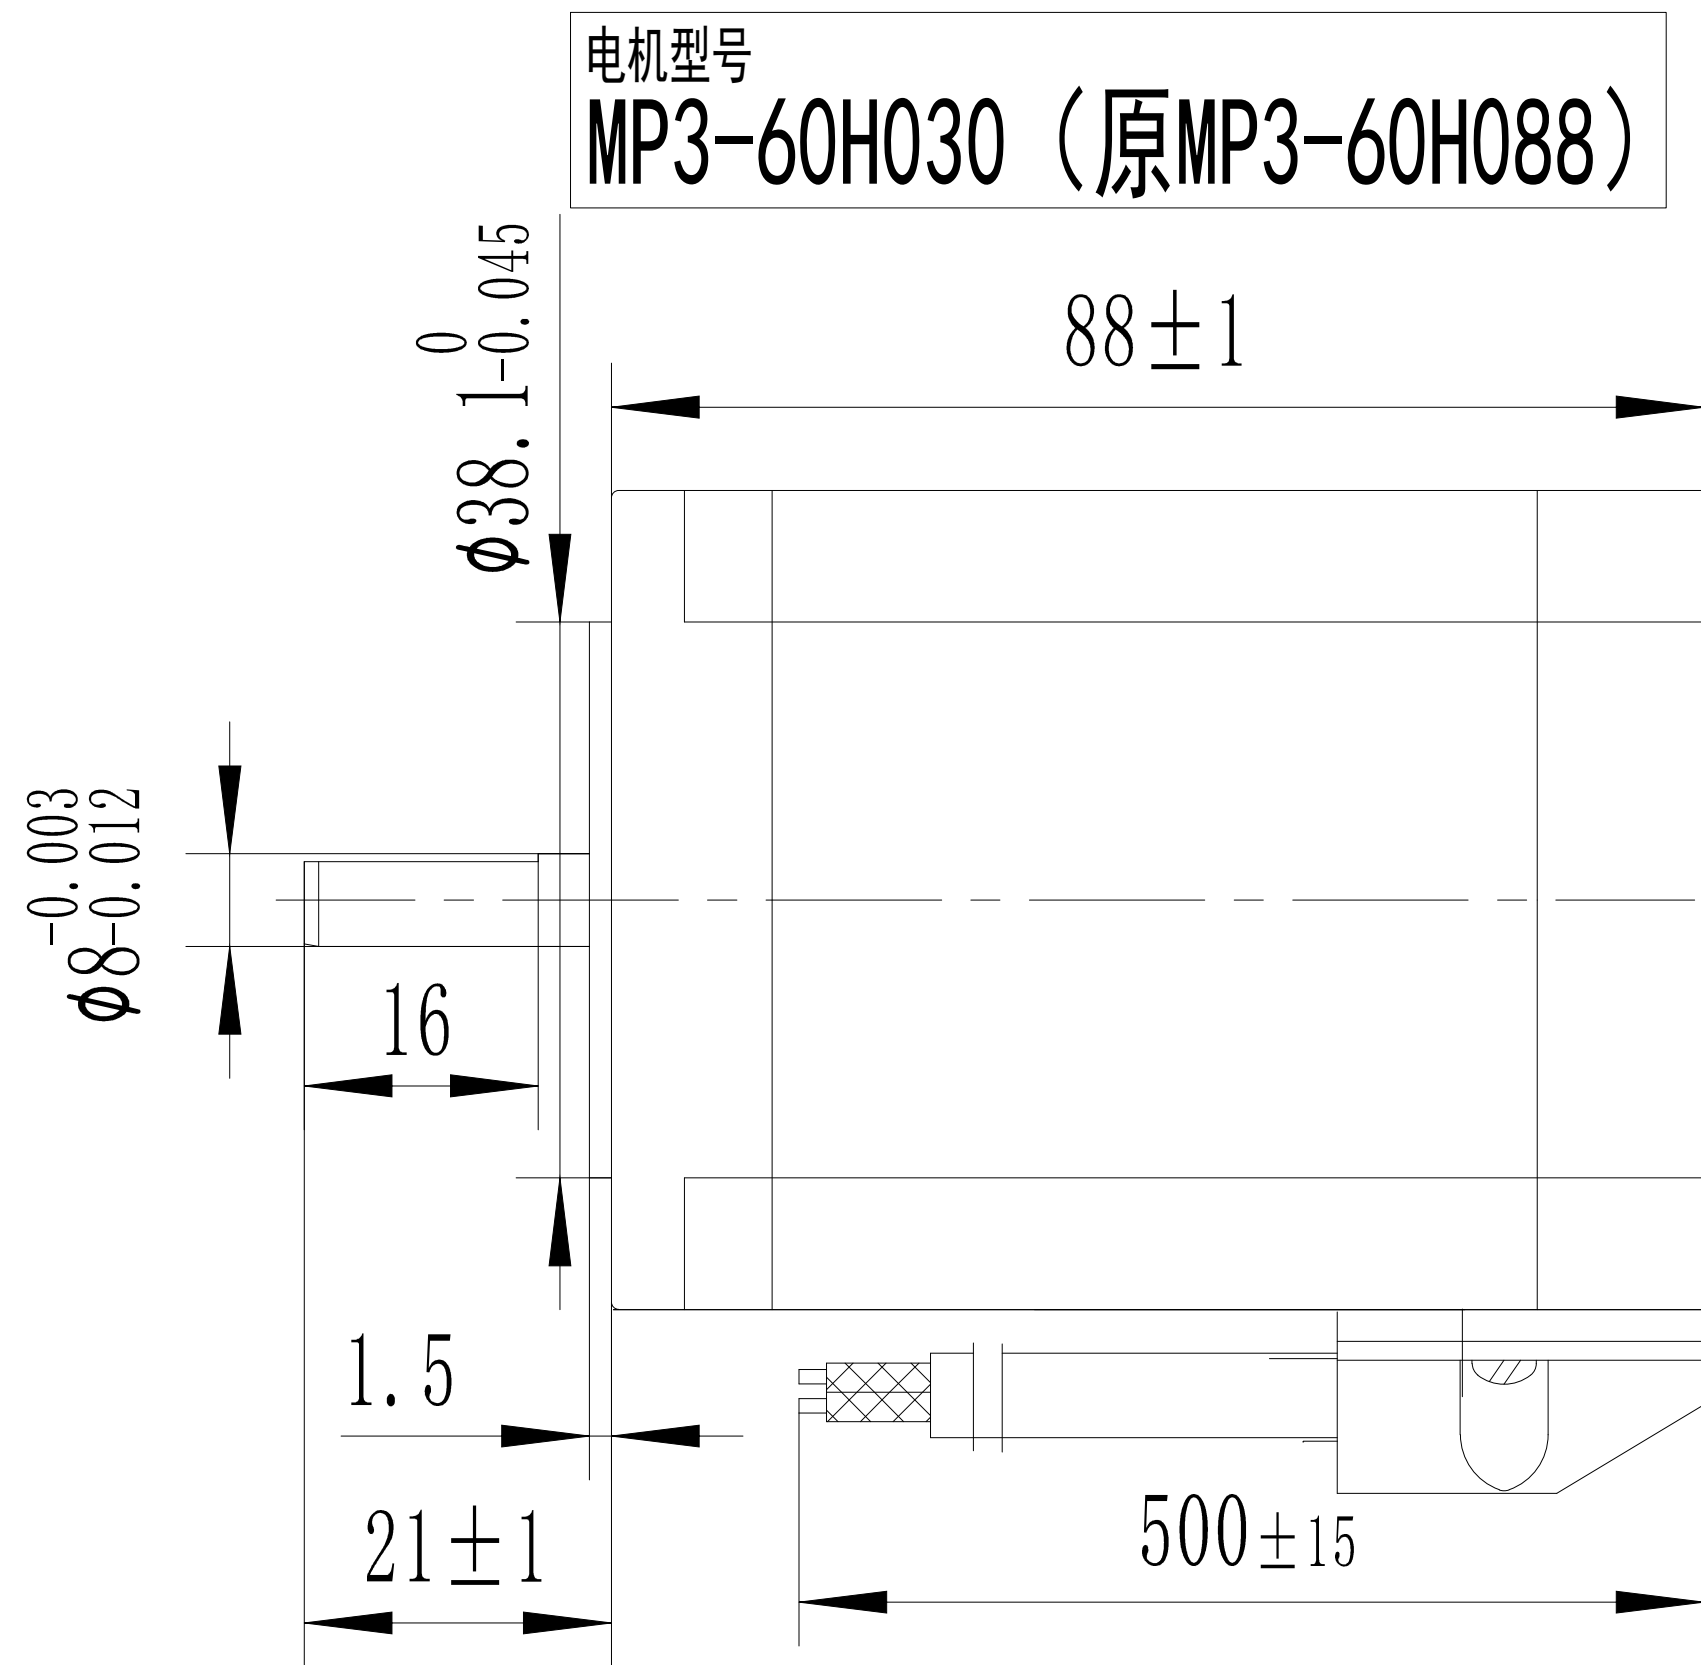

| General specifications |                    | Electrical specifications |            | Wiring diagram |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|
| Step Angle             | 1.8° ±5%           | Rated Voltage             | 2.3V       |                |
| Phase Number           | 2                  | Rated Current             | 5A         |                |
| Insulation Resistance  | 100MΩ min (500VDC) | Resistance Per Phase      | 0.46±10% Ω |                |
| Insulation Class       | Class B            | Inductance Per Phase      | 2.0±20% mH |                |
| Weight                 | 1.4Kg              | Holding torque            | 3.0Nm      |                |
|                        |                    |                           |            |                |

|     |    |       |     |     |
|-----|----|-------|-----|-----|
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
| 标记  | 处数 | 更改文件名 | 签 字 | 日 期 |
| 设 计 |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    | 日 期   |     |     |

|  |  |  |  |         |     |       |
|--|--|--|--|---------|-----|-------|
|  |  |  |  |         |     |       |
|  |  |  |  | 图 样 标 记 | 重 量 | 比 例   |
|  |  |  |  |         |     | 1:1.5 |
|  |  |  |  | 共 张     | 第 张 |       |

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-60H030规格书

70153