
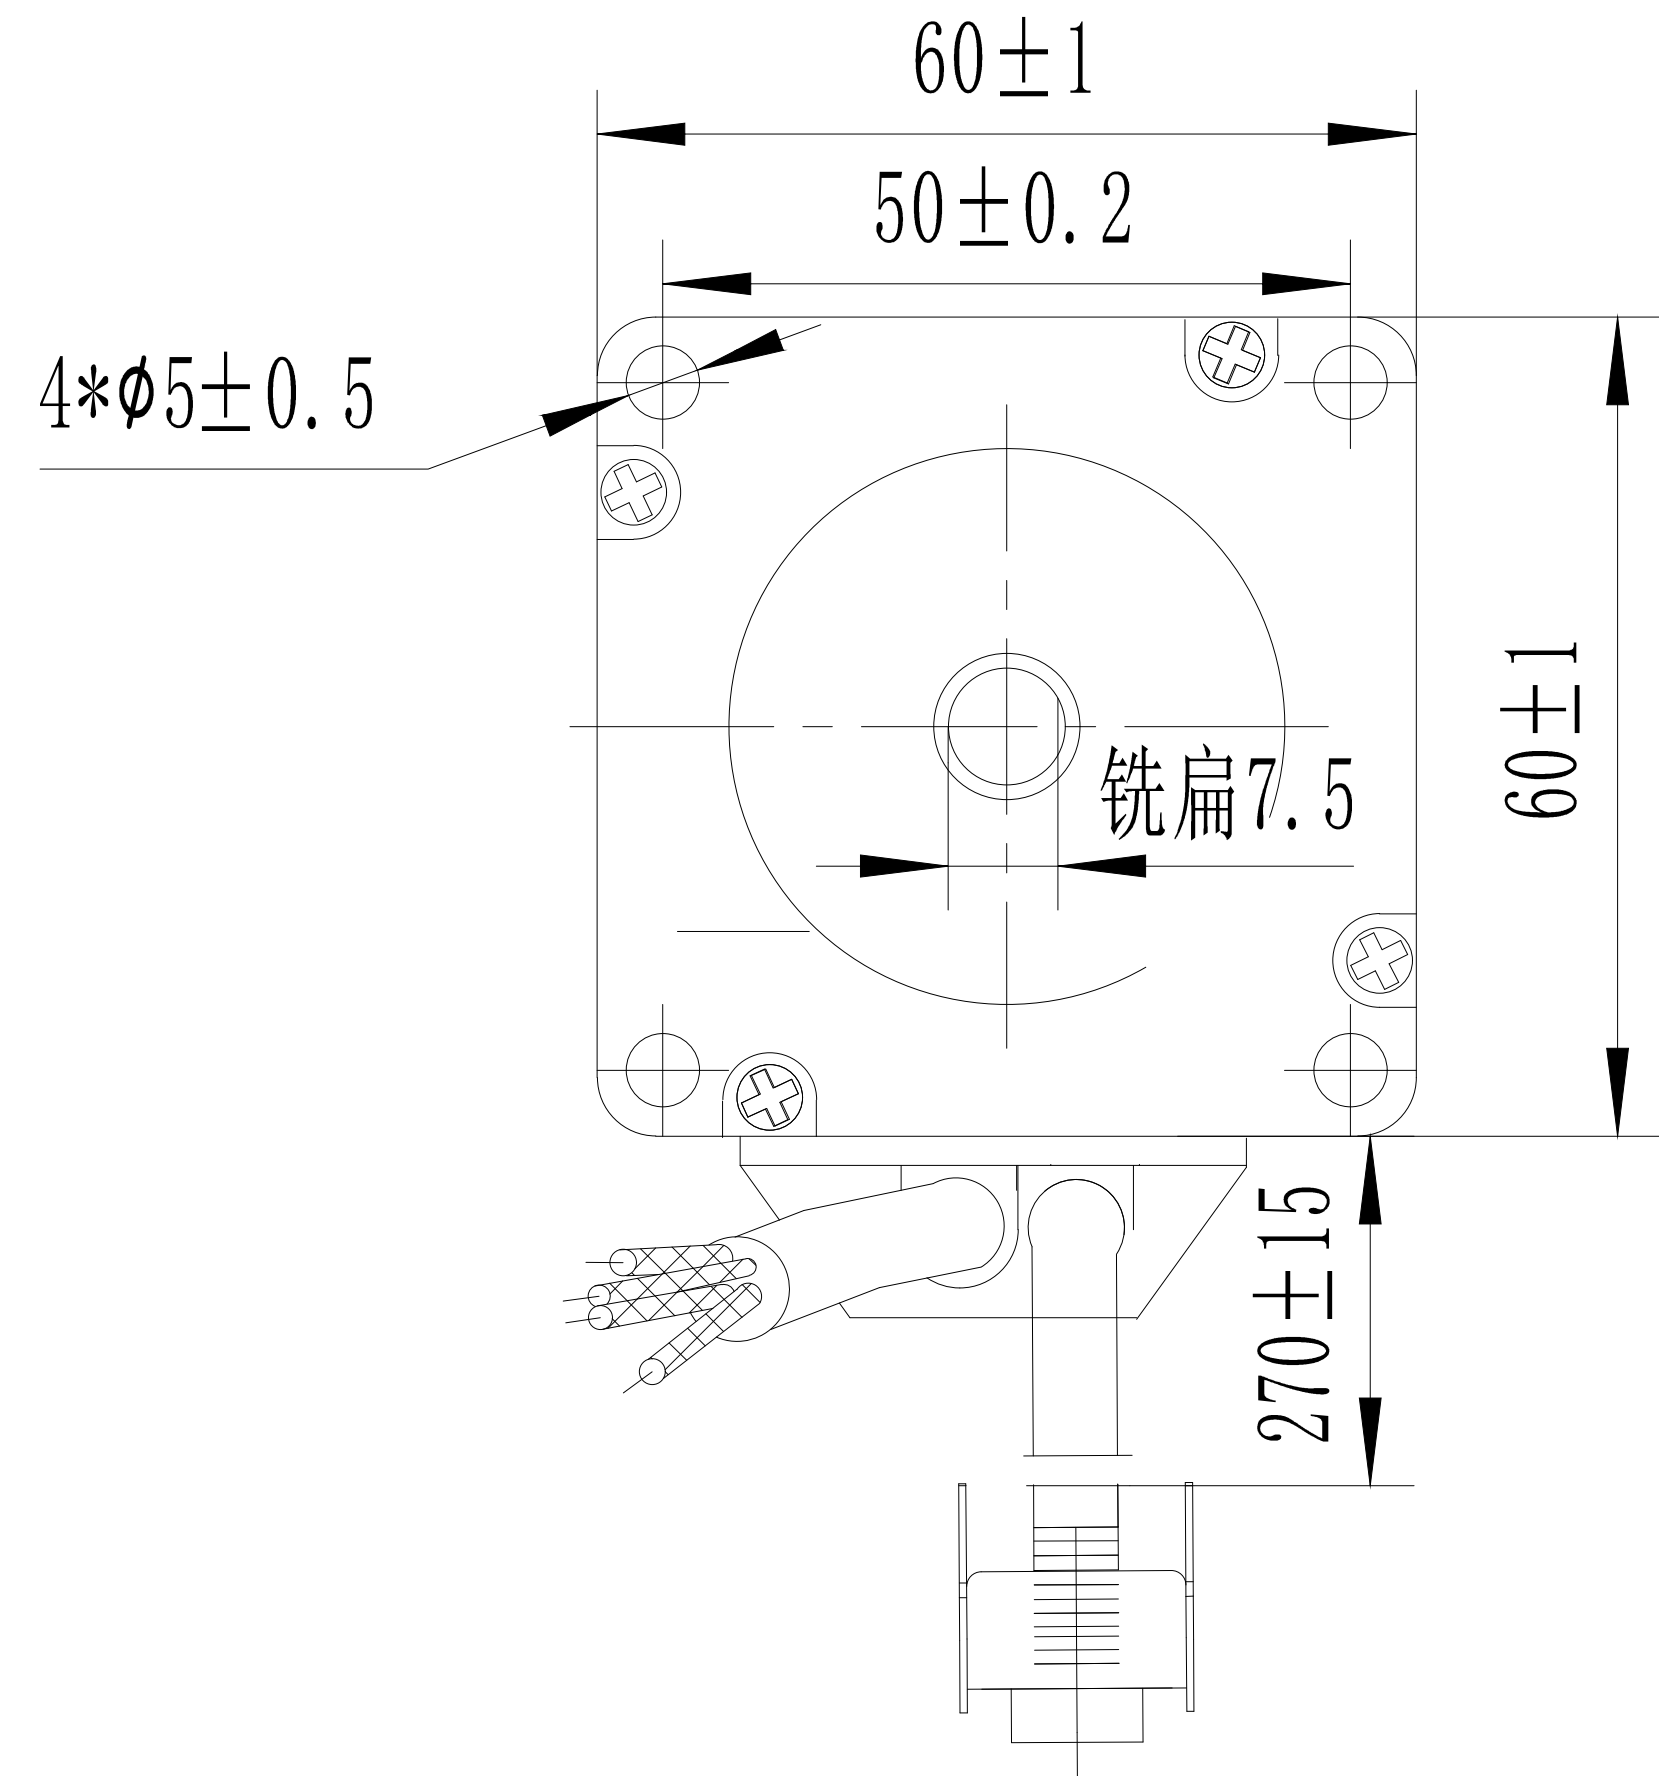


29102

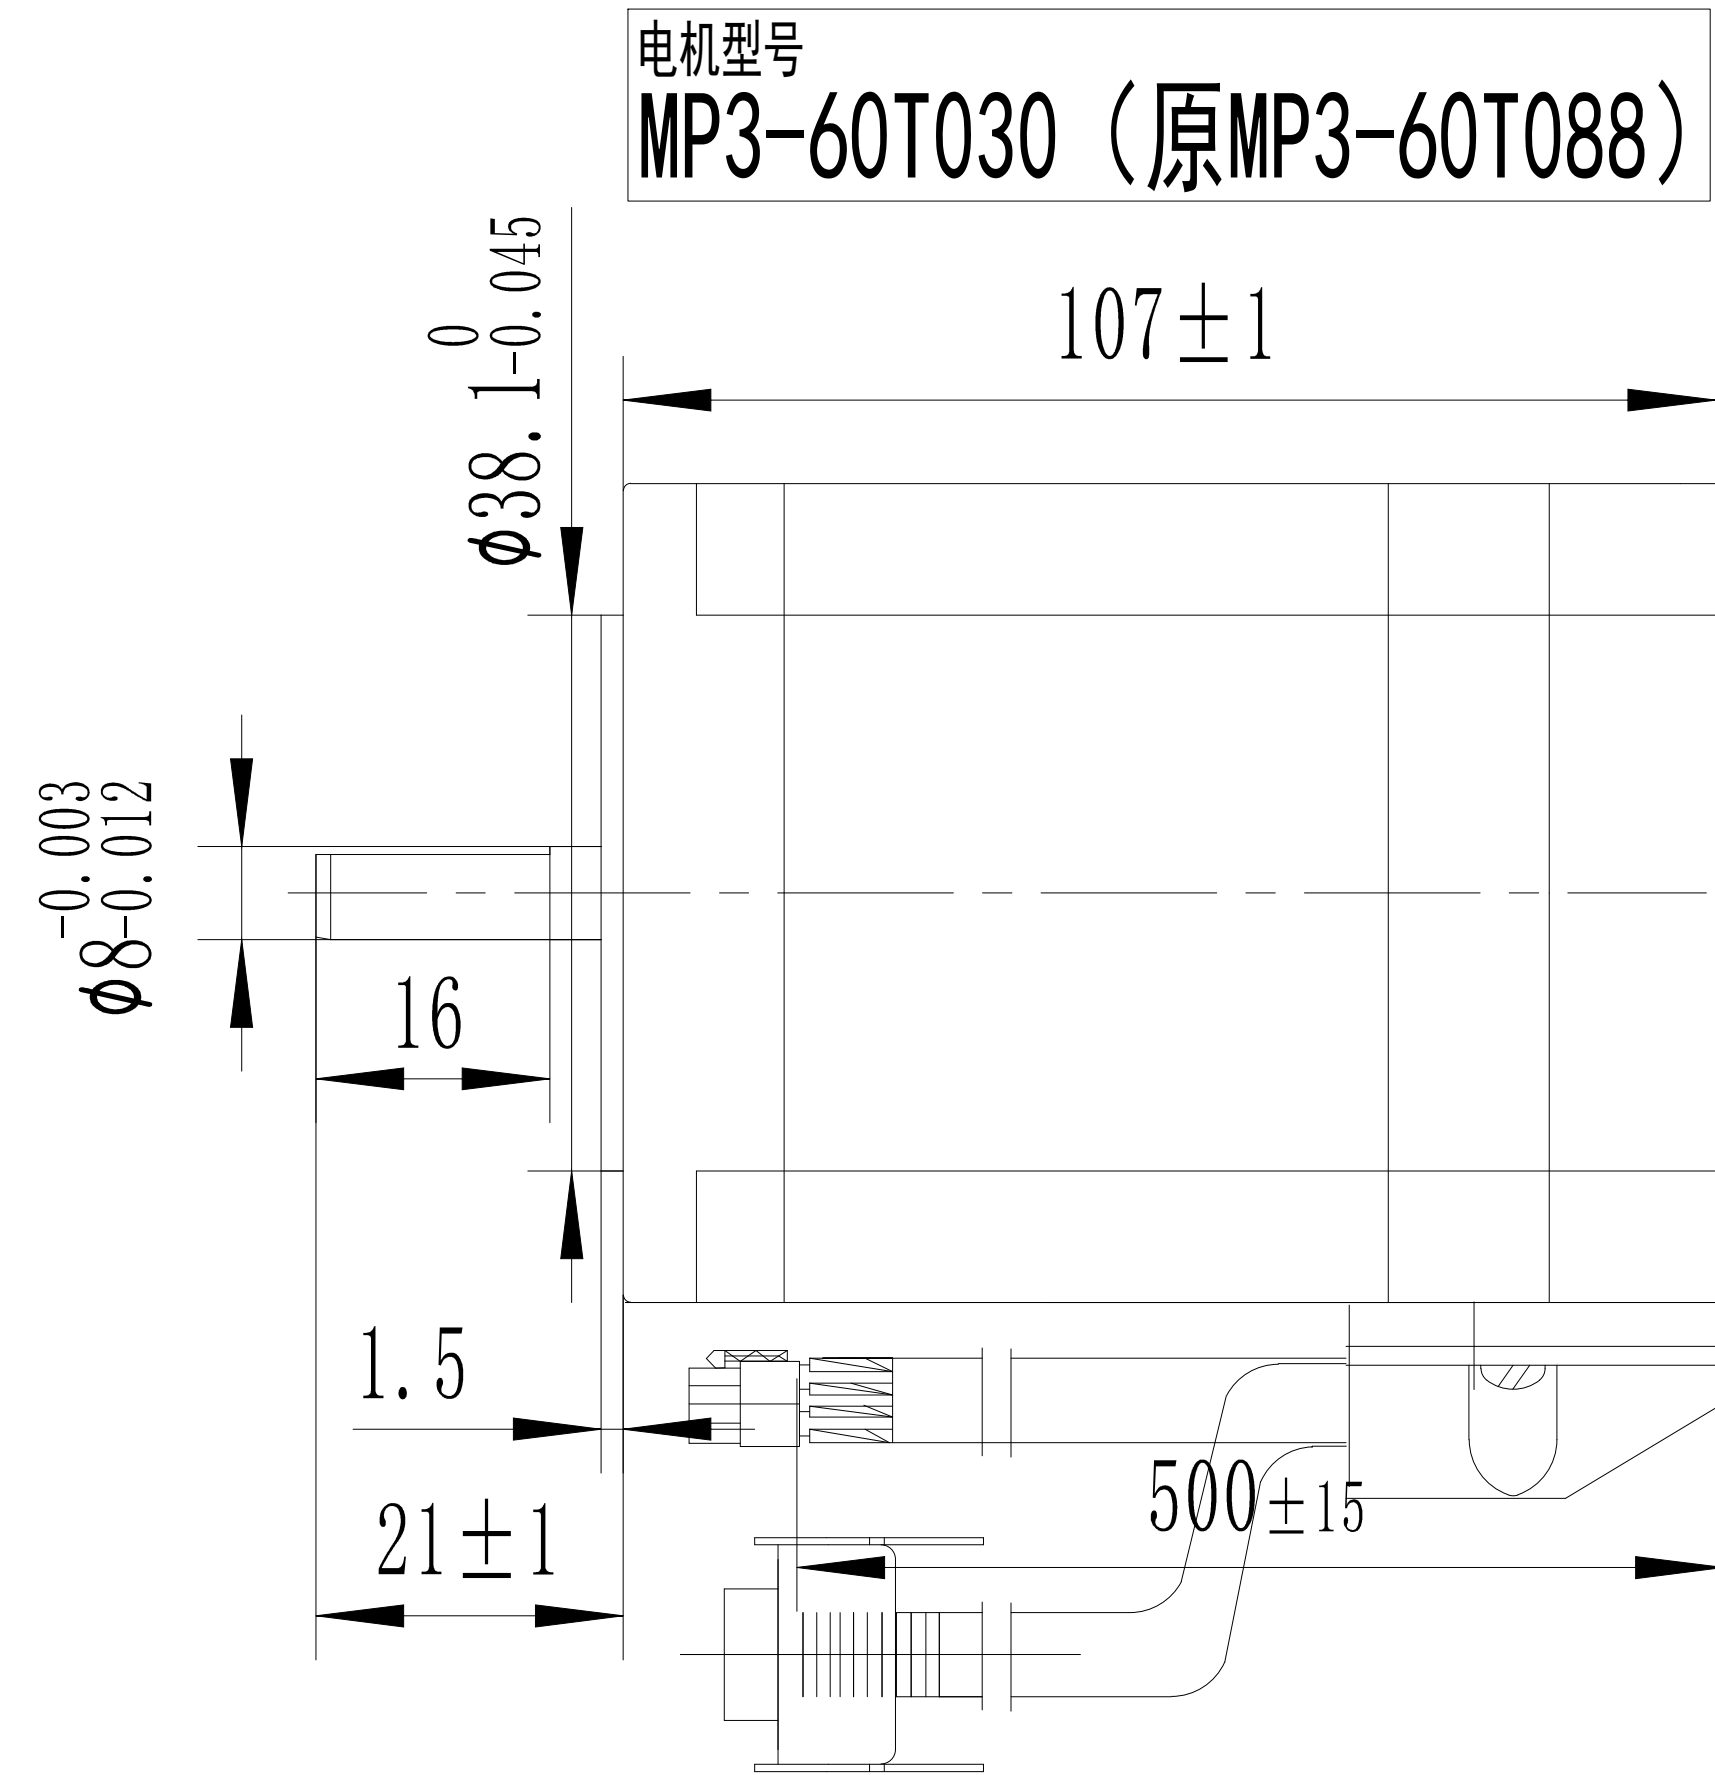

| General specifications |                    | Electrical specifications |            | Wiring diagram |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|
| Step Angle             | 1.8° ±5%           | Rated Voltage             | 2.3V       |                |
| Phase Number           | 2                  | Rated Current             | 5A         |                |
| Insulation Resistance  | 100MΩ min (500VDC) | Resistance Per Phase      | 0.46±10% Ω |                |
| Insulation Class       | Class B            | Inductance Per Phase      | 2.0±20% mH |                |
| Weight                 | 1.7Kg              | Holding torque            | 3.0Nm      |                |
|                        |                    |                           |            |                |

|       |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|
| A端PIN | 4  | 3  | 2  | 1  |
| 定义    | B- | A- | A+ | B+ |
| 颜色    | 蓝  | 绿  | 黑  | 红  |

电机线定义

|     |    |       |     |     |
|-----|----|-------|-----|-----|
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
| 标记  | 处数 | 更改文件名 | 签 字 | 日 期 |
| 设 计 |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    |       |     |     |
|     |    | 日 期   |     |     |

|         |  |  |     |  |       |  |
|---------|--|--|-----|--|-------|--|
| 图 样 标 记 |  |  | 重 量 |  | 比 例   |  |
|         |  |  |     |  |       |  |
|         |  |  |     |  |       |  |
|         |  |  |     |  | 1:1.5 |  |
| 共 张     |  |  | 第 张 |  |       |  |

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-60T030闭环规格书

70167