


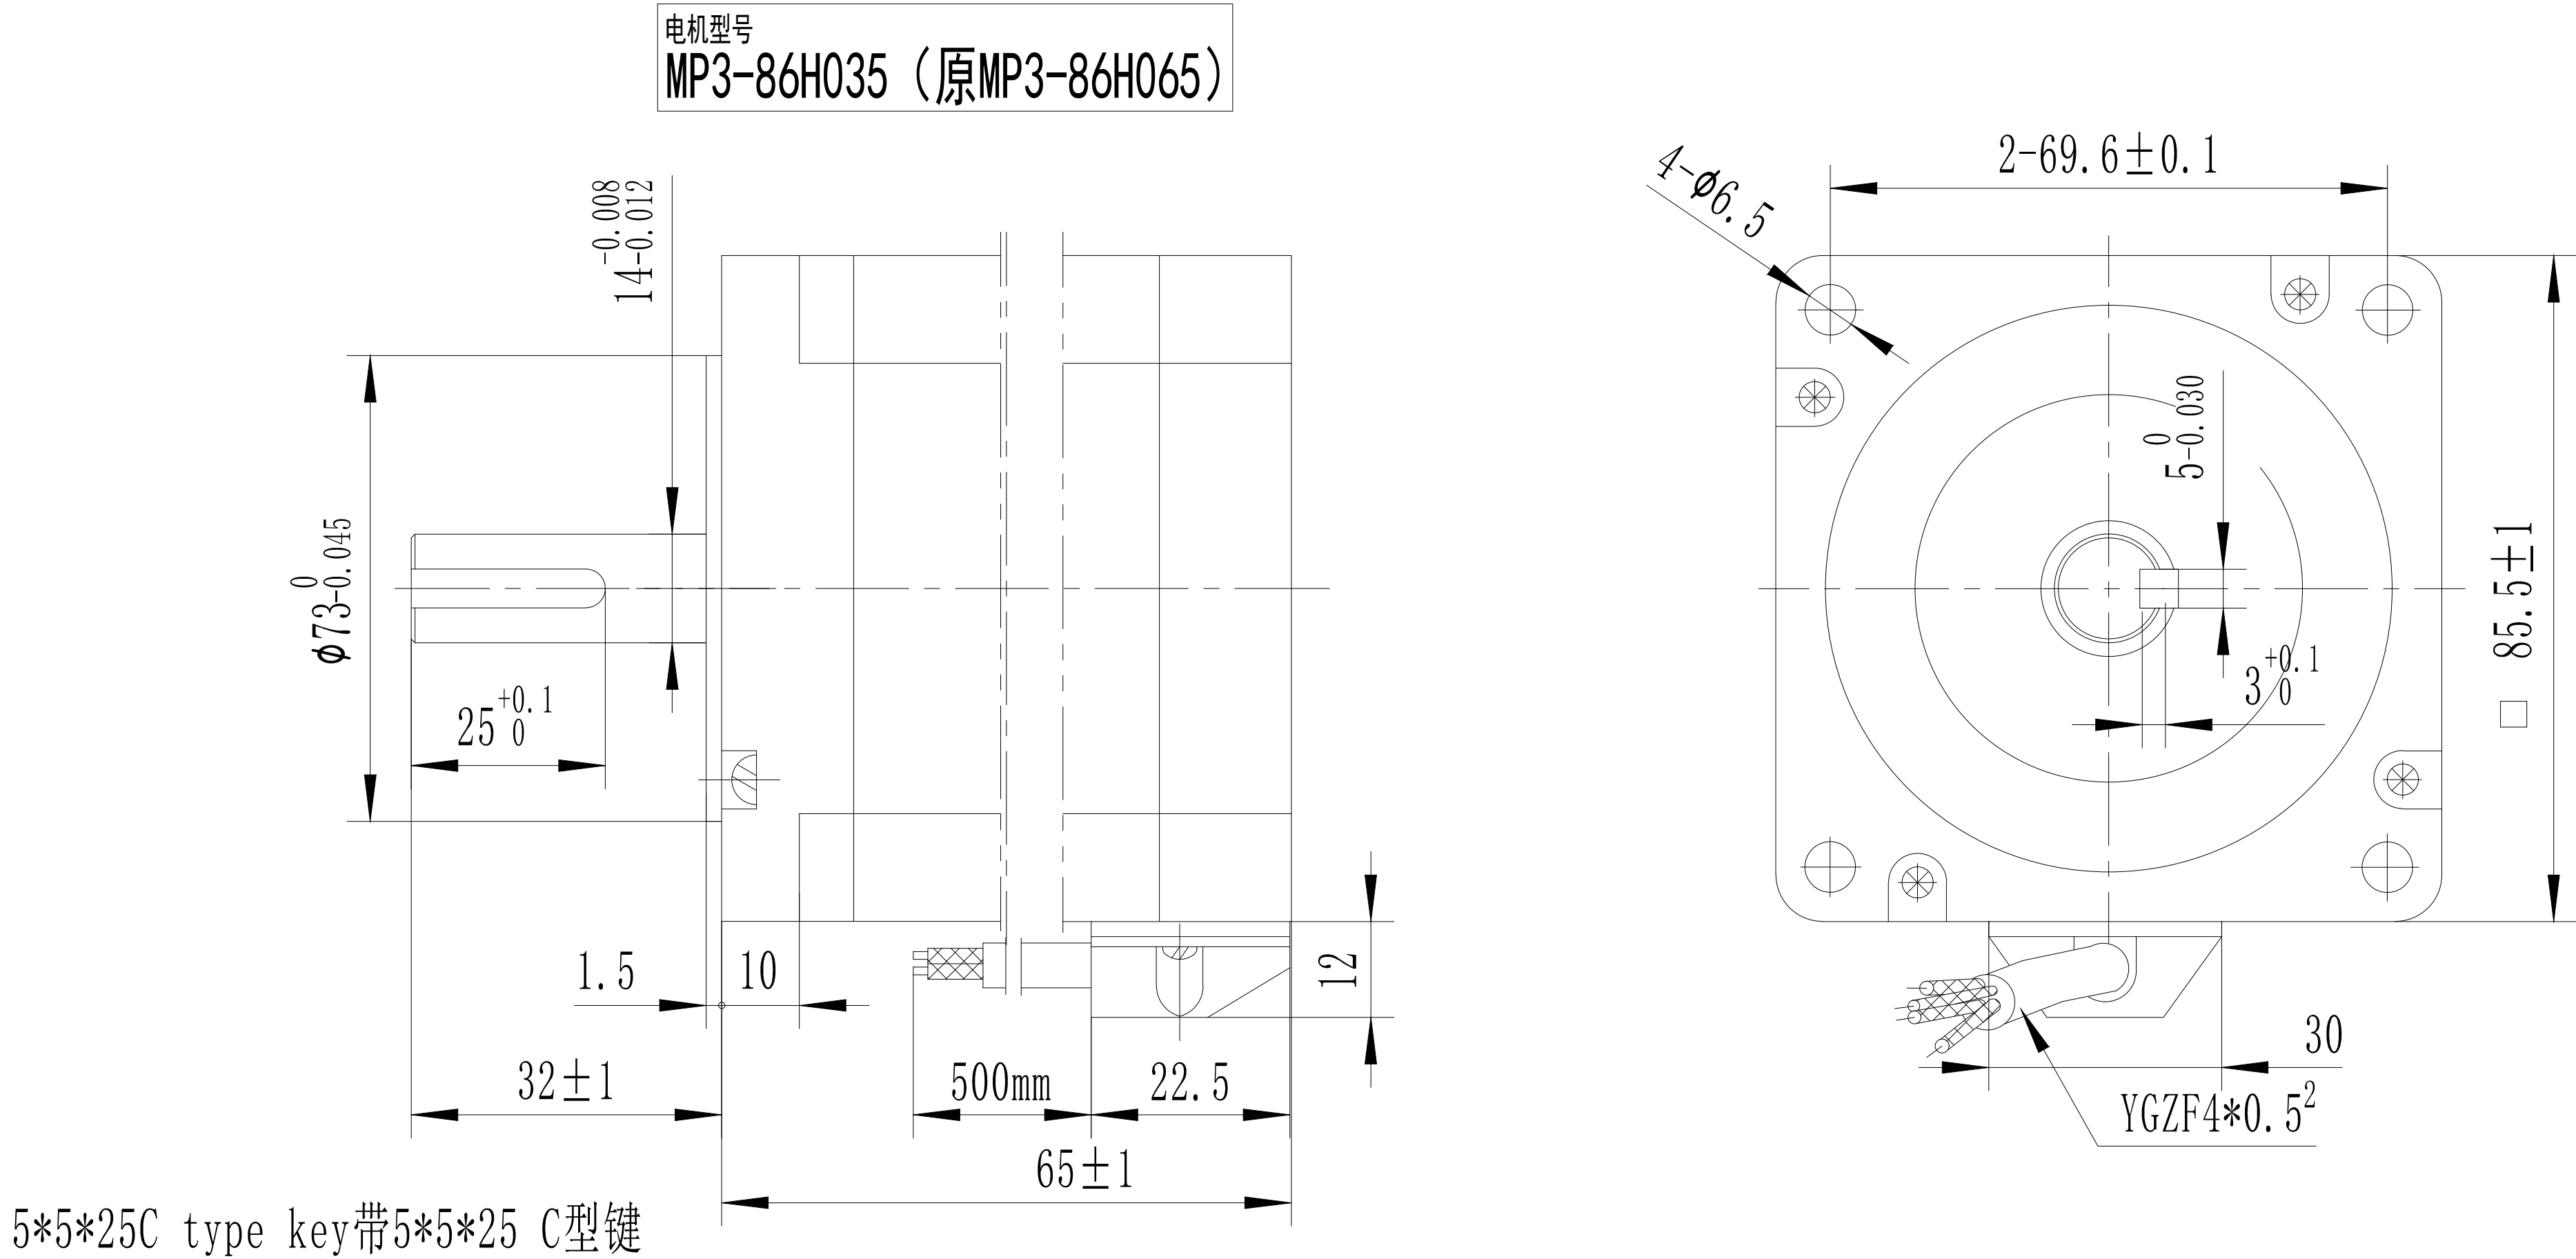

General specifications通用规格		Electrical specifications电气规格		Wiring diagram接线图
Step Angle步距角	1.8° ±5%	Rated Voltage额定电压	1.68V	
Phase Number相数	2	Rated Current额定电流	4A	
Insulation Resistance绝缘电阻	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase相电阻	0.42 ±10% Ω	
Insulation Class绝缘等级	Class B	Inductance Per Phase相电感	2.67 ±20% mH	
Mass重量	1.9Kg	Holding torque保持转矩	3.5Nm	
Rotor Inertia转子惯量	1Kg.cm²	Detent torque制动转矩		

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
		日 期		

图 样 标 记	重 量	比 例
		1:1.5
共 张	第 张	

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-86H035规格书