


08608

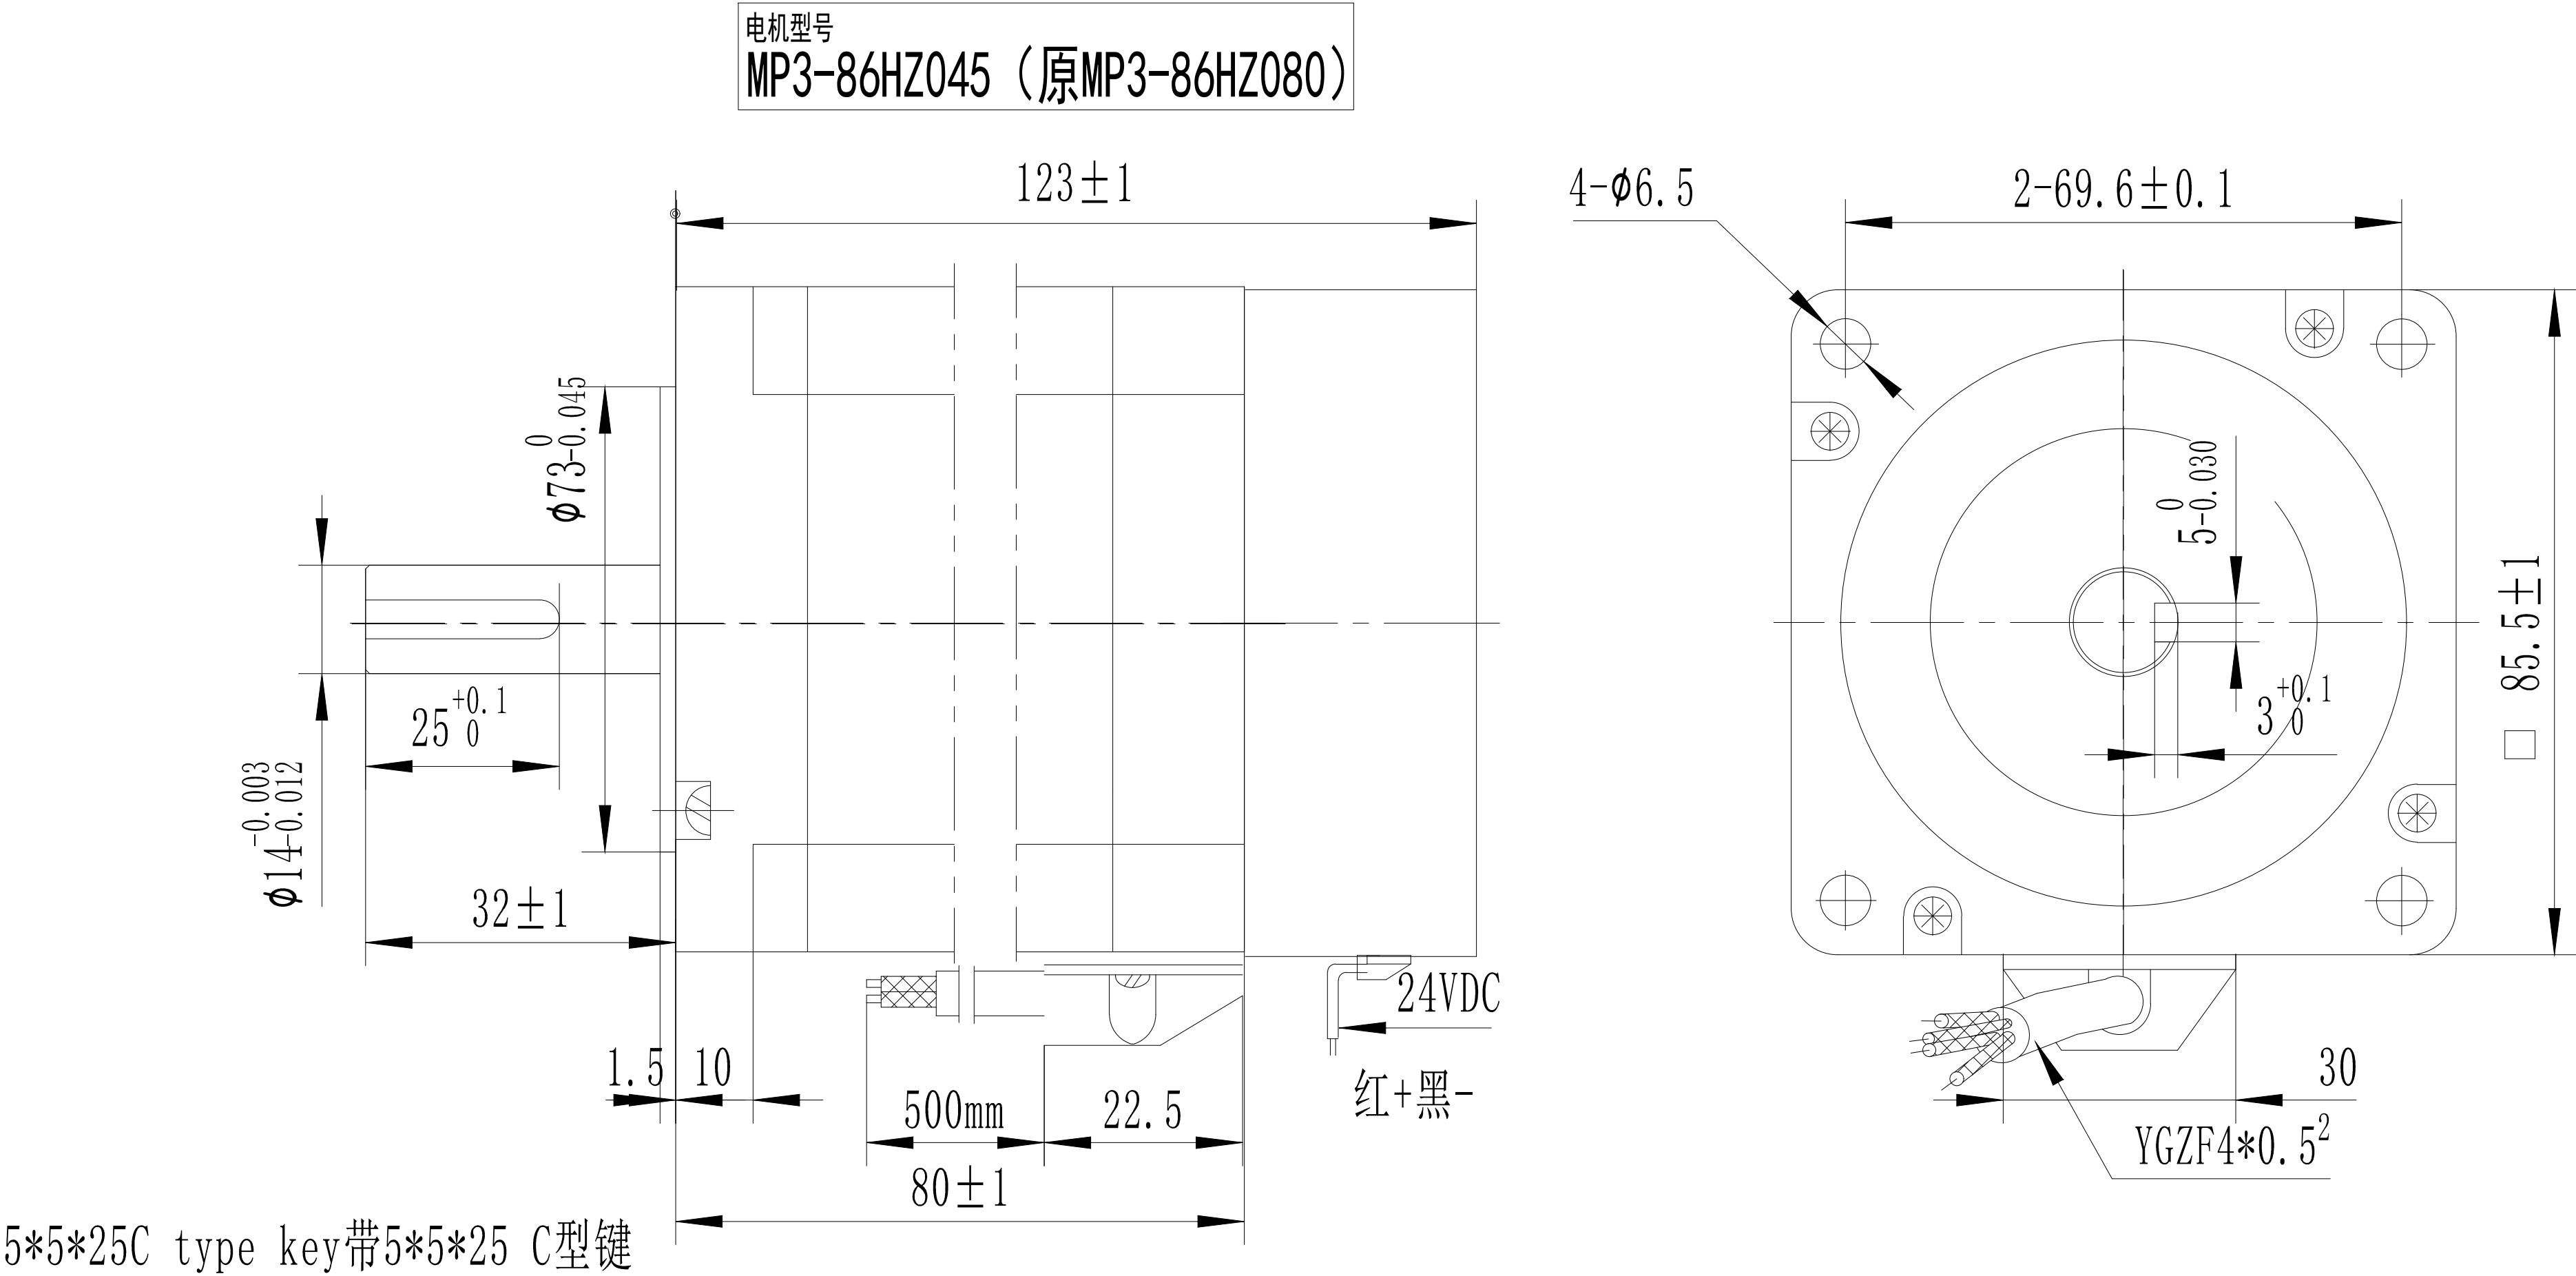

General specifications通用规格		Electrical specifications电气规格		Wiring diagram/接线图
Step Angle步距角	1.8° ±5%	Rated Voltage额定电压	3V	
Phase Number相数	2	Rated Current额定电流	6A	
Insulation Resistance绝缘电阻	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase相电阻	0.5±10% Ω	
Insulation Class绝缘等级	Class B	Inductance Per Phase相电感	3.5±20% mH	
Weight重量	3.5Kg	Holding torque保持转矩	4.5Nm	
Rotor Inertia转子惯量	1.95Kg.cm ²	Detent torque制动转矩		

					图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期						1:1.5	
设 计											
			日 期								

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-86HZ045抱闸规格书

80930

共 张第 张