

1	2	3	4	5	6	7	8

电机定制内容记录
（标准电机无需填写）

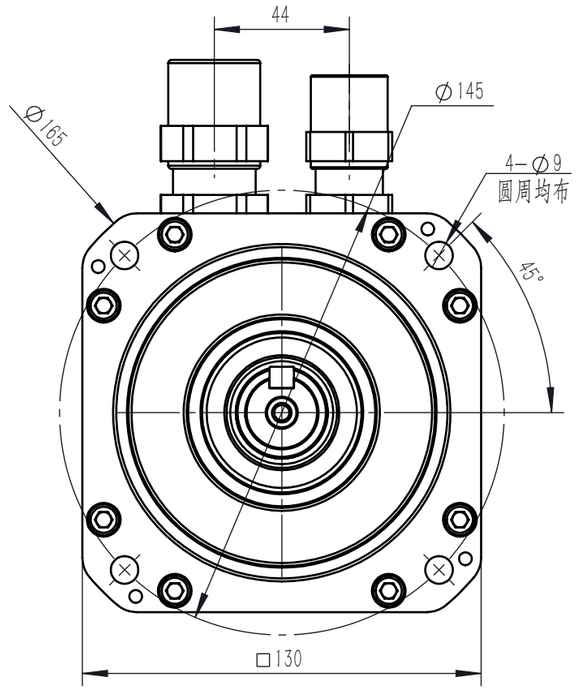

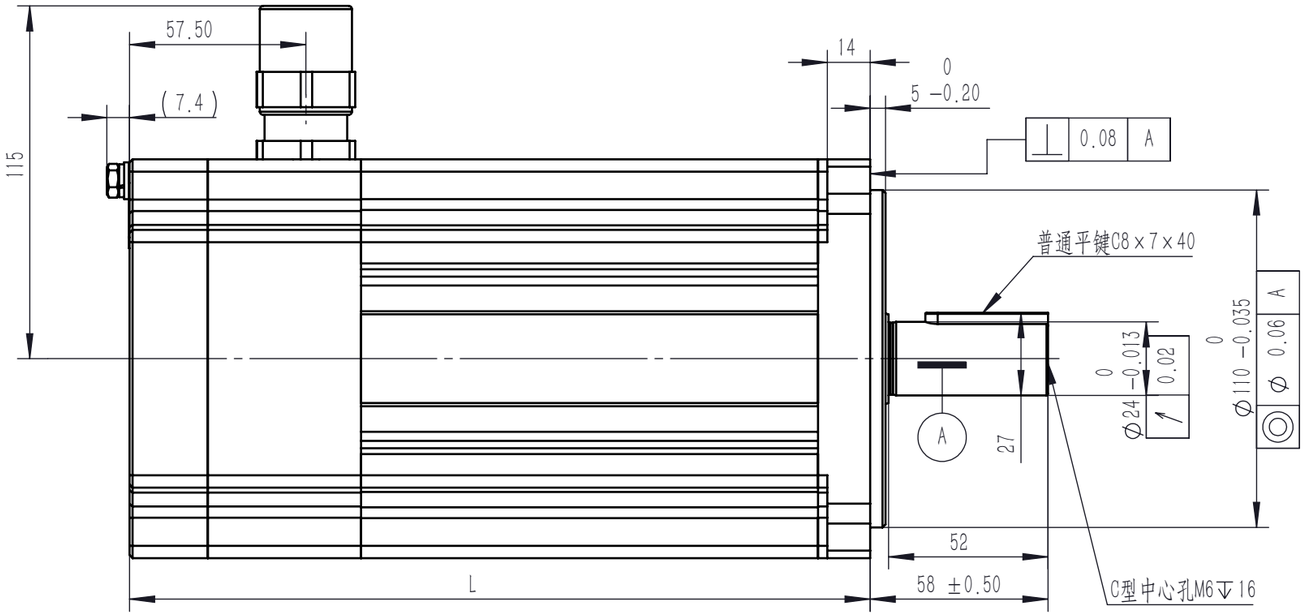

型号	L (mm)	
	不带制动器	带制动器
MS6G-130 L15B 5- 0P8-EX d T4	192	212
MS6G-130 L15B 5- 1P3-EX d T4	202	222
MS6G-130 L15B 5- 1P8-EX d T4	222	242
MS6G-130 L15B 5- 2P3-EX d T4	262	282

表1：线性尺寸未注公差标准表

公差要求	基本尺寸段			
	0.5~6	> 6~30	> 30~120	> 120
X	±0.4	±0.8	±1.0	±1.5
.XX	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

说明：
未注线性尺寸公差参考GB1804-2000,
未注形位公差参考GB1184-1996,
加工单位应根据尺寸精度来确定公差要求，例如尺寸为4.0，则要求未注公差为±0.20；尺寸为4，则要求未注公差为±0.4。

说明：
1.电机防爆标志为：Ex db IIC T4 Gb 和 Ex tb IIIC T130° C Db IP66。

标记	处数	更改文件号	签名	年月日
设计			工艺	
制图			标准化	
校对				
审核			批准	

MS6G-130 L15B 5- P -EX d T4

图样标记	重量	数量	比例

共 页 第 页

无锡信捷电气股份有限公司

MS6系列隔爆型永磁同步伺服电机

版本号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

A B C D E F G H