
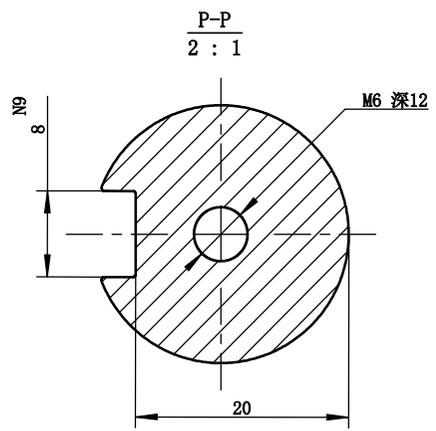
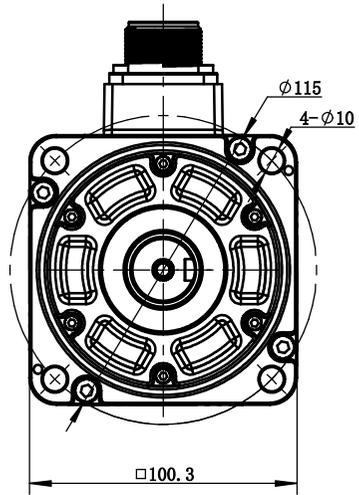
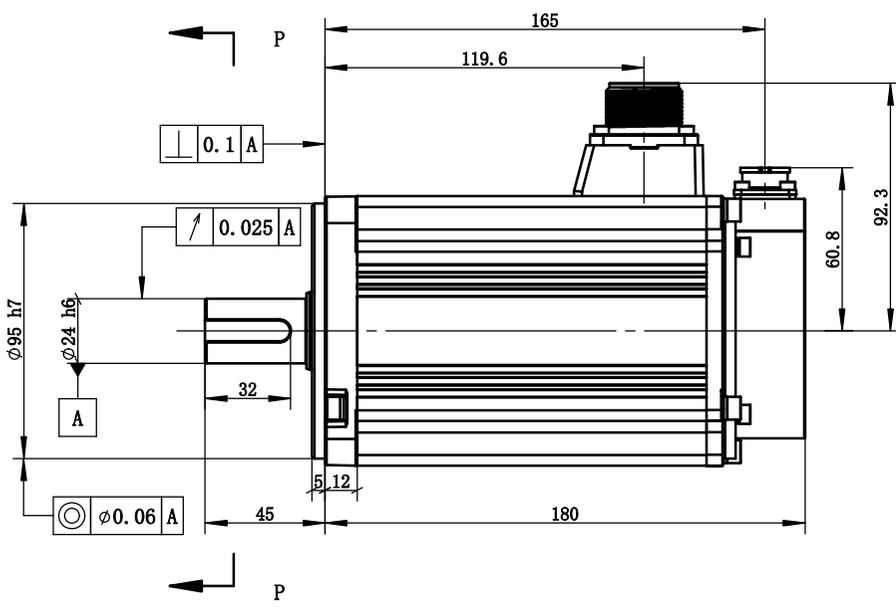
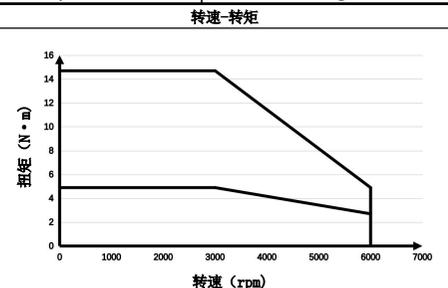
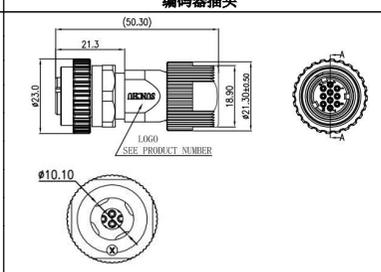
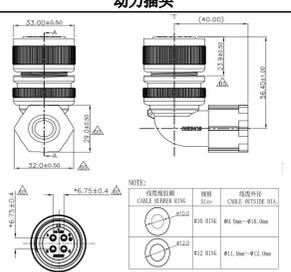



动力引出线				编码器引出线							
位号	A	B	C	D	2	3	4	5	6	7	10
颜色	蓝	黑	棕	黄绿	红	黑	绿	绿黑	蓝	蓝黑	屏蔽层
定义	W	V	U	PE	5V	GND	485+	485-	电池+	电池-	屏蔽层



电机参数	
型号	MS6L-100CN30B2-41P5
惯量规格	超低惯量
额定功率kW	1.5
额定转矩N·m	4.9
瞬时最大转矩N·m	14.7
额定电流Arms	6.7
瞬时最大电流Arms	20.1
额定转速rpm	3000
最高转速rpm	6000
转子惯量kg·m ²	2.55×10^{-4}
电压等级V	380
编码器规格	19位磁编
耐压等级	1800V 60S
绝缘电阻	100M Ω DC500V以上
绝缘等级	F
防护等级	IP67
使用环境湿度RH	20%~90%RH (不结露)
使用环境温度 $^{\circ}$ C	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C (不结冻)
储存湿度RH	20%~90%RH (不结露)
储存温度 $^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C
冷却方式	自然冷却

版本	更改方式	日期	签字	更改说明
设计				标准化
校对				阶段标记
审核				版本
工艺				重量
				比例

无锡信捷

1.5KW伺服电机

MS6L-100CN30B2-41P5

共 1 张 第 1 张