

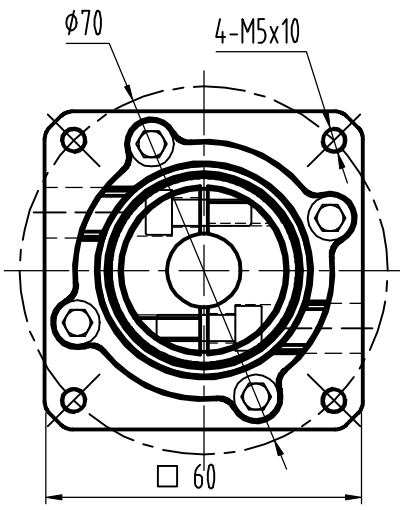
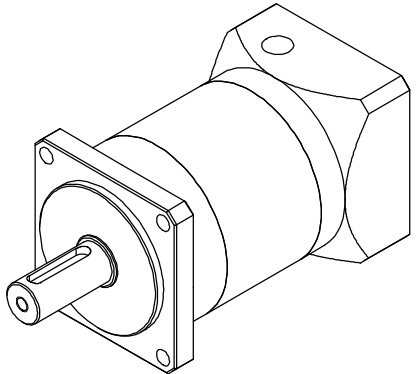


客户名称:

输入端

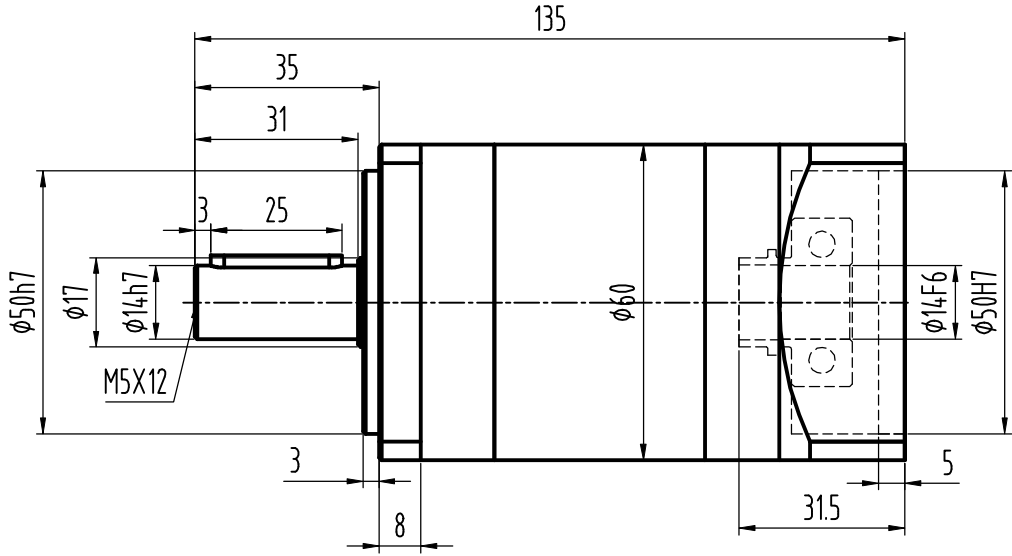

输出端

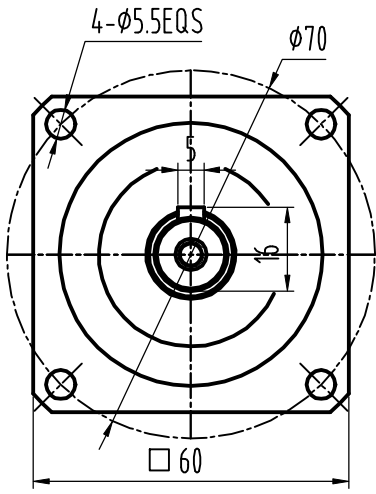

选择速比	i=
客户签字	

PLF060-L2-[]-14-002-YT-14
配电机尺寸: $\phi 14 \times 30 / \phi 50 \times 3 / 4 - \phi 5.5 - \phi 70$


参数	传动比	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出扭矩Nm		30	30	33	30	33	30	33	21.5
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩							
转动惯量Kgcm²		0.094	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091
容许径向载荷N		605							
容许轴向载荷N		490							

其他技术参数

额定输入转速r/min	3000	最大输入转速r/min	6000
润滑方式	脂润滑	使用环境温度℃	-25~+90
安装方式	任意	防护等级	IP65
使用平均寿命h	20000	噪音值dB	≤62
满载效率%	95	回程间隙arcmin	<12

连接法兰未注拔模斜度1~2°

设计	wyl				
校对					
标准化			图样标记	重量	比例
审核					
批准					



PLF060双级尺寸图

PLF060-L2-[]-S2-P2