

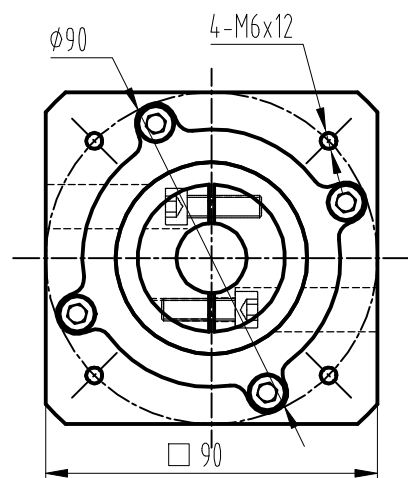



客户名称:

输入端

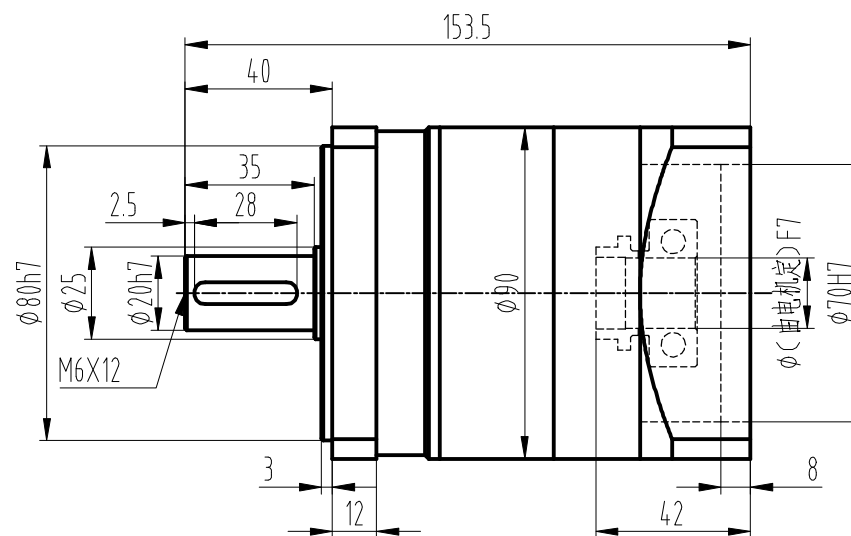

输出端

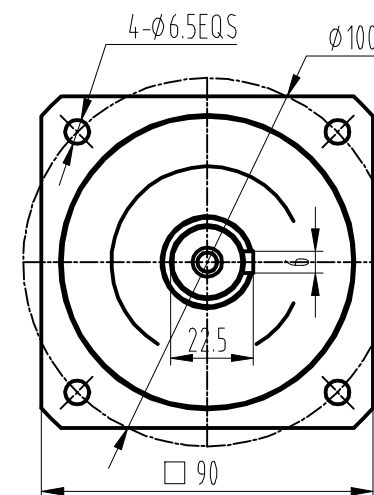

根据电机轴径选择

轴径	选择请打(✓)
φ19	
φ16	
φ14	
选择速比	i=
客户签字	

满载效率: 96%

额定输入速度: 3000min⁻¹

润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)

平均寿命: 20000h

连接法兰外方允许拔模斜度1~2度

工作温度: -25°~ +90°

最大输入速度: 6000min⁻¹

安装方式: 任意

重量: 2.8Kg


防护等级: IP65

PLF090-L1-[]-20-002-YT-[]

配电机尺寸: φ(由电机定)×35/φ70×3/4-φ6.5-φ90 ()

参数	传动比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm		60	86	94.5	64	39.5
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩				
转动惯量Kgc ²		0.4	0.309	0.291	0.285	0.283
容许径向载荷N		1020				
容许轴向载荷N		850				

设计	wyl			
校对				
标准化				
审核				
批准				



图样标记

重量

比例

PLF090单级尺寸图

PLF090-L1-[]-S2-P2

1:1