



客户名称:

输入端

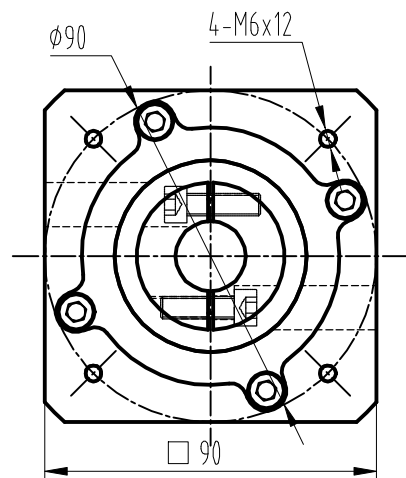


根据电机轴径选择

轴径	选择请打(✓)
φ19	
φ16	
φ14	
φ12	
选择速比	i=
客户签字	


PLF090-L2-[]-20-002-YT-[]

配电机尺寸: ϕ (由电机定) $\times 35/\phi 70 \times 3/4-\phi 6.5-\phi 90$

177

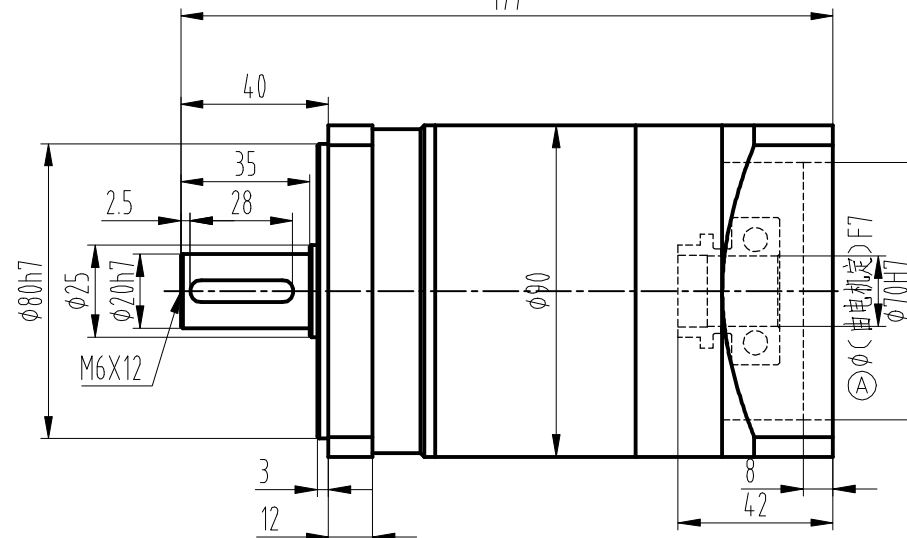

输出端

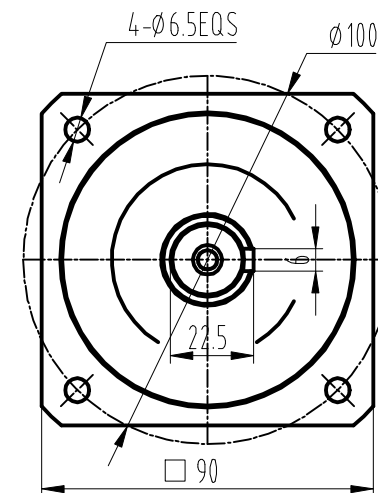

满载效率: 94%

额定输入速度: 3000min⁻¹

润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)

平均寿命: 20000h

连接法兰外方允许拔模斜度1~2度

工作温度: -25°~ +90°

最大输入速度: 6000min⁻¹


安装方式: 任意

重量: 3.4Kg

防护等级: IP65

参数	传动比	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出扭矩Nm		96	96	96	96	105.5	96	105.5	96	105.5	71.5
故障停止扭矩Nm		2倍额定输出扭矩									
转动惯量Kgc ²		0.400	0.400	0.309	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283
容许径向载荷N		1270									
容许轴向载荷N		1100									

设计	wyl				
校对					
标准化					
审核					
批准					



图样标记

重量

比例

PLF090双级尺寸图

PLF090-L2-[]-S2-P2