
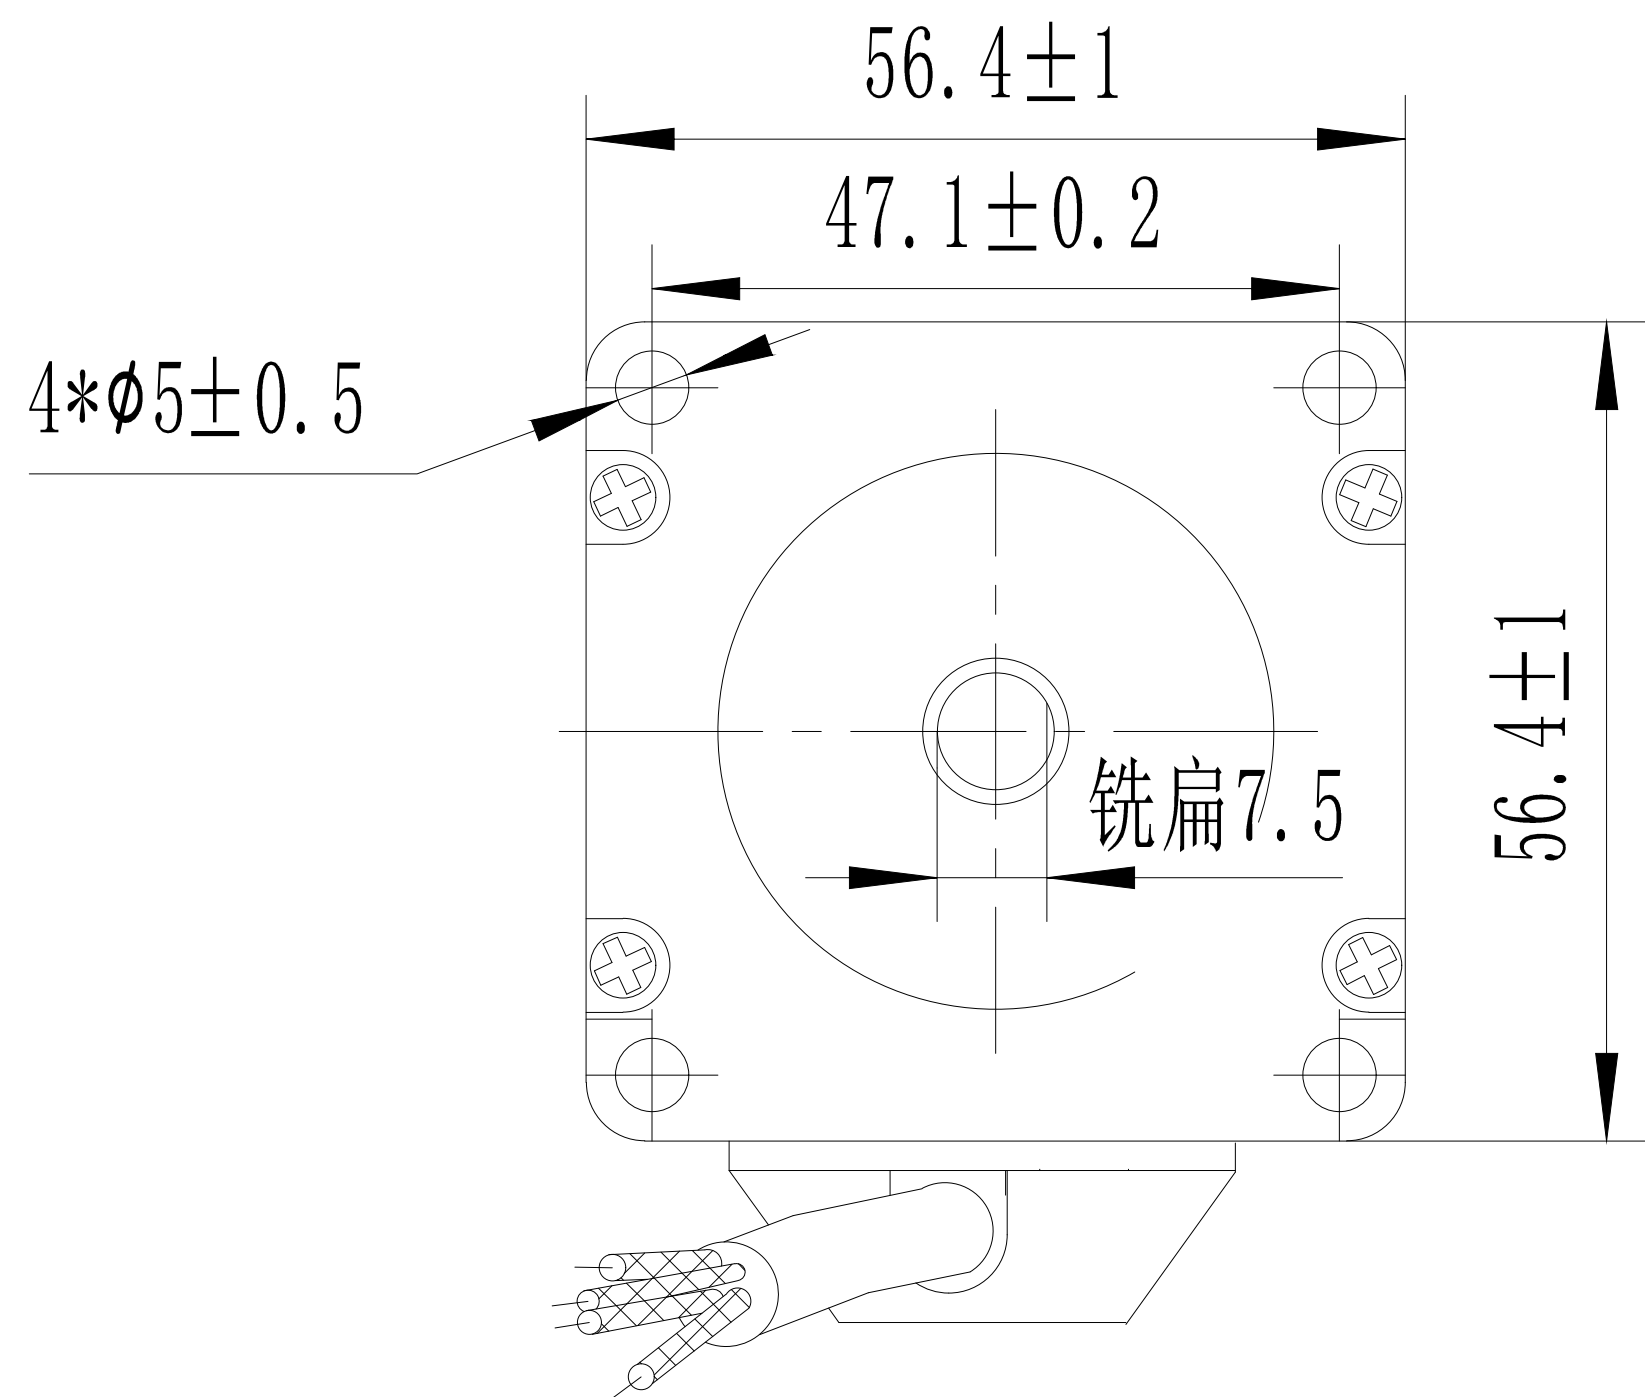


IÆ608

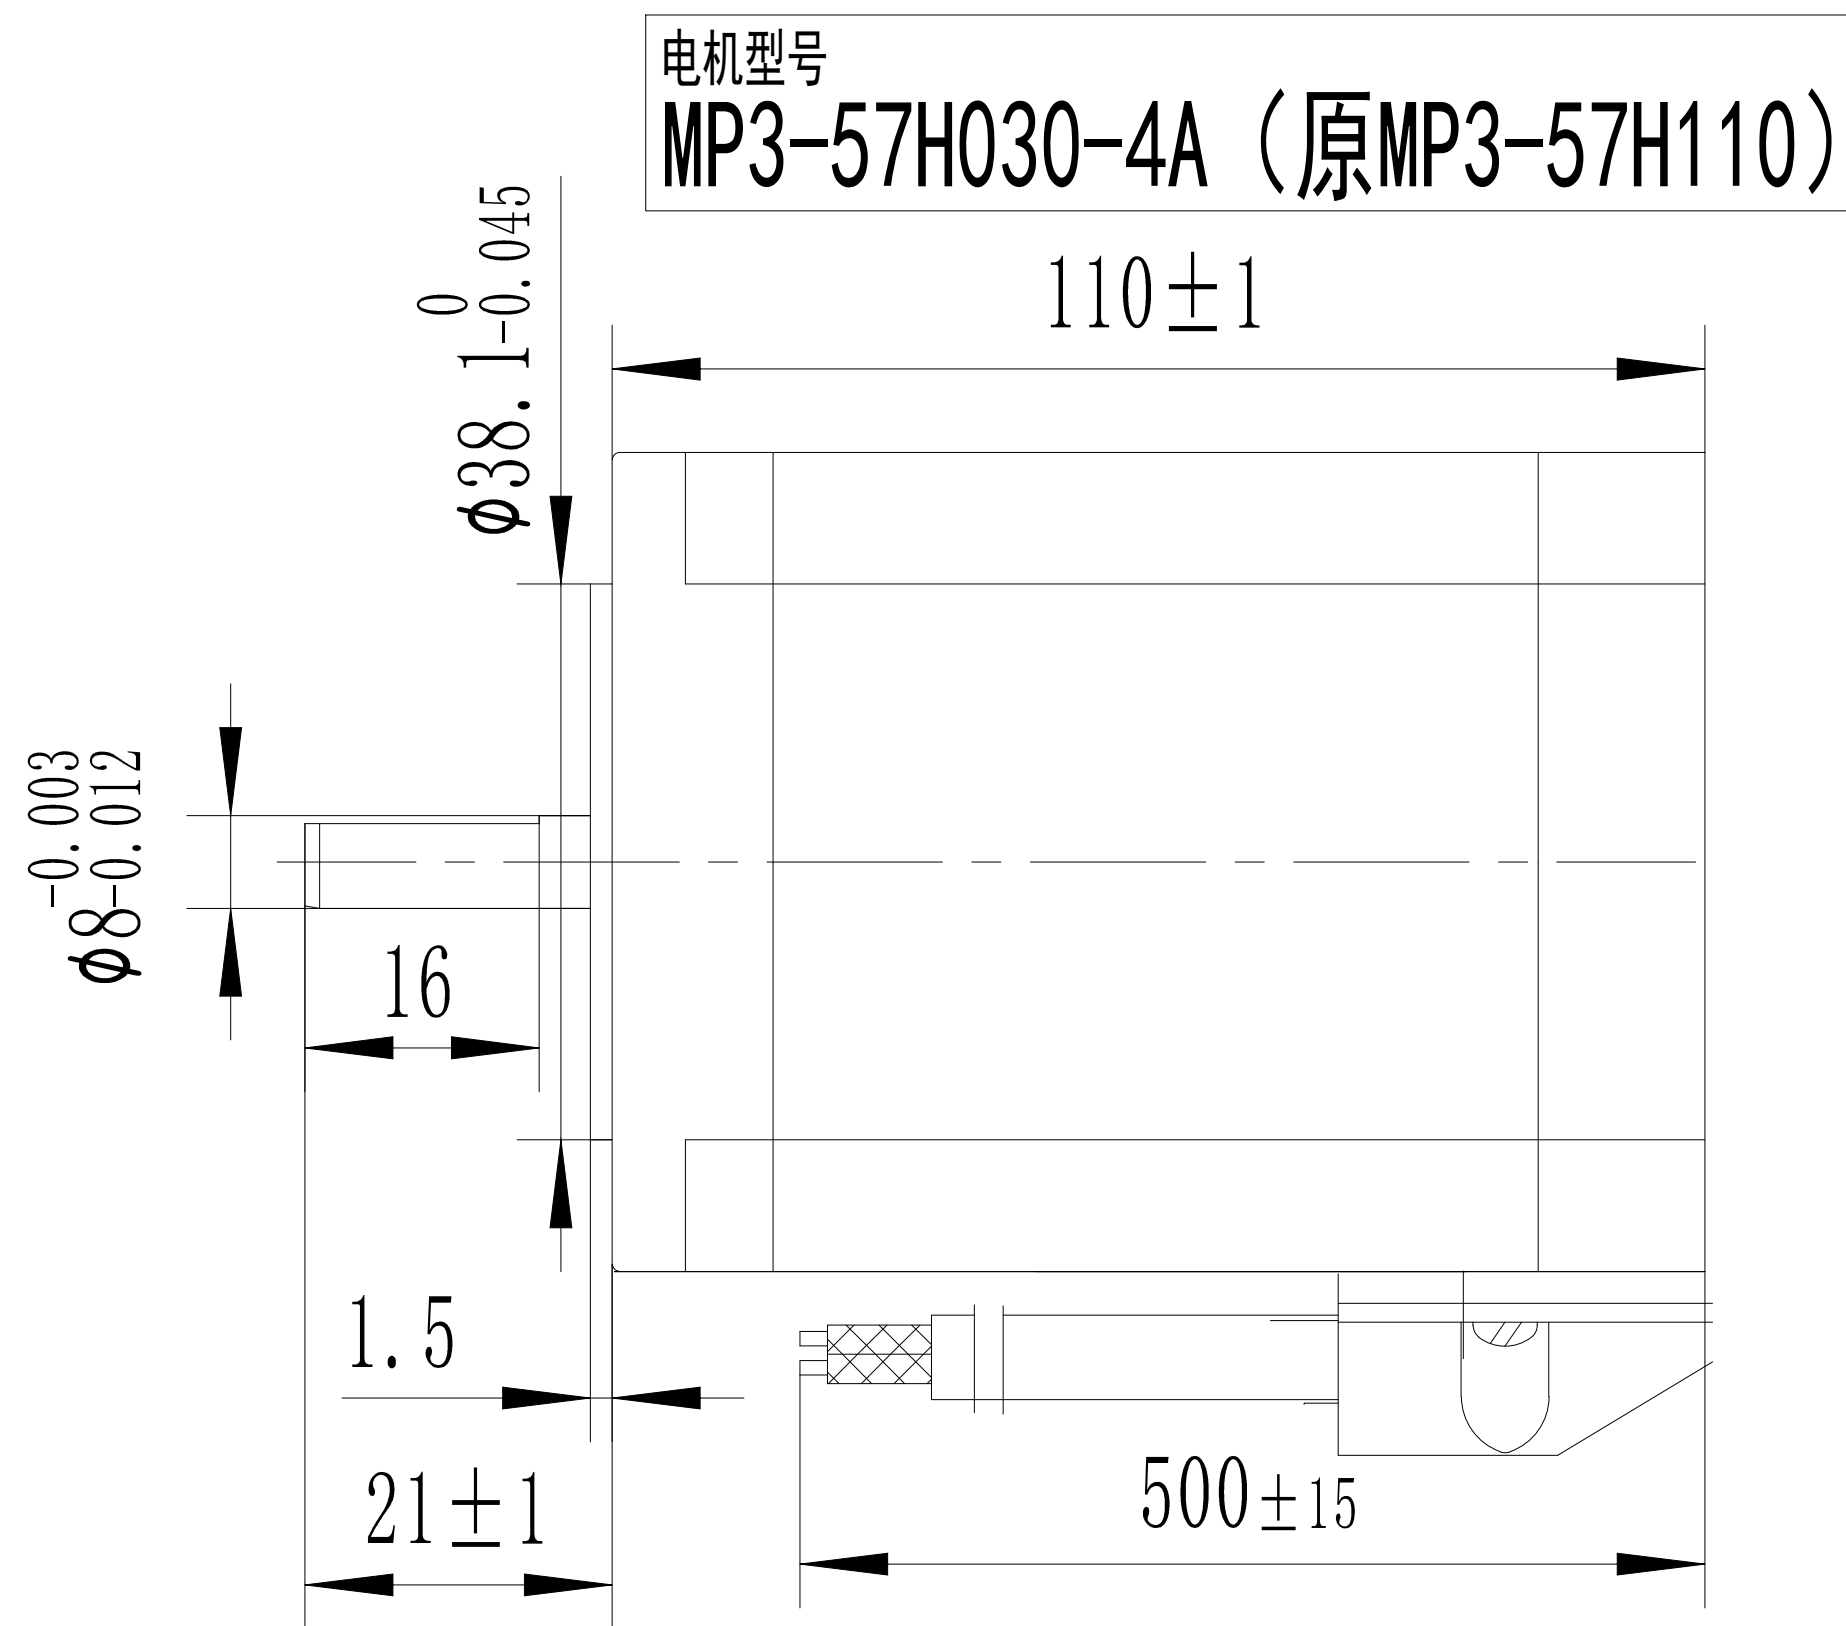

General specifications		Electrical specifications		Wiring diagram
Step Angle	1.8° ±5%	Rated Voltage	3.44V	
Phase Number	2	Rated Current	4A	
Insulation Resistance	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase	0.86±10% Ω	
Insulation Class	Class B	Inductance Per Phase	3.4±20% mH	
Weight	1.6Kg	Holding torque	3.0Nm	

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
		日 期		

				图 样 标 记	重 量	比 例
						1:1.5
				共 张	第 张	

无锡信捷电气股份有限公司
MP3-57H30-4A规格书
80931