


81622

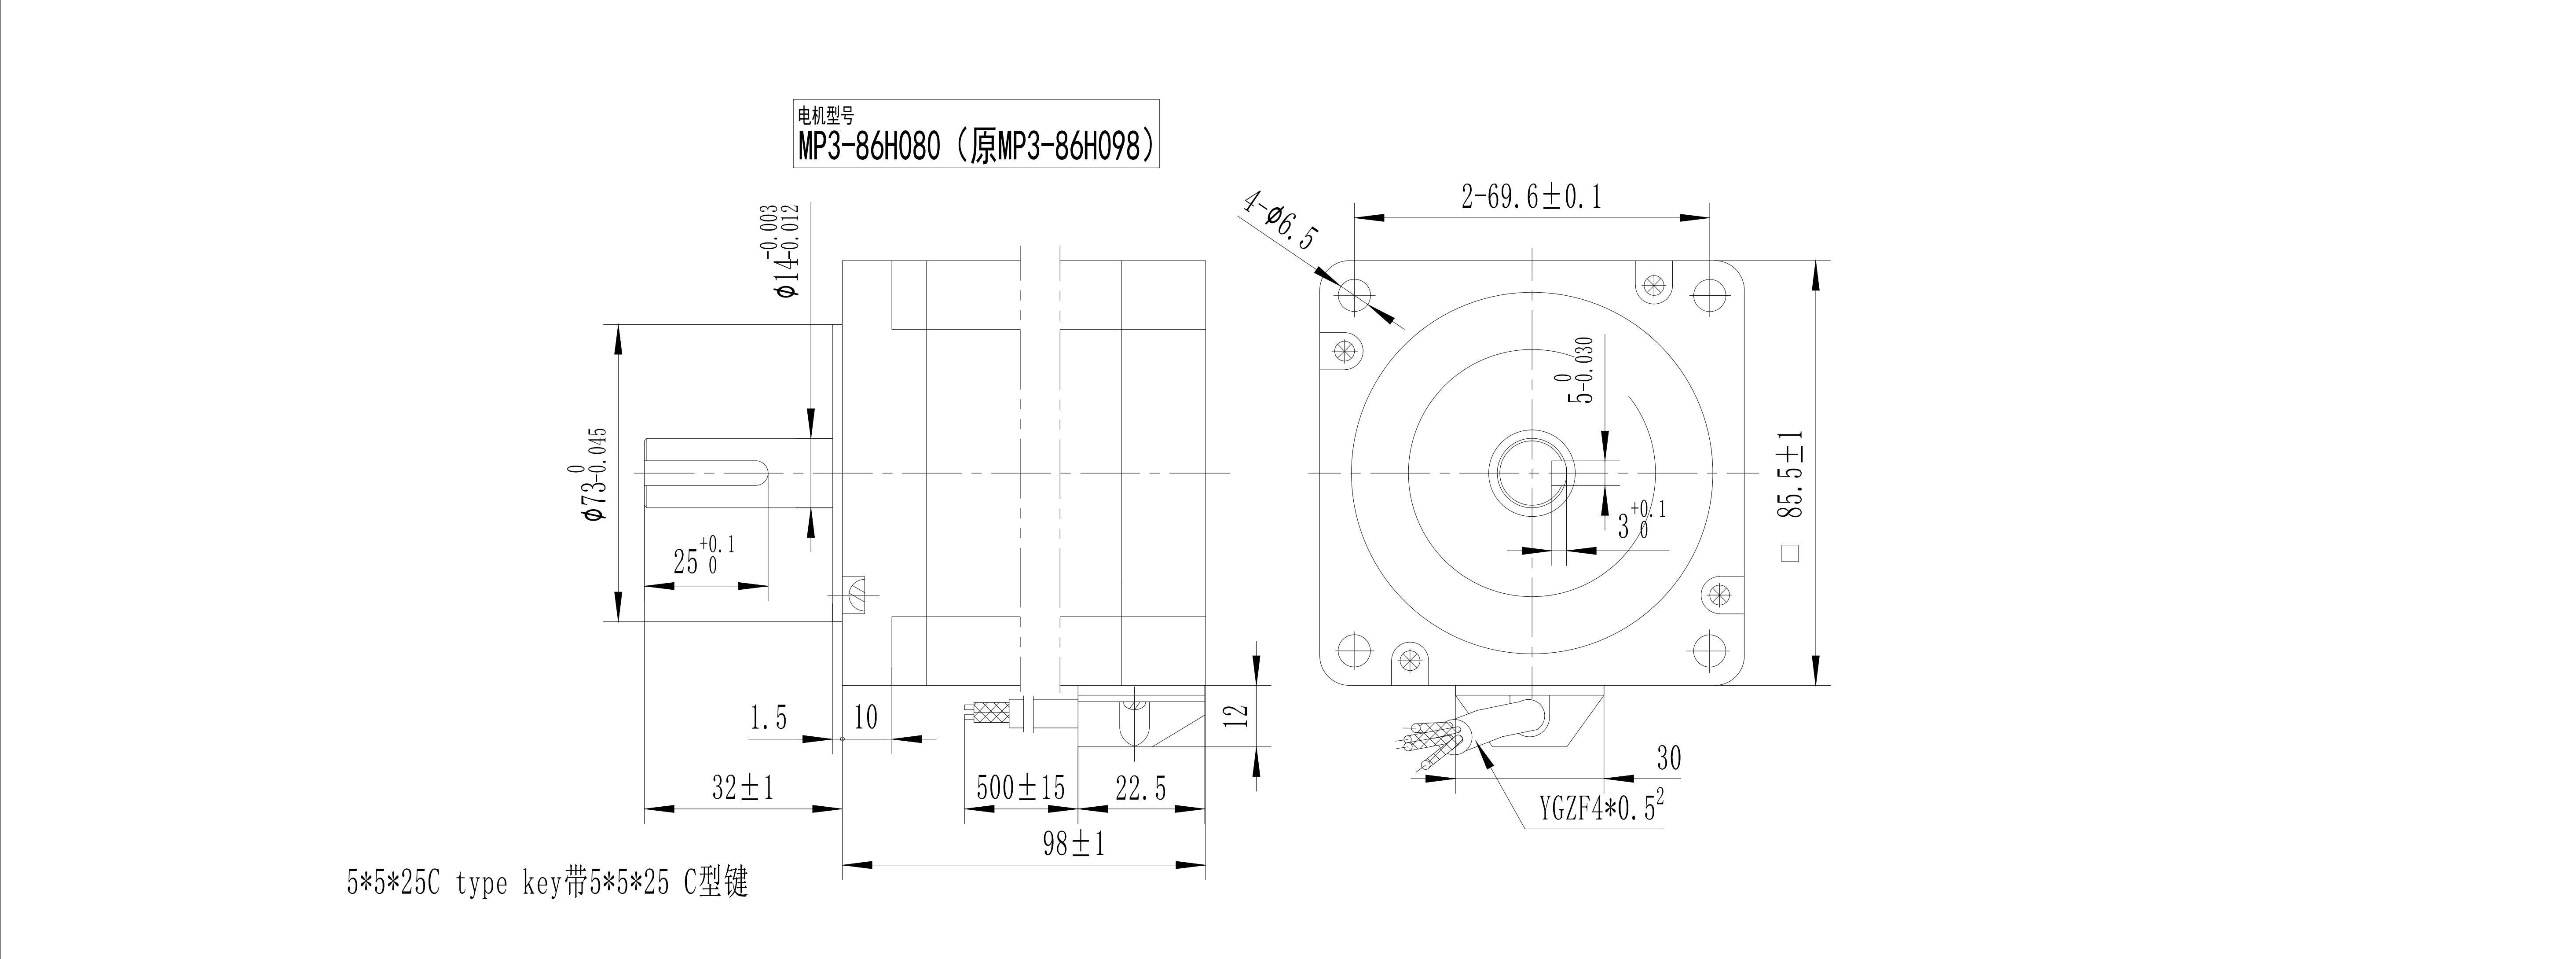

General specifications通用规格		Electrical specifications电气规格		Wiring diagram接线图
Step Angle步距角	1.8° ±5%	Rated Voltage额定电压	3.78V	
Phase Number相数	2	Rated Current额定电流	6A	
Insulation Resistance绝缘电阻	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase相电阻	0.63±10%Ω	
Insulation Class绝缘等级	Class B	Inductance Per Phase相电感	3.5±20% mH	
Mass重量	3.3Kg	Holding torque保持转矩	8Nm	
Rotor Inertia转子惯量	2.5Kg.cm²	Detent torque制动转矩		

										无锡信捷电气股份有限公司		
										MP3-86H080规格书		
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期								
设 计					图 样 标 记			重 量	比 例	81622		
									1:1.5			
			日 期		共 张			第 张				

MP3-86H080规格书

81622