


79608

MP3-86H085-D12.7 (原MP3-86H118-D12.7)

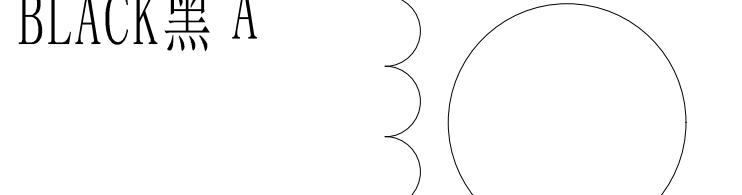

General specifications通用规格		Electrical specifications电气规格		Wiring diagram接线图
Step Angle步距角	1.8° ±5%	Rated Voltage额定电压	3V	
Phase Number相数	2	Rated Current额定电流	6A	
Insulation Resistance绝缘电阻	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase相电阻	0.5±10%Ω	
Insulation Class绝缘等级	Class B	Inductance Per Phase相电感	4.2±20% mH	
Mass重量	4Kg	Holding torque保持转矩	8.5Nm	
Rotor Inertia转子惯量	2.8Kg.cm²	Detent torque制动转矩		

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
			日 期	

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-86H085-D12.7规格书

80952

图 样 标 记	重 量	比 例
---------	-----	-----

	1:1.5
--	-------

共 张 第 张