
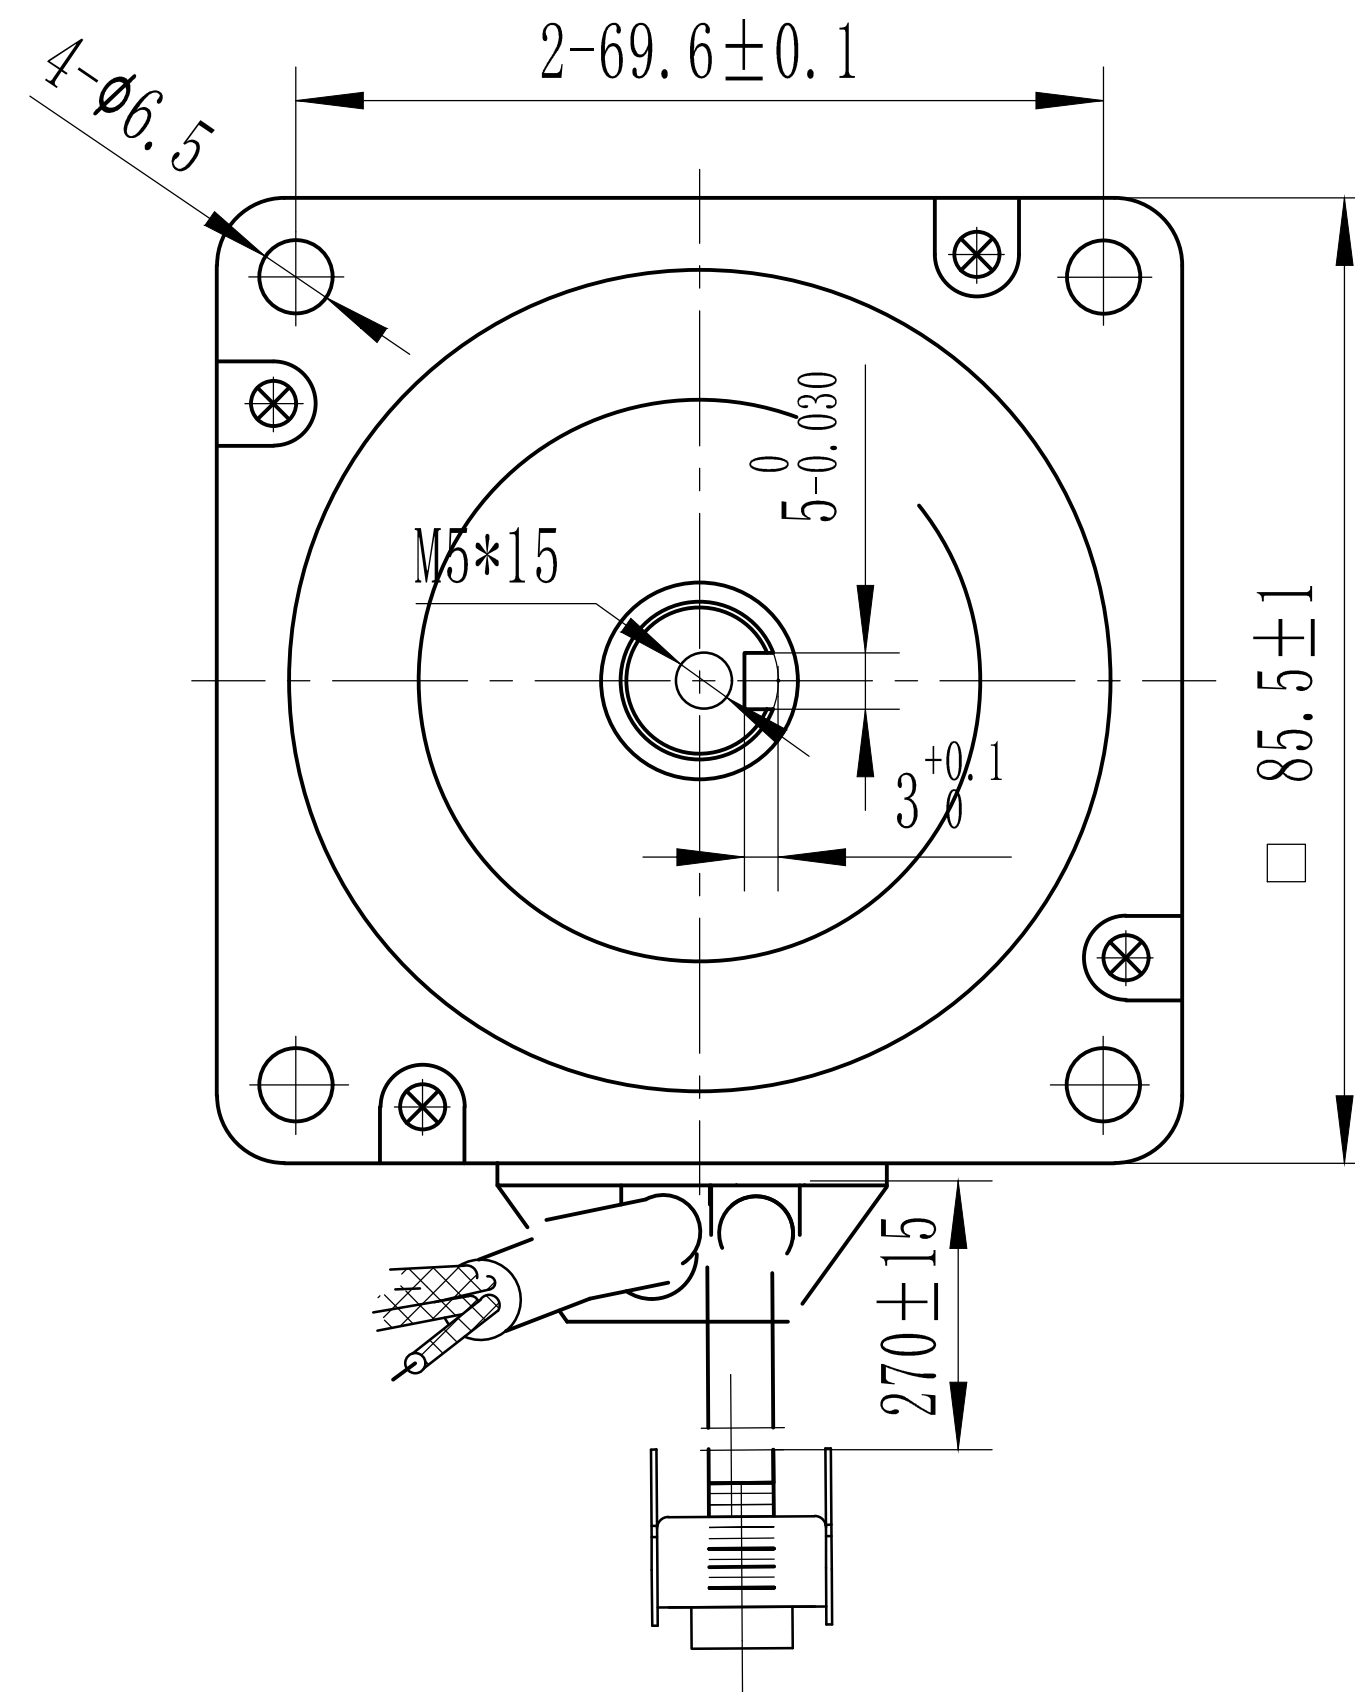


80940

电机型号
MP3-86TZ085 (原MP3-86TZ118)

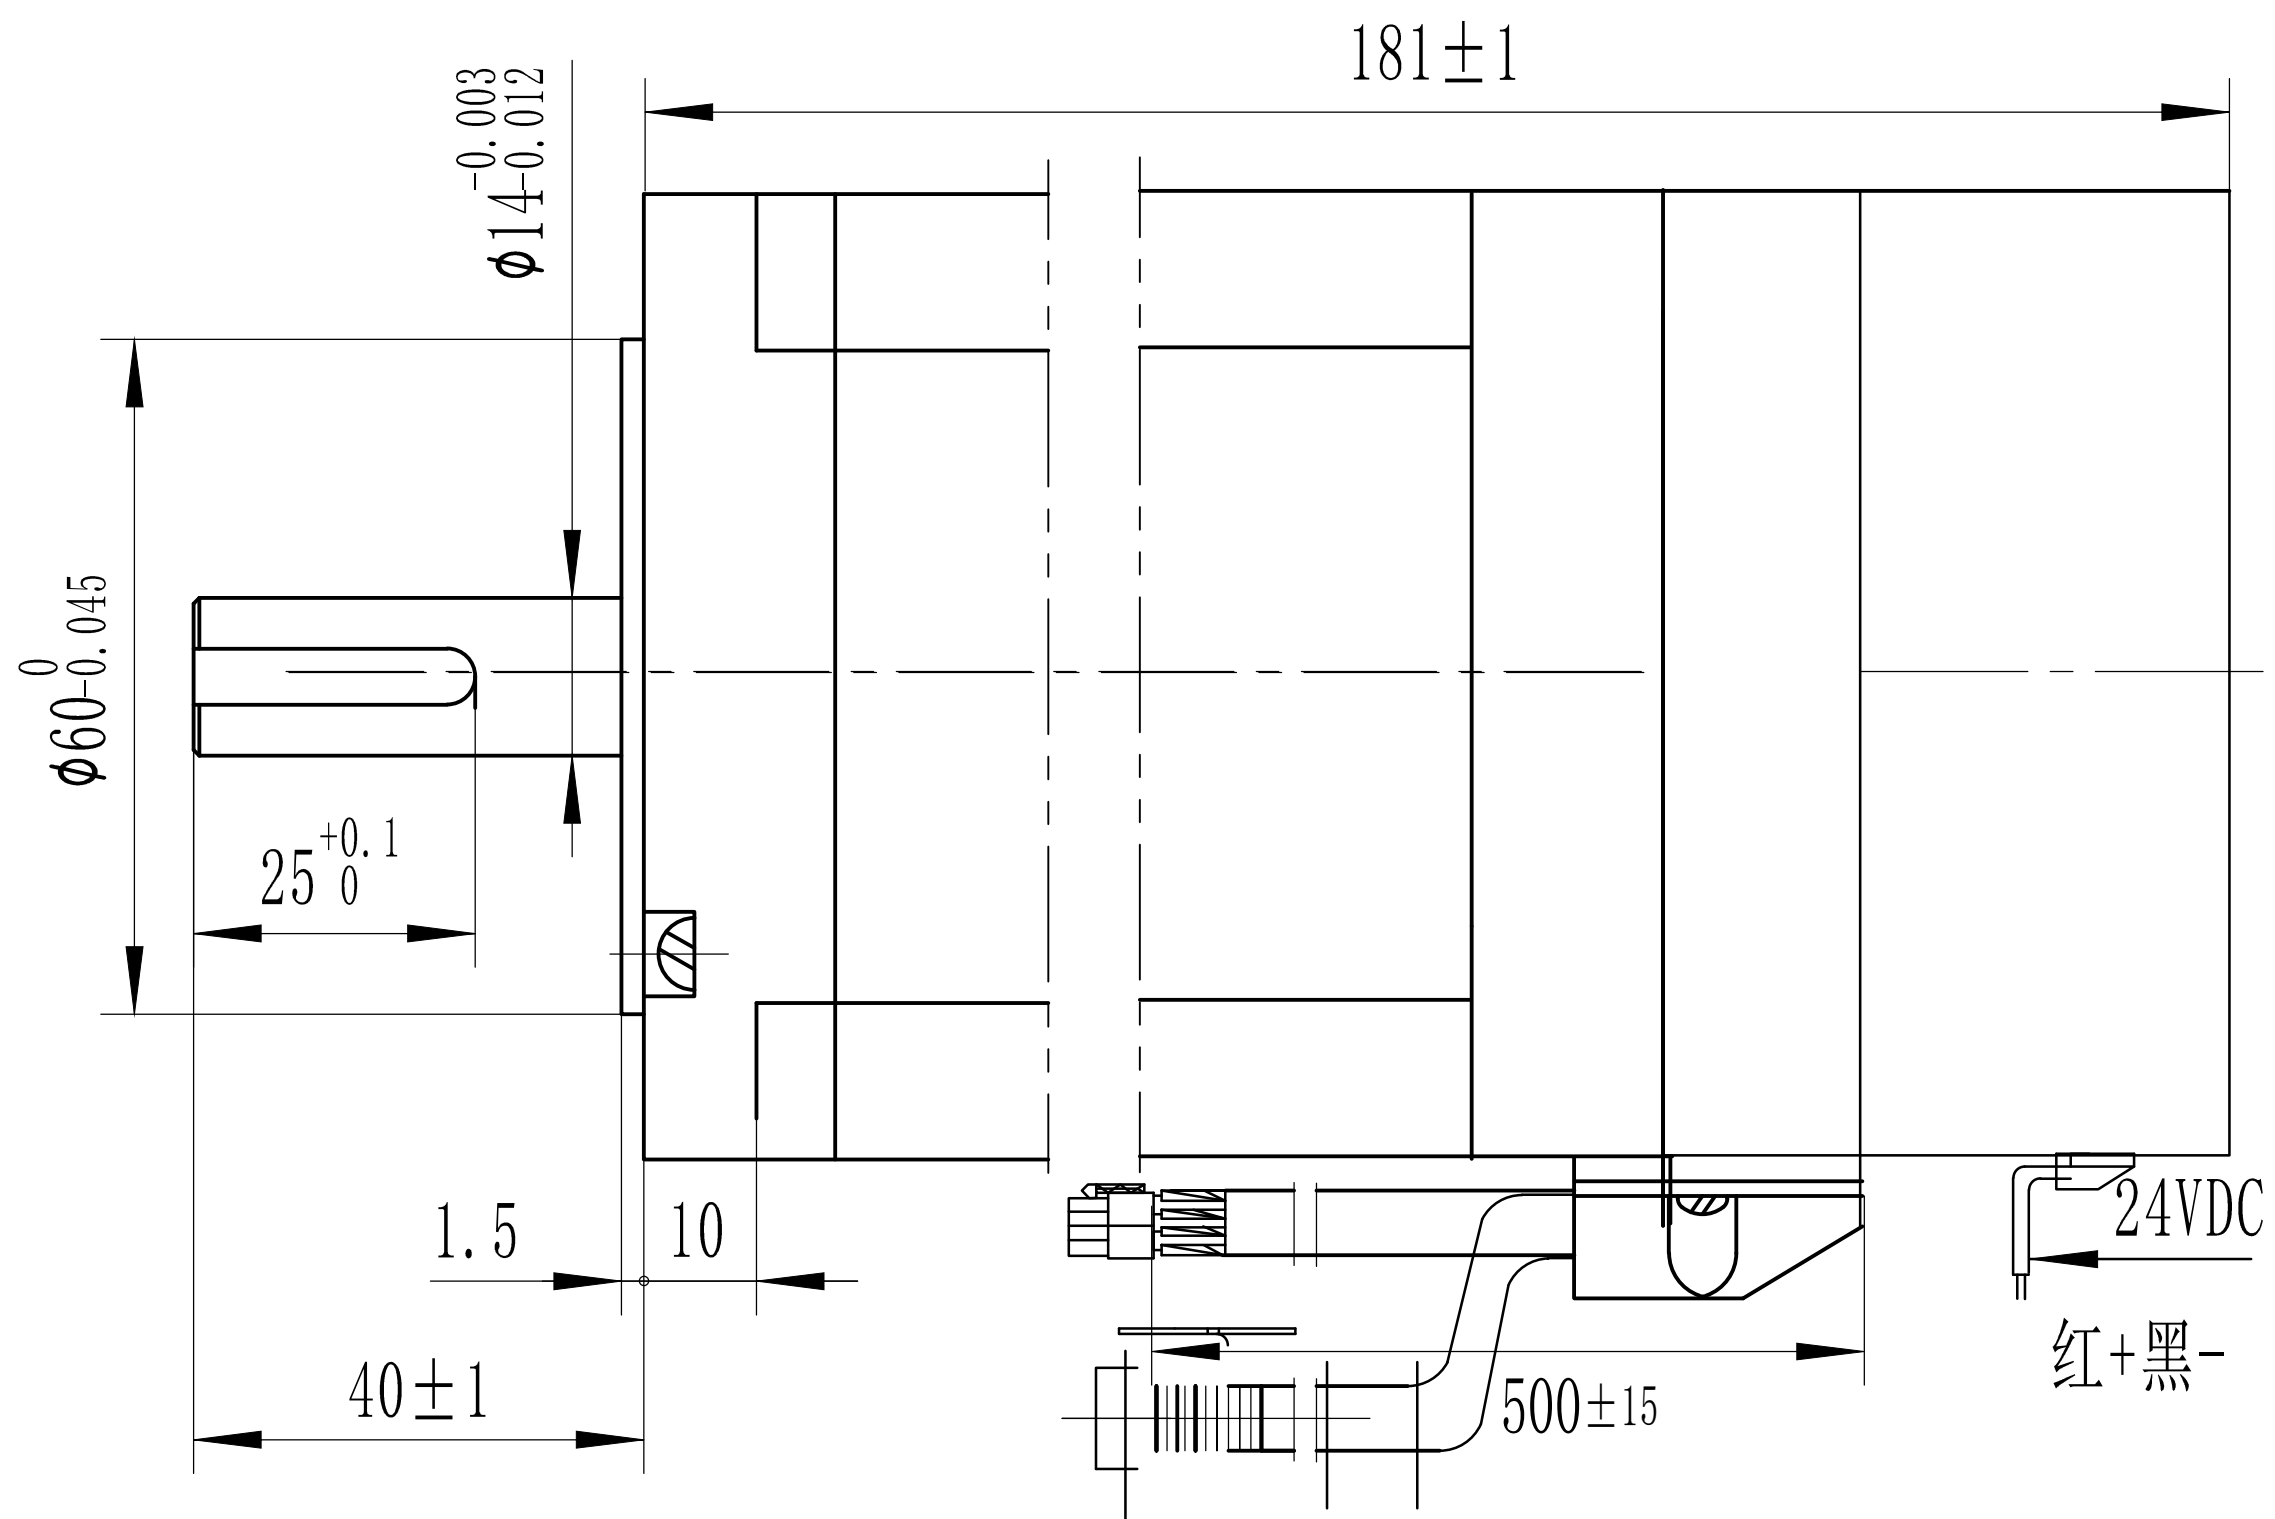

5*5*25C type key帶5*5*25 C型鍵

General specifications通用规格		Electrical specifications电气规格		Wiring diagram接线图
Step Angle步距角	1.8° ±5%	Rated Voltage额定电压	3.1V	
Phase Number相数	2	Rated Current额定电流	6A	
Insulation Resistance绝缘电阻	100MΩ min (500VDC)	Resistance Per Phase相电阻	0.53±10%Ω	
Insulation Class绝缘等级	Class B	Inductance Per Phase相电感	5.3±20% mH	
Mass重量	5.1Kg	Holding torque保持转矩	8.5Nm	
Rotor Inertia转子惯量	2.8Kg.cm²	Detent torque制动转矩		

A端PIN	4	3	2	1
定义	B-	A-	A+	B+
颜色	蓝	绿	黑	红

电机线定义

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期
设 计				
			日 期	

图 样 标 记				重 量	比 例
					1:1.5
共 张				第 张	

无锡信捷电气股份有限公司

MP3-86TZ085闭环抱闸规格书

80940